



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales

ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE

DEL CUCSH BELENES

Guadalajara, Jal., 12 de enero de 2021.

ADJUDICACIÓN No. : AD-CUCSH-001-2021


**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
O B R A: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE DEL
CUCSH BELENES**

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 Y 49 FRACCIÓN DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **TETRADRACMA, S. DE R.L. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: 408,204.00 (**CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.**), DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR LA COORDINACION DE ERVICIOS GENERALES, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **14 (CATORCE) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

VALIDA


ARQ. GUILLERMO A. IBERRI MOSQUEDA
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

VISTO BUENO


LIC. XOCHITL FERRER SANDOVAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA


DR. JUAN MANUEL DURAN JUAREZ
RECTOR

Calle: Guzmán 1045, Colonia Alcalde Barranquitas. C.P. 44260.
Guadalajara, Jalisco, Mexico. Tel. 33 38 19 33 00.
www.cucsh.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES/
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE INICIO DE SERVICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 12:00 horas del día 15 de Febrero del 2021, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de dar inicio a la elaboración del proyecto ejecutivo, correspondientes al servicio de: Adecuación del Proyecto ejecutivo del estacionamiento oriente del CUCSH Belenes, con cargo al Fideicomiso del Fondo para la Infraestructura Física de la Red Universitaria FIFRU EJER ANT, mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA AD-CUCSH-001-2021 a la empresa TETRADRACMA S. DE R.L. DE C.V. Con un plazo de ejecución de 14 días naturales.

La elaboración tiene una fecha de inicio 15 de Febrero del 2021 fecha a partir de la cual el contratista asume la responsabilidad del desarrollo del proyecto ejecutivo, **NO SE AUTORIZAN CONCEPTOS QUE INCREMENTEN EL MONTO CONTRATADO, NI MODIFICACIONES AL PROYECTO SIN AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES**

Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos Nos. 62 y 73 de Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara.

ENTREGA  Jefe Proyectos y ejecución de obra del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Arq. Jorge Lara Jimenez	ENTREGA  Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Arq. Guillermo A. Iberri Mosqueda
--	---

RECIBE	
1	2
	Diego Martinez Soltero Representante Legal TETRADRACMA, S. DE R.L. DE C.V.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES/
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO

NOMBRE DE LA OBRA

ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE DEL CUCSH BELENES

UBICACIÓN

AV. JOSE PARRES ARIAS N.150, AL CRUCE CON PERIFERICO NORTE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

DEPENDENCIA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

FECHA DE ASIGNACIÓN

12-ene-21

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

ADJUDICACION DIRECTA

REFERENCIA

AD-CUCSH-001-2021

CONTRATISTA ASIGNADO

TETRADRACMA, S. DE R.L. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL

3 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

MONTO ASIGNADO (incluye iva)

\$408,204.00

ANTICIPO (30.00%)

\$0.00

CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100
M.N.

CERO PESOS 00/100 M.N.

FECHA DE INICIO tentativo

15 DE FEBRERO 2021

FECHA DE TERMINACIÓN

28 DE FEBRERO DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN

14 DIAS NATURALES

CONTRATISTA

4

5 DIEGO MARTINEZ SOLTERO
ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRACMA S. DE RL. DE C.V.

AUTORIZÓ

ARQ. GUILLERMO ARTURO IBERRI MOSQUEDA
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



Tetradracma, S. de R. L. de C.V.

Tetradracma, S. de R. L. de C.V.

Calle Mármol No. 2877 Col. Residencial Victoria, Zapopan, Jalisco, México Cp. 45086.

Tel: 3320387913 - 3335752206

PRESUPUESTO

ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES					
ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO					
ALCANCES DE LOS TRABAJOS ARQUITECTONICOS					
NO.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	TOTAL
1	PLANTA DE CONJUNTO (1)	PARTIDA	1	3,000.00	3,000.00
2	PLANTAS ARQUITECTONICAS (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	80,000.00	80,000.00
3	SECCIONES Y ALZADOS (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	40,000.00	40,000.00
4	DETALLES CONSTRUCTIVOS (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	42,000.00	42,000.00
5	RENDERS	PARTIDA	8	8,900.00	24,900.00
				TOTAL ARQUITECTONICO	189,900.00
ALCANCES DE LOS TRABAJOS DE INGENIERIAS					
6	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PERFILES	PARTIDA	LOTE	24,000.00	24,000.00
7	INGENIERIA DE RED ELECTRICA (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	38,000.00	38,000.00
8	INGENIERIA DE RED DE VOZ Y DATOS (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	12,000.00	12,000.00
9	INGENIERIA DE RED PLUVIAL (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	17,000.00	17,000.00
10	INGENIERIA SISTEMA DE RIEGO (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	27,000.00	27,000.00
11	VEGETACION Y ARBOLADO (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	19,000.00	19,000.00
12	CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO	PARTIDA	LOTE	25,000.00	25,000.00
				TOTAL INGENIERIAS	162,000.00
SUBTOTAL					351,900.00
16% IVA					56,304.00
TOTAL					408,204.00

IMPORTE AL PRESENTE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE: \$408,204.00
(CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES.

ZAPOPAN JALISCO A 11 DE ENERO DE 2021

6

7

DIEGO MARTINEZ SOLTERO
ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRACMA S DE RL DE CV



Tetradracma, S. de R. L. de C.V.

Tetradracma, S. de R. L. de C.V.
Calle Mármol No. 2877 Col. Residencial Victoria, Zapopan, Jalisco, México Cp. 45086.
Tel: 3335752205 -- 3335752206

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)
CALENDARIZADO POR DIAS

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES
PLAZO DE EJECUCIÓN: 14 DIAS

PARTIDAS	DIAS													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ALCANCES DE LOS TRABAJOS ARQUITECTONICOS														
ALCANCES DE LOS TRABAJOS DE INGENIERIAS														

EMPRESA

Tetradracma, S. de R. L. de C.V.

8 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

FIR

9



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

SECRETARIA ADMINISTRATIVA / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE SERVICIO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a las 10:30 horas del día 28 de febrero de 2021, se reunieron en la oficina que ocupa la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes al servicio de "ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE DEL CUCSH BELENES", ubicada en la Av. José Parres Arias No. 150, en el municipio de Zapopan, Jal., la cual fue otorgada de conformidad al artículo 18 fracción IV del Reglamento de Obras y Servicios relacionadas con las mismas, de la Universidad de Guadalajara, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa AD-CUCSH-001-2021, a la empresa TETRADRACMA, S. DE R.L. DE C.V.

Estos trabajos dieron inicio el día 15 del mes de febrero del 2021 y se concluyó el día 28 de febrero de 2021. Se entrega por parte del contratista 2 tantos impresos en tamaño doble carta, así como memoria USB con el proyecto completo

El Coordinador de Servicios Generales Arq. Guillermo Arturo Iberri Mosqueda recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a salvaguardar los documentos recibidos.

ENTREGA

10

11 DIEGO MARTINEZ SOLTERO
ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRACMA, S. DE R. L. DE C. V.

RECIBE

ARQ. GUILLERMO A. IBERRI MOSQUEDA
COORDINADOR DE SERVICIOS
GENERALES DEL C.U.C.S.H.

LIC. XOCHITL FERRER SANDOVAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL C.U.C.S.H.



Tetradracma, S. de R. L. de C.V.

Τετραδραχμα, Σ. δε Ρ. Λ. δε Χ.ς.

GUADALAJARA, JALISCO A 02 DE MARZO DE 2021

ARQ. GUILLERMO ARTURO IBERRI MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
(CUCSH)
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

P R E S E N T E

Por medio y de la manera más atenta me permito solicitar a usted el pago de la estimación N° 1 (uno).

Relacionado con el proyecto "ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ESTACIONAMIENTO ORIENTE SEGUNDA ETAPA (CUCSH) BELENES".

Lo anterior con referencia a la factura Global G31 con folio fiscal: ca52244b-5803-47af-820c-45b8d5e0d735

MONTO DEL CONTRATO	\$	408,204.00
PAGO ESTIMACION 01 (UNO)	\$	282,576.00

Sin otro particular y agradeciendo de antemano el favor de su atención quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

12

13 Diego Martínez Soltero
Gerente General
TETRADRACMA, S. DE R.L. DE C.V

Calle Mármol No. 2877 Col. Residencial Victoria, Zapopan, Jalisco, México Cp. 45086.
Tel: 3320387913 - 3335752206



Factura Electrónica (CFDI)

Folio:
G 31

No. de serie de certificado del CSD:
14

Información del cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Fecha: 02-03-2021 10:26:00
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Información del emisor:

Razón social: TETRADRACMA S DE RL DE CV
RFC: TET200807KV5

Lugar de expedición: 45086
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Información del pago:

Método: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Forma: 99-Par definir

Moneda: MXN
Tipo de cambio:

Condiciones:

Código	Clave producto o servicio	Cantidad	Unidad	Clave unidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe
	81101513	1	No Aplica	E48-Unidad de servicio	Adecuación del proyecto ejecutivo de estacionamiento oriente segunda etapa ex: CUCSH "Belenes"	\$351,900.00	\$0.00	\$351,900.00

Observaciones:

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Código QR:



15

Folio fiscal:
ca52244b-5803-47af-820c-45b8d5e0d735
Número de serie del certificado SAT:
16
Fecha de certificación:
02-03-2021 10:31:13

Subtotal: \$351,900.00
IGT-IVA trasladado 0.160000 %: \$56,304.00
Total: \$408,204.00

Sello CFDI:



17

Sello SAT:




18

Cadena original SAT:



19

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RECIBI
2-03-2021
[Signature]



Coordinación de Servicios Generales
CUCSH

- 1.
2. Inicio



HACIENDA

SAT


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
20	TETRADRACMA S DE RL DE CV	UGU250907MH5	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CA52244B-5803-47AF-820C-45B8D5E0D735	2021-03-02T10:26:00	2021-03-02T10:31:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$408,204.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
CONTROL DE ESTIMACIONES

CONSTRUYE: TETRADRACMA, S. de R. L. de C.V.

ESTIMACION No. 01(UNO).

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021.

DESCRIPCION DE LA OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH
BELENES

PERIODO DEL: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

MONTO A PAGAR: \$282,576.00 XX(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)XX.

PARTIDA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ACUMULADO	SALDO		
PLANTA DE CONJUNTO (1)	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00	\$ -	ESTIMACION	\$ 243,000.00
PLANTAS ARQUITECTONICAS (LOS REQUERIDOS)	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00	\$ -		
SECCIONES Y ALZADOS (LOS REQUERIDOS)	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	\$ -	I.V.A. 16%	\$ 30,976.00
DETALLES CONSTRUCTIVOS (LOS REQUERIDOS)	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00		\$ 42,000.00	\$ -		
RENDERS	\$ 24,900.00	\$ 16,600.00		\$ 16,600.00	\$ 8,300.00	SUBTOTAL	\$ 282,576.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PERFILES	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	\$ -		
INGENIERIA DE RED ELECTRICA (LOS REQUERIDOS)	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00		\$ 38,000.00	\$ -	DEDUCCIONES	
INGENIERIA DE RED DE VOZ Y DATOS (LOS REQUERIDOS)	\$ 12,000.00	\$ -		\$ -	\$ 12,000.00	(-) AMORTIZACION	\$ -
INGENIERIA DE RED PLUVIAL (LOS REQUERIDOS)	\$ 17,000.00	\$ -		\$ -	\$ 17,000.00	30%	
INGENIERIA DE SISTEMA DE RIEGO (LOS REQUERIDOS)	\$ 27,000.00	\$ -		\$ -	\$ 27,000.00	I.V.A. AMORTIZADO	-
VEGETACION Y ARBOLADO (LOS REQUERIDOS)	\$ 10,000.00	\$ -		\$ -	\$ 10,000.00	SUMA	\$ -
CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO	\$ 25,000.00	\$ -		\$ -	\$ 25,000.00		
						\$ AL MILLAR	\$ -
IMPORTE	\$ 351,900.00	\$ 243,600.00	\$ -	\$ 243,600.00	\$ 108,300.00		
I.V.A.	\$ 68,304.00	\$ 38,976.00	\$ -	\$ 38,976.00	\$ 17,328.00	SALDO A PAGAR	\$ 282,576.00
TOTAL	\$ 408,204.00	\$ 282,576.00	\$ -	\$ 282,576.00	\$ 125,628.00		

	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL		IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE DEL PRESUPUESTO	\$ 351,900.00	\$ 68,304.00	\$ 408,204.00	ANTICIPO	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	AMORTIZACION	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 243,600.00	\$ 38,976.00	\$ 282,576.00	AMORT. ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ACUMULADO	\$ 243,600.00	\$ 38,976.00	\$ 282,576.00	AMORT. ACUMULADA	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO	\$ 108,300.00	\$ 17,328.00	\$ 125,628.00	SALDO POR AMORT.	\$ -	\$ -	\$ -

21 DIEGO MARTINEZ SOLTIERO

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

ARQ. GUILLERMO A. JERRI MOSQUEDA

22

REGISTRADOR EN
TETRADRACMA, S. de R. L. de C.V.

JEFE DE PROYECTOS COORDINACION DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
ESTIMACION DE OBRA

TETRADRACMA, S. de R. L. de C.V.

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021

DESCRIPCION DE LA OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

PERIODO: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL
2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

UBICACIÓN: AV. JOSE PARRES ARIAS NO. 150, AL CRUCE CON PERIFERICO NORTE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Concepto	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ALCANCES DE LOS TRABAJOS ARQUITECTONICOS				
1.- PLANTA DE CONJUNTO (1)	PARTIDA	1.00	\$3,000.00	\$3,000.00
2.- PLANTAS ARQUITECTONICAS (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	\$80,000.00	\$80,000.00
3.- SECCIONES Y ALZADOS (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	\$40,000.00	\$40,000.00
4.- DETALLES CONSTRUCTIVOS (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	\$42,000.00	\$42,000.00
5.- RENDERS	PARTIDA	2.00	\$8,300.00	\$16,600.00
TOTAL ESTA PARTIDA				\$181,600.00
ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE INGENIERIA				
6.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PERFILES	PARTIDA	LOTE	\$24,000.00	\$24,000.00
7.- INGENIERIA DE RED ELECTRICA (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	\$38,000.00	\$38,000.00
TOTAL ESTA PARTIDA				\$62,000.00

23 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

24

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRACMA, S. de R. L. de C.V.

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

ARQ. GUILLERMO ARTURO IBARRI MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
NUMEROS GENERADORES

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES			DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES".			ESTIMACION No:01 (UNO)		
PLANO: PROYECTO CUCSH.			CUERPO: GENERADOR.			NIVEL: -		
FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021			PERIODO DEL: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021			PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021		

Concepto	EJE	TRAMO	No. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUBTOTAL	REFERENCIA
1.- PLANTA DE CONJUNTO (1)			1.00				PART.	1.00	
ALCANCES DE LOS TRABAJOS ARQUITECTONICOS									
GRAN TOTAL								1.00	PARTIDA

25 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

26

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

ARQ. JOAQUIN JIMENEZ

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

ARQ. GUILLERMO ARTURO IDEARI MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Area de Supervision y Control de Obra
CROQUIS

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES	DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES"	ESTIMACION No: 01 (UNO)
PLANO: PROYECTO CUCSH	CUERPO: CROQUIS	NIVEL:
FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021.	PERIODO DEL: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021	PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

CROQUIS

1.- PLANTA DE CONJUNTO (1)

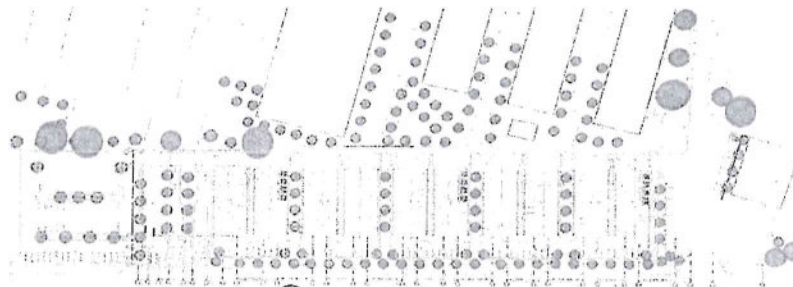

ALCANCES DE LOS TRABAJOS
ARQUITECTONICOS

27
28
DIEGO MARTINEZ SOLTERO
ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRACMA, S. de R. L. de C.V.

ARQ. JOHAN LARA JIMENEZ
JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

ARQ. GUILLERMO ARTURO AUSTIN MOSQUEDA
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
NUMEROS GENERADORES

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES	DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES".	ESTIMACION No:01 (UNO)
PLANO: PROYECTO CUCSH.	CUERPO: GENERADOR.	NIVEL: -
FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021	PERIODO DEL: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021	PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

Concepto	EJE	TRAMO	No. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUBTOTAL	REFERENCIA
2.- PLANTAS ARQUITECTONICAS (LOS REQUERIDOS)			1.00				PART.	1.00	
ALCANCES DE LOS TRABAJOS ARQUITECTONICOS									
GRAN TOTAL								1.00	PARTIDA

29 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

30

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

ARQ. GUILLERMO ARTURO BEJER MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Area de Supervision y Control de Obra
CROQUIS

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES"

ESTIMACION No: 01 (UNO)

PLANO: PROYECTO CUCSH

CUERPO: CROQUIS

NIVEL:




FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO DEL: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

CROQUIS

2.- PLANTAS
ARQUITECTONICAS (LOS
REQUERIDOS)

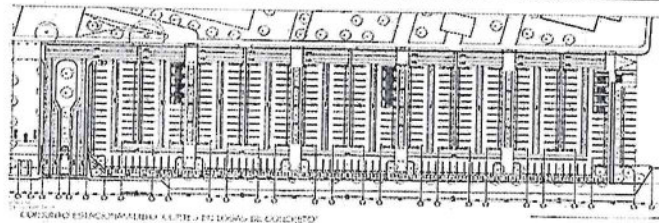

ALCANCES DE LOS TRABAJOS
ARQUITECTONICOS

31 DIEGO MARTINEZ SOLTERO
ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRACMA, S. de R. L. de C.V.

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ
JEFE DE PROYECTOS COORDINACION DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

ARQ. GUILLERMO ARTURO JIMENEZ MOSQUERA
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
NUMEROS GENERADORES

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES	DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES".	ESTIMACION No:01 (UNO)
PLANO: PROYECTO CUCSH.	CUERPO: GENERADOR.	NIVEL: -
FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021	PERIODO DEL: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021	PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

Concepto	EJE	TRAMO	No. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUBTOTAL	REFERENCIA
3.- SECCIONES Y ALZADOS (LOS REQUERIDOS)			1.00				PART.	1.00	
ALCANCES DE LOS TRABAJOS ARQUITECTONICOS									
GRAN TOTAL								1.00	PARTIDA

33 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

ARQ. GUILLERMO ARTURO JESURI MOSQUEDA

34

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRACMA, S. de R. L. de C.V.

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Area de Supervision y Control de Obra
CROQUIS

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES"

ESTIMACION No: 01 (UNO)

PLANO: PROYECTO CUCSH

CUERPO: CROQUIS

NIVEL: -

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021.


PERIODO DEL: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

CROQUIS

3.- SECCIONES Y
ALZADOS (LOS
REQUERIDOS)

ALCANCES DE LOS TRABAJOS
ARQUITECTONICOS

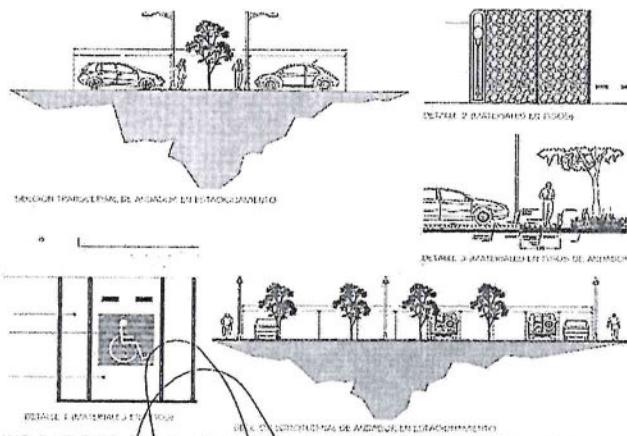

36

35

DIEGO MARTINEZ SOLTURO

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

ARQ. JORGE LATA JIMENEZ

JEFE DE PROYECTOS COORDINACION DE SERVICIOS

ARQ. GUILLERMO ARTURO MORA MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
DEL CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
NUMEROS GENERADORES

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES	DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES".	ESTIMACION No:01 (UNO)
PLANO: PROYECTO CUCSH.	CUERPO: GENERADOR.	NIVEL:
FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021	PERIODO DEL: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021	PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

Concepto	EJE	TRAMO	No. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUBTOTAL	REFERENCIA
4.- DETALLES CONSTRUCTIVOS (LOS REUQUERIDOS)			1.00				PART.	1.00	
ALCANCES DE LOS TRABAJOS ARQUITECTONICOS									
GRAN TOTAL								1.00	PARTIDA

37 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

ARQ. GUILLERMO ARTURO BERRI MOSQUEDA

38

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Area de Supervision y Control de Obra
CROQUIS

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES"

ESTIMACION No: 01 (UNO)

PLANO: PROYECTO CUCSH

CUERPO: CROQUIS

NIVEL: -


FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO DEL: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

CROQUIS

**4.- DETALLES
CONSTRUCTIVOS (LOS
REQUERIDOS)**



DETALLE DE POSTE 6.00 M. DE ALTURA
DE UNO Y DOS BRAZOS

ALCANCES DE LOS TRABAJOS
ARQUITECTONICOS

39 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

40

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRACIA, S. de R. L. de C.V.

ARO JORGE LARA JIMENEZ

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS

ARO GUILLERMO ARTURO IZERRI MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
DEL CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
NUMEROS GENERADORES

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES".

ESTIMACION No:01 (UNO)

PLANO: PROYECTO CUCSH.

CUERPO: GENERADOR.

NIVEL:

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021

PERIODO DEL: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

Concepto	EJE	TRAMO	No. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUBTOTAL	REFERENCIA
5.- RENDERS			2.00				PART.	2.00	
ALCANCES DE LOS TRABAJOS ARQUITECTONICOS									
GRAN TOTAL								2.00	PARTIDA

41 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

ARQ. JOSÉ LARA JIMÉNEZ

ARQ. GUILLERMO ARTURO HERRN MOSQUEDA

42

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Area de Supervision y Control de Obra
CROQUIS

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES"

ESTIMACION No: 01 (UNO)

PLANO: PROYECTO CUCSH

CUERPO: CROQUIS

NIVEL: -

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO DEL: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

CROQUIS

5.- RENDERS



ALCANCES DE LOS TRABAJOS
ARQUITECTONICOS

43 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

44

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS

ARQ. GUILLERMO ARTURO HERRN MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
DEL CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
NUMEROS GENERADORES

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES			DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES".			ESTIMACION No:01 (UNO)		
PLANO: PROYECTO CUCSH.			CUERPO: GENERADOR.			NIVEL: -		
FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021			PERIODO DEL: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021			PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021		

Concepto	EJE	TRAMO	No. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUBTOTAL	REFERENCIA
6.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PERFILES			1.00				PART.	1.00	
ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE INGENIERIA									
GRAN TOTAL								1.00	PARTIDA

45 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

46

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

ARQ. JORDAN LARA JIMENEZ

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

ARQ. GUILLERMO ARTURO HERNANDEZ MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Area de Supervision y Control de Obra
CROQUIS

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES"

ESTIMACION No: 01 (UNO)

PLANO: PROYECTO CUCSH

CUERPO: CROQUIS

NIVEL: -


FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO DEL: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

CROQUIS

6.- LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO Y
PERFILES

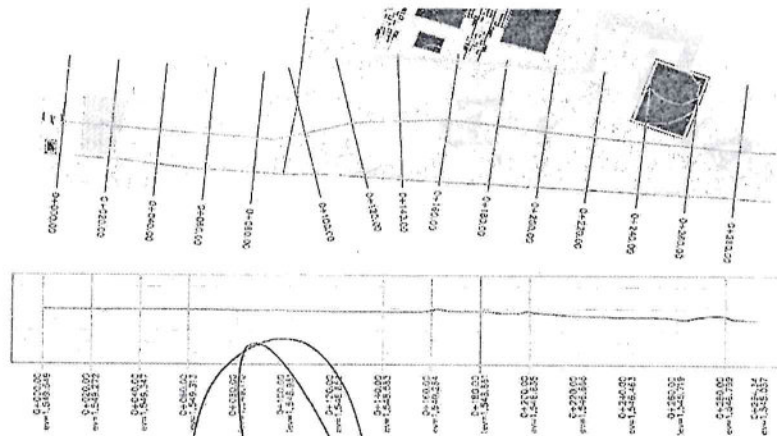

ALCANCE DE LOS
TRABAJO DE INGENIERIA

47

DIAGO MARTINEZ SOLTERO

ARQ. JON DE LARA JIMENEZ

ARQ. GUILLERMO ARTURO JIMENES MOSQUEDA

48

INVESTIGACION UNICO
TETRADACMA, S. de R. L. de C.V.

Jefe de Proyectos COORDINACION DE SERVICIOS

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
DEL CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
NUMEROS GENERADORES

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES". ESTIMACION No:01 (UNO)
PLANO: PROYECTO CUCSH. CUERPO: GENERADOR. NIVEL:
FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021 PERIODO DEL: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021 PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

Concepto	EJE	TRAMO	No. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUBTOTAL	REFERENCIA
7.- INGENIERIA DE RED ELECTRICA (LOS REQUERIDOS)			1.00				PART.	1.00	
ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE INGENIERIA									
GRAN TOTAL								1.00	PARTIDA

49 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

50 ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRACHA, S. de R. L. de C.V.

MD. JORGE LUIS JIMENEZ

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

ARG. GUILLERMO ARTURO IBARRI MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Area de Supervision y Control de Obra
CROQUIS

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES"

ESTIMACION No: 01 (UNO)

PLANO: PROYECTO CUCSH

CUERPO: CROQUIS

NIVEL:


FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO DEL: 15 FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

CROQUIS

7.- INGENIERIA DE RED
ELECTRICA (LOS
REQUERIDOS)

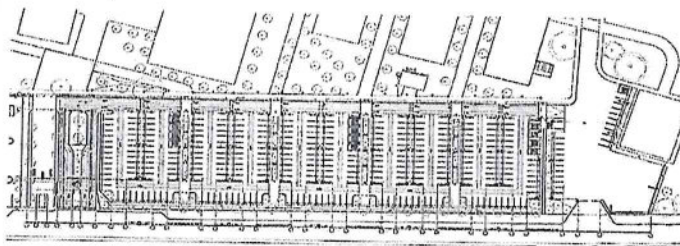

ALCANCE DE LOS
TRABAJOS DE INGENIERIA

51 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

52

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

ARQ. JORGE LUIS JIMENEZ

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

ARQ. GUILLERMO ARTURO IBARRA MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
DEL CUCSH



Tetradracma, S. de R. L. de C.V.

Τετραδραχμα, Σ. δε Ρ. Λ. δε Χ.ς.

GUADALAJARA, JALISCO A 09 DE MARZO DE 2021

ARQ. GUILLERMO ARTURO IBERRI MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
(CUCSH)
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

P R E S E N T E

Por medio y de la manera más atenta me permito solicitar a usted el pago de la estimación N° 2 (dos) y finiquito.

Relacionado con el proyecto "ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ESTACIONAMIENTO ORIENTE SEGUNDA ETAPA (CUCSH) BELENES".

Lo anterior con referencia a la factura Global G31 con folio fiscal: ca52244b-5803-47af-820c-45b8d5e0d735

MONTO DEL CONTRATO \$ 408,204.00

PAGO ESTIMACION 02 (DOS Y
FINIQUITO) \$ 125,628.00

- Por lo tanto, al pagar esta última estimación (dos), el saldo por pagar queda en \$ 0.00, dando por finiquitado los pagos del proyecto.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano el favor de su atención quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

53

54

Diego Martinez Soltero
Gerente General
TETRADRACMA, S. DE R.L. DE C.V

Calle Mármol No. 2877 Col. Residencial Victoria, Zapopan, Jalisco, México Cp. 45086.
Tel: 3320387913 - 3335752206



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
CONTROL DE ESTIMACIONES

CONSTRUYE: TETRACRIMA, S. de R. L. de C.V.

ESTIMACION No. 02(DOS) Y FINIQUITO.

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2021.

DESCRIPCION DE LA OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH
BELENES

PERIODO DEL: 23 FEBRERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

MONTO A PAGAR: \$125,628.00 XX(CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)XX.

PARTIDA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ACUMULADO	SALDO		
PLANTA DE CONJUNTO (1)	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	ESTIMACION	\$ 108,300.00
PLANTAS ARQUITECTONICAS (LOS REQUERIDOS)	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ -		
SECCIONES Y ALZADOS (LOS REQUERIDOS)	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	I.V.A. 18%	\$ 17,328.00
DETALLES CONSTRUCTIVOS (LOS REQUERIDOS)	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ -		
RENDERS	\$ 24,900.00	\$ 8,300.00	\$ 16,600.00	\$ 24,900.00	\$ -	SUBTOTAL	\$ 125,628.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PERFILES	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ -		
INGENIERIA DE RED ELECTRICA (LOS REQUERIDOS)	\$ 38,000.00	\$ -	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ -	DEDUCCIONES	
INGENIERIA DE RED DE VOZ Y DATOS (LOS REQUERIDOS)	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	\$ -	(-) AMORTIZACION	\$ -
INGENIERIA DE RED PLUVIAL (LOS REQUERIDOS)	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00		\$ 17,000.00	\$ -	30%	
INGENIERIA DE SISTEMA DE RIEGO (LOS REQUERIDOS)	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00		\$ 27,000.00	\$ -	I.V.A. AMORTIZADO	\$ -
VEGETACION Y ARBOLADO (LOS REQUERIDOS)	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00		\$ 19,000.00	\$ -	SUMA	\$ -
CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO,	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00	\$ -		
						5 AL MILLAR	\$ -
IMPORTE	\$ 351,900.00	\$ 108,300.00	\$ 243,600.00	\$ 351,900.00	\$ -	SALDO A PAGAR	\$ 125,628.00
IVA	\$ 56,304.00	\$ 17,328.00	\$ 38,976.00	\$ 56,304.00	\$ -		
TOTAL	\$ 408,204.00	\$ 125,628.00	\$ 282,576.00	\$ 408,204.00	\$ -		

IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE DEL PRESUPUESTO	\$ 351,900.00	\$ 56,304.00	\$ 408,204.00	ANTICIPO	\$ -	\$ -
ESTIMACION ANTERIOR	\$ 243,600.00	\$ 38,976.00	\$ 282,576.00	AMORTIZACION	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 108,300.00	\$ 17,328.00	\$ 125,628.00	AMORT. ANTERIOR	\$ -	\$ -
ACUMULADO	\$ 351,900.00	\$ 56,304.00	\$ 408,204.00	AMORT. ACUMULADA	\$ -	\$ -
SALDO	\$ -	\$ -	\$ -	SALDO POR AMORT.	\$ -	\$ -

55 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

ARQ. GUILLERMO A. IBERRI MOSQUEDA

56

PROYECTOS Y OBRAS
TETRACRIMA, S. de R. L. de C.V.

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
ESTIMACION DE OBRA

TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2021

DESCRIPCION DE LA OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

PERIODO: 23 FEBRERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

UBICACIÓN: AV. JOSE PARRES ARIAS NO. 150, AL CRUCE CON PERIFERICO NORTE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

ALCANCES DE LOS TRABAJOS ARQUITECTONICOS				
5.- RENDERS	PARTIDA	1.00	\$8,300.00	\$8,300.00
TOTAL ESTA PARTIDA				\$8,300.00
ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE INGENIERIA				
8.- INGENIERIA DE RED DE VOZ Y DATOS (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	\$12,000.00	\$12,000.00
9.- INGENIERIA DE RED PLUVIAL (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	\$17,000.00	\$17,000.00
10.- INGENIERIA DE SISTEMA DE RIEGO (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	\$27,000.00	\$27,000.00
11.- VEGETACION Y ARBOLADO (LOS REQUERIDOS)	PARTIDA	LOTE	\$19,000.00	\$19,000.00
12.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO,	PARTIDA	LOTE	\$25,000.00	\$25,000.00
TOTAL ESTA PARTIDA				\$100,000.00

57 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

58

PROYECTADOR UNICO
TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

JEFE DE PROYECTOS, COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

ARQ. GUILLERMO ARTURO IBARRA MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
NUMEROS GENERADORES

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES".

ESTIMACION No: 02 (DOS) Y FINIQUITO.

PLANO: PROYECTO CUCSH.

CUERPO: GENERADOR.

NIVEL: -

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2021

PERIODO DEL: 23 FEBRERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

Concepto	EJE	TRAMO	No. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUBTOTAL	REFERENCIA
5.- RENDERS			1.00				PART.	1.00	
ALCANCES DE LOS TRABAJOS ARQUITECTONICOS									
GRAN TOTAL								1.00	PARTIDA

59 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

ARQ. GUILLERMO ARTURO IBARRA MOSQUEDA

60

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



ESTIMACION No: 02 (DOS) Y FINIQUITO.

NIVEL:

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

DIEGO MARTINEZ SOLTERO

ARQ. GUILLERMO ARTURO IBERRI MOSQUEDA

ADMINISTRADOR UNIOO
TETRADRACMA, S. de R. L. de C.V.

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
NUMEROS GENERADORES

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES".

ESTIMACION No: 02 (DOS) Y FINIQUITO.

PLANO: PROYECTO CUCSH.

CUERPO: GENERADOR.

NIVEL: -

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2021

PERIODO DEL: 23 FEBRERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

Concepto	EJE	TRAMO	No. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUBTOTAL	REFERENCIA
9.- INGENIERIA DE RED PLUVIAL (LOS REQUERIDOS)			1.00				PART.	1.00	
ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE INGENIERIA									
GRAN TOTAL								1.00	PARTIDA

63 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

ARQ. GUILLERMO ARTURO IBARRA MOSQUEDA

64

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
NUMEROS GENERADORES

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES". ESTIMACION No: 02 (DOS) Y FINIQUITO.
PLANO: PROYECTO CUCSH. CUERPO: GENERADOR. NIVEL: -
FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2021 PERIODO DEL: 23 FEBRERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

Concepto	EJE	TRAMO	No. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUBTOTAL	REFERENCIA
10.- INGENIERIA DE SISTEMA DE RIEGO (LOS REQUERIDOS)			1.00				PART.	1.00	
ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE INGENIERIA									
GRAN TOTAL								1.00	PARTIDA

65 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

ARQ. GUILLERMO ARTURO IBERRI MOSQUEDA

66

ADMINISTRADOR GENERAL
TETRADRACMA, S. de R. L. de C.V.

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
NUMEROS GENERADORES

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES".

ESTIMACION No: 02 (DOS) Y FINIQUITO.

PLANO: PROYECTO CUCSH.

CUERPO: GENERADOR.

NIVEL: -

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2021

PERIODO DEL: 23 FEBRERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

Concepto	EJE	TRAMO	No. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUBTOTAL	REFERENCIA
11.- VEGETACION Y ARBOLADO (LOS REQUERIDOS)			1.00				PART.	1.00	
ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE INGENIERIA									
TOTAL DE ESTA HOJA								1.00	PARTIDA

68

67 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRACMA, S. de R. L. de C.V.

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

JEFE DE PROYECTO COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

ARQ. GUILLERMO ARTURO IBERRI MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Servicios Generales
NUMEROS GENERADORES

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES". ESTIMACION No: 02 (DOS) Y FINQUITO.
PLANO: PROYECTO CUCSH. CUERPO: GENERADOR. NIVEL: -
FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2021 PERIODO DEL: 23 FEBRERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

Concepto	EJE	TRAMO	No. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUBTOTAL	REFERENCIA
12.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO,			1.00				PART.	1.00	
ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE INGENIERIA									
TOTAL DE ESTA HOJA								1.00	PARTIDA

69 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

ARQ. GUILLERMO ARTURO IBERRI MOSQUEDA

70

TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CUCSH

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Area de Supervision y Control de Obra
CROQUIS

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES"

ESTIMACION No: 02 (DOS) Y FINIQUITO

PLANO: PROYECTO CUCSH

CUERPO: CROQUIS

NIVEL: -



FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO DEL: 23 FEBRERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

CROQUIS

5.- RENDERS

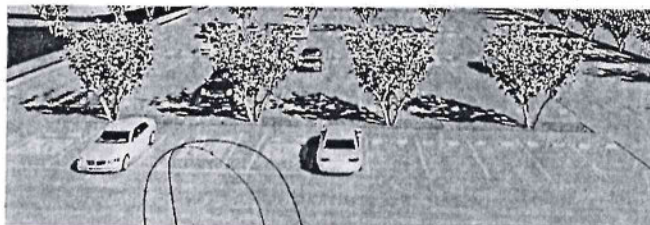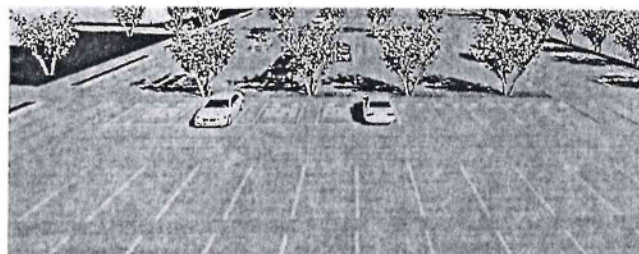

ALCANCES DE LOS TRABAJOS
ARQUITECTONICOS

71 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

72

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRACMA, S. de R. L. de C.V.

ARG. JORGE LARA JIMENEZ

JEFE DE PROYECTOS COORDINACION DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

ARG. GUILLERMO ARTURO IBERRI MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Area de Supervision y Control de Obra
CROQUIS

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES"

ESTIMACION No: 02 (DOS) Y FINIQUITO

PLANO: PROYECTO CUCSH

CUERPO: CROQUIS

NIVEL:


FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO DEL: 23 FEBRERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

CROQUIS

8.- INGENIERIA DE RED
DE VOZ Y DATOS (LOS
REQUERIDOS)

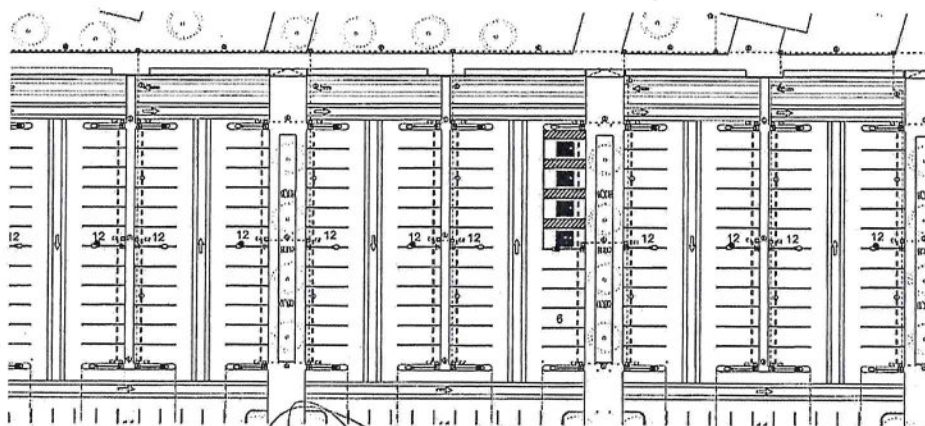

ALCANCE DE LOS
TRABAJOS DE INGENIERIA

73 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

74

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

ARO. JORGE LARA JIMENEZ

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

ARO. GUILLERMO ARTURO JERRI MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
DEL CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Area de Supervision y Control de Obra
CROQUIS

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES"

ESTIMACION No: 02 (DOS) Y FINIQUITO

PLANO: PROYECTO CUCSH

CUERPO: CROQUIS

NIVEL:

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2021.


PERIODO DEL: 23 FEBRERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

CROQUIS

9.- INGENIERIA DE RED
PLUVIAL (LOS
REQUERIDOS)

ALCANCE DE LOS
TRABAJOS DE INGENIERIA

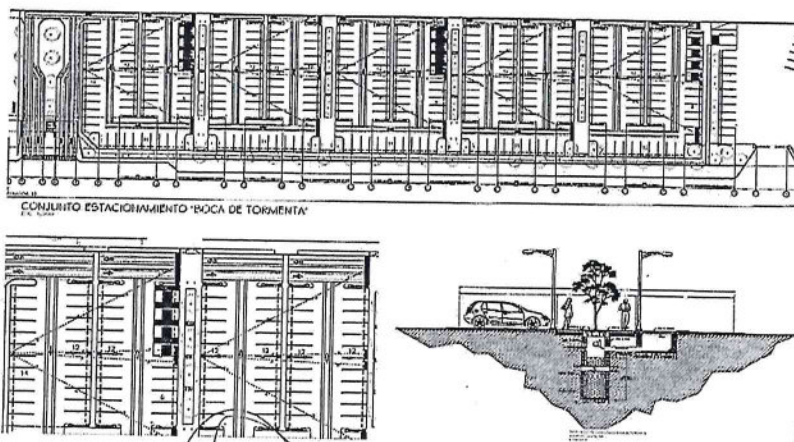

75 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

76

ADMINISTRADOR UNICO
TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

JEFE DE PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

ARQ. GUILLERMO ARTURO IBERRI MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
DEL CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Area de Supervision y Control de Obra
CROQUIS

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES

DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES"

ESTIMACION No: 02 (DOS) Y FINQUITO

PLANO: PROYECTO CUCSH

CUERPO: CROQUIS

NIVEL:


FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2021.

PERIODO DEL: 23 FEBRERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

CROQUIS

11.- VEGETACION Y
ARBOLADO (LOS
REQUERIDOS)

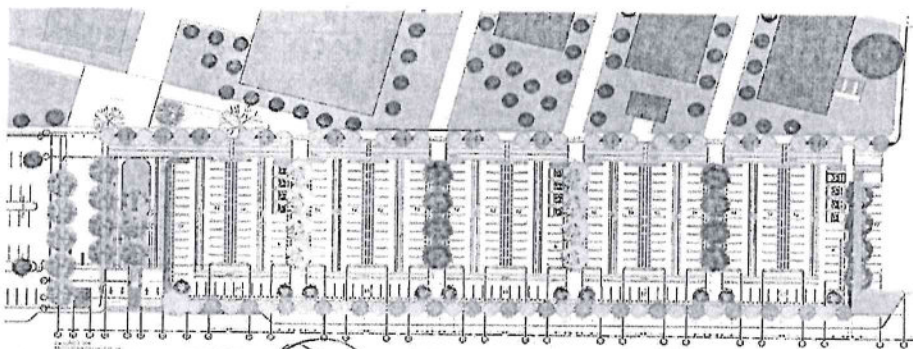

ALCANCE DE LOS
TRABAJOS DE INGENIERIA

79 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

80

TETRADACMA, S. de R. L. de C.V.

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

JEFE DE PROYECTOS COORDINACION DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

ARQ. GUILLERMO ARTURO BERRI MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CUCSH



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Area de Supervision y Control de Obra
CROQUIS

OBRA: ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN CUCSH BELENES		DEPENDENCIA: CUCSH "BELENES"	ESTIMACION No: 02 (DOS) Y FINIQUITO
PLANO: PROYECTO CUCSH	CUERPO: CROQUIS		NIVEL: -
FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2021.	PERIODO DEL: 23 FEBRERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021		PROYECTO No. AD-CUCSH-001-2021

CROQUIS

12.- CATALOGO DE
CONCEPTOS Y
PRESUPUESTO,

ALCANCE DE LOS
TRABAJOS DE INGENIERIA

81 DIEGO MARTINEZ SOLTERO

82

ADMINISTRACION UNICA
TETRADRAMA, S. de R. L. de C.V.

ARQ. JORGE LARA JIMENEZ

JEFE DE PROYECTOS COORDINACION DE SERVICIOS
GENERALES DEL CUCSH

ARQ. GUILLERMO ARTURO IBERRI MOSQUEDA

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
DEL CUCSH

Tetradracma, S. de R. L. de C.V.

Тетрадракма, С. де Р. А. де С.С.



CONTRATISTA TETRADRACMA S DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

OBRA: SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO ORIENTE EN EL NUEVO CAMPUS DEL CUCSH

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	TOTAL
PRELIMINARES					
1	DESMONTE Y LIMPIEZA DE TERRENO TALANDO Y RETIRANDO ARBUSTOS DE ASTA 2.50 MTS DE ALTURA, BASURA Y DESHIERBE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, RECOLECCION, JUNTA Y RETIRO DE MATERIALES DE DESHECHO FUERA DE LA OBRA.	viaje	51.00	\$1,700.00	\$86,700.00
2	CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CAMION DE VOLTEO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO HASTA TIRADERO OFICIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	viaje	32.00	\$1,850.00	\$59,200.00
3	DESPALME DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS DE 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO MEDIDO COMPACTO INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA (PROYECCION CUBIERTA)	M2	10,600.00	\$14.70	\$155,820.00
4	TALA DE ARBOL DE 0.50 A 0.70 MTS. DE DIAMETRO, MEDIDO A 1.00 MT DE ALTURA, Y DE 6.00 A 10.00 M. DE ALTURA. INCLUYE PODA DE FOLLAJE Y TRONCO, EXTRACCION DE TOCON Y DE RAICES EN UN AREA DE 6.00 X 5.00 X 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, ACARREOS LOCALES, AMONTONAMIENTOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCION Y TALA, CARGA MANUAL A CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, RELLENO COMPACTADO EN EL AREA DE EXTRACCIONES Y COMPENSACIONES CON MATERIAL DE BANCO EN UNA SECCION DE 2.0 X 2.50 X 1.4 M.	PZA	5.00	\$2,500.00	\$12,500.00
5	TRAZO Y NIVELACION DE EXTERIORES ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL. INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE EJES Y/O ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10,600.00	\$6.60	\$69,960.00
TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES					\$384,180.00
TERRACERIAS					
6	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL AL ALCAMELLONAR MATERIAL PARA HOMOGENIZARLO CON EQUIPO MECANICO INCLUYENDO AGUA PARA LOGRAS SU HUMEDAD OPTIMA Y REPORTE DE COMPACTACION EN CAMPO (COMPACTACIONES TOMADAS POR EL METODO DE DENSIMETRO NUCLEAR.	M2	10,600.00	\$45.00	\$477,000.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEPETATE EN CAJON COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR PARA NIVELACION DE TERRENO. INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MAQUINARIA, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE COMPACTACION.	M3	2,120.00	\$338.00	\$716,560.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO TIPO PECHO DE PALOMA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 1 METRO LINEAL, 30 CM DE BASE, 20 CM DE ALTURA MAYOR, 6.5 CM DE ALTURA MENOR, ESTAS ULTIMAS UNIDAS POR CURVATURAS DE 20 CM DE RADIO EN ACABADO SEMILISO COLOR GRIS NATURAL TIPO 150. DE SECCION JUNTEADA CON MORTERO, CEMENTO, ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	ML	726.00	\$434.00	\$315,084.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN BARRITA 9X18X8CM. DE ESPESOR, ACABADO SEMILISO EN COLOR GRIS RESISTENCIA T-250. DE SECCION JUNTEADA CON MORTERO, CEMENTO, ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2	998.00	\$426.00	\$425,148.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN BARRITA PARA DELIMITAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 9X18X8CM. DE ESPESOR, ACABADO SEMILISO COLOR A ELEJIR POR SUPERVISION, RESISTENCIA T-250. DE SECCION JUNTEADA CON MORTERO, CEMENTO, ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	ML	1,390.00	\$236.50	\$328,735.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQ. PAVIMENTO BASALTO 10X10X8 CM ESPESOR SEMILISO EN COLOR GRIS T-250. DE SECCION JUNTEADA CON MORTERO, CEMENTO, ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2	726.00	\$412.80	\$299,692.80
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE CASTILLA, ELABORADO SOBRE UNA CAPA DE JAL CON PIEDRA BRAZA, INCLUYE: RIEGO DE JAL EN LA PARTE SUPERIOR, TRAZO, NIVELACION, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y COMPACTACION POR MEDIOS MANUALES.	M2	7,700.00	\$390.00	\$3,003,000.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO LINEAL PREFABRICADO EN JARDINERAS; DE CONCRETO DE 12X30X100 CM. DE LONGITUD, ACABADO SEMILISO COLOR GRIS NATURAL TIPO 150. PEGADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA 1:3 INCLUYE: ACARRERO DEL MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	310.00	\$318.00	\$98,580.00
14	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, PARA NIVELAR BANQUETAS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PRUEBAS DE COMPACTACION, TRASPALCOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.	M3	40.00	\$380.00	\$15,200.00

15	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO LAVADO PREMEZCLADO FC=200KG/CM2 TMA 20 MM, CON AGREGADO DE SELLO MINERAL KEMPACH, A RAZON DE 2.5 KG POR M2, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE: ACABADO LAVADO ESPECIAL, ARENA COLIMA, GRAVA DE 3/8", DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, COLADO, CURADO CON AGUA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	270.00	\$420.00	\$113,400.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 CON SILLETA DE PVC, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	270.00	\$53.00	\$14,310.00
17	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON DISCO DE 4 MM DE ANCHO Y 6 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	217.00	\$19.00	\$4,123.00
18	FORJADO DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS FABRICADO A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4 HECHO EN OBRA DE 0.10 MT. DE ESPESOR PROMEDIO DANDO PENDIENTE DEL 10%. INCLUYE: HERRAMIENTAS, ACABADO RAYADO, CIMBRA DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, REMATE EN PISO Y BANQUETA, ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.	M2	40.00	\$670.00	\$26,800.00
TOTAL TERRACERIAS					\$5,937,632.80
ALUMBRADO					
19	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 19 MM DIAM. INC.: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML	587.00	\$78.00	\$45,786.00
20	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 25 MM DIAM. INC.: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML	161.00	\$86.00	\$13,846.00
21	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 35 MM DIAM. INC.: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML	21.00	\$112.00	\$2,352.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), CAL. 8, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML	1,052.00	\$56.00	\$58,912.00
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), CAL. 6, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML	2,094.00	\$76.00	\$159,144.00
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO CON 1 POLOS, DE 15-60 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. 00, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	3.00	\$392.00	\$1,176.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO CON 2 POLOS, DE 15-60 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. 00, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	4.00	\$765.00	\$3,140.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ILINE DE 125 AMPS, MCA. SQUARE D, CAT. 00, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	1.00	\$4,256.00	\$4,256.00
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTACTOR 220 VOLTS, 30 A X POLO, 2P 1T, MCA. TORK, INC.: MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	2.00	\$1,950.00	\$3,900.00
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO CIRCULAR DE 6.00 MTS. DE ALTURA CON BRASO DE EXTENSION PARA LUMINARIA DE VALIDAD, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE DE ACABADO EN COLOR VERDE JARDIN, INCLUYE: BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 TRAPEZOIDAL DE 60 X 60 CMS. DE BASE INFERIOR, 40 X 40 CMS, BASE SUPERIOR, Y 80 CMS. DE ALTURA, ANCLAS, Y REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO PREFABRICADA DE 33 X 33 X 40 CM. INTERCONECTADO A BASE Y POSTE CON TUBO DE P.V.C. PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), CAL. 10, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	60.00	\$4,767.00	\$287,220.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO CIRCULAR DE 6.00 MTS. DE ALTURA CON DOBLE BRASO DE EXTENSION PARA LUMINARIA DE VALIDAD, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE DE ACABADO EN COLOR VERDE JARDIN, INCLUYE: BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 TRAPEZOIDAL DE 60 X 60 CMS. DE BASE INFERIOR, 40 X 40 CMS, BASE SUPERIOR, Y 80 CMS. DE ALTURA, ANCLAS, Y REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO PREFABRICADA DE 33 X 33 X 40 CM. INTERCONECTADO A BASE Y POSTE CON TUBO DE P.V.C. PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), CAL. 10, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	3.00	\$5,265.70	\$15,797.10

Apudue

85

30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPERWELD, DE 3.00 M X 19 MM DE DIAM. INC.; CONECTOR COOPER WELD, SOLDADURA CADWELD NO. 90, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	12.00	\$686.00	\$8,232.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO, PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON TAPA DE CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, RELLENO, FILTRO DE GRAVA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	76.00	\$1,547.00	\$117,572.00
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AUTOBAHN SERIES ATB0 MOD. ATB0 208LEDE10, MVOLT R2 5K, MCA, AMERICAN ELECTRIC LIGHTING, INCLUYE: CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	66.00	\$11,397.00	\$752,202.00
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE ALUMBRADO THG CAT. Q0816L100S, 1F, 3H, MCA, SQD, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	1.00	\$1,365.30	\$1,366.30
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE ALUMBRADO THG CAT. Q0112L125G-F, 2F, 3H, MCA, SQD, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	1.00	\$5,456.35	\$5,456.35
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA LUMINARIA "EMPOTRADA EN PLAFON" A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE DIAMETROS 16, 21 Y 27MM Ø, CABLE CAL 10 AWG THW-LS PARA FASES, CABLE CAL 10 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA FISICA, CURVAS, COPLER, CONECTORES, BAYONETAS, CAJA REGISTRO GALVANIZADAS DE 21 O 27 MM Ø CON TAPA, SOPORTERIA A BASE PERNO ANCLA DE 1/4", CARGA HILTI, COPLER HEXAGONAL DE 1/4", VARILLA ROSCADA DE 1/4", ABRAZADERA CLIP DE 16, 21, 27 MMØ, TUERCAS Y ROLDANAS DE 1/4", CONEXIONES, PASOS EN MURO O LOSA, PRUEBAS, EQUIPOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON PLATAFORMA O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISION, MANO DE OBRA. DEBERA EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE.	PZA	2.00	\$980.84	\$1,961.68
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO INCLUYE: "CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TOMA A PUESTA A TIERRA FISICA AISLADA (CONTACTO COLOR NARANJA) DE 1500W, 1F, 2H, 120V., 60HZ., CATALOGO NO.16262-IG, MARCA LEVITON, COLOCADO A RAS DE PISO. (CONSIDERAR PLACA TERMOPLASTICA CATALOGO NO.80401-IG, MISMA MARCA)." A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE DIAMETROS 16, 21 Y 27MM Ø, CABLE CAL 10 AWG THW-LS PARA FASES, CABLE CAL 10 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA FISICA, CURVAS, COPLER, CONECTORES, BAYONETAS, CAJA REGISTRO GALVANIZADAS DE 21 O 27 MM Ø CON TAPA, SOPORTERIA A BASE PERNO ANCLA DE 1/4", CARGA HILTI, COPLER HEXAGONAL DE 1/4", VARILLA ROSCADA DE 1/4", ABRAZADERA CLIP DE 16, 21, 27 MMØ, TUERCAS Y ROLDANAS DE 1/4", CONEXIONES, PASOS EN MURO O LOSA, PRUEBAS, EQUIPOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON PLATAFORMA O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISION, MANO DE OBRA. DEBERA EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE.	PZA	1.00	\$1,206.98	\$1,206.98
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA "APAGADOR" A BASE DE APAGADOR DE 1 VENTANA MOD. DECORA MCA, LEVITON Y DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE DIAMETROS 16, 21 Y 27MM Ø, CABLE CAL 10 AWG THW-LS PARA FASES, CABLE CAL 10 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA FISICA, CURVAS, COPLER, CONECTORES, BAYONETAS, CAJA REGISTRO GALVANIZADAS DE 21 O 27 MM Ø CON TAPA, SOPORTERIA A BASE PERNO ANCLA DE 1/4", CARGA HILTI, COPLER HEXAGONAL DE 1/4", ABRAZADERA UNICANAL DE 16, 21, 27 MMØ, TUERCAS Y ROLDANAS DE 1/4", CONEXIONES, PASOS EN MURO O LOSA, PRUEBAS, EQUIPOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISION, MANO DE OBRA. DEBERA EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE.	PZA	2.00	\$985.78	\$1,973.56
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SPOT, MOD. LUNA 9 SSD, MCA, MAGG, INCLUYE: CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00	\$562.90	\$1,125.80
TOTAL TRABAJOS ALUMBRADO					\$1,486,625.77

[Handwritten signature]

SISTEMA DE RIEGO

39	EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERIAS DE 0.00 A 1.20 MTS. DE PROFUNDIDAD Y UN ANCHO DE 0.40 CMS., INCLUYE: AFINE DE FONDOS Y TALUDES, RELLENO Y COMPACTACIÓN, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3	50.00	\$301.66	\$15,083.00
40	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE C - 14 DUPLEX BLINDADO MCA PAIGE DE ENTERRAMIENTO DIRECTO PARA SISTEMA DE DECODIFICADORES Y PARA VALVULAS SELENOIDES DEL SISTEMA DE RIEGO. INCLUYE: MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	210.00	\$70.09	\$14,718.90
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DECODIFICADORES EN VALVULAS SELENOIDES INCLUYE: PROGRAMACIÓN, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00	\$3,583.67	\$25,085.69
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PLÁSTICO DE 12" P/ VÁLVULA SELENOIDE. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA E INSTALACIÓN.	PZA	10.00	\$568.04	\$5,680.40
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE POLIETILENO PARA CONDUCCION DE CABLE DE SEÑAL DE 1" PARA SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE: PRUEBAS MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	170.00	\$18.75	\$3,187.50
44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE POLIETILENO PARA SISTEMA DE RIEGO POR GOTERO DE 1/2" MARCA RAIN BIRD PARA SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE: LOTE DE CONEXIONES MARCA RAIN BIRD PARA MANGUERA DE GOTE, INCLUYE: PRUEBAS MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M	750.00	\$68.50	\$51,375.00
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTOR SURGENTE MCA RAIN BIRD MOD 5004, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	\$649.96	\$5,199.68
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTOR SURGENTE MCA RAIN BIRD MOD 1804, INCLUYE: MATERIALES MENORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	\$334.48	\$2,675.84
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE RIEGO SURGENTE MCA RAIN BIRD MOD 1806, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, CAPACITACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANOS DE OBRA.	PZA	8.00	\$725.00	\$5,800.00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO FLEXIBLE MCA RAIN BIRD MOD SA125075 DE 3/4" PARA ROTORES, INCLUYE: MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANOS DE OBRA.	PZA	8.00	\$98.91	\$791.28
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO FLEXIBLE MCA RAIN BIRD MOD SA125050 PARA ASPERSORES DE 1/2", INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANOS DE OBRA.	PZA	8.00	\$74.52	\$596.16
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA SELENOIDE MCA RAIN BIRD MOD PGA 200, INCLUYE: MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TAPON MACHO 1.5", HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00	\$3,296.84	\$23,077.88
51	SUMINISTRO COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HCO DE 3/4" INCLUYE: CONECTORES, PEGAMENTO, LIMPIADOR, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	45.00	\$58.04	\$2,611.80
52	SUMINISTRO COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HCO DE 1" INCLUYE: CONECTORES, PEGAMENTO, LIMPIADOR, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	70.00	\$71.30	\$4,991.00
53	SUMINISTRO COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HCO DE 1 1/4" INCLUYE: CONECTORES, PEGAMENTO, LIMPIADOR, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	130.00	\$88.90	\$11,557.00
54	SUMINISTRO COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HCO DE 1 1/2" INCLUYE: CONECTORES, PEGAMENTO, LIMPIADOR, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	60.00	\$98.05	\$5,883.00
TOTAL TRABAJOS EN SISTEMA DE RIEGO					\$178,314.13

CISTERNA

55	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL TIPO B", DE 0 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, CORTADO DE RAICES EN FORMA MANUAL Y ACARREOS DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MEDIDO EN BANCO, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	23.18	\$	127.05	\$2,945.02
56	PLANTILLA DE CONCRETO FC = 100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 10.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	M2	10.00	\$	332.55	\$3,325.50
57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA MCA. ROTOPLAS DE 10,000 LTS. INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREO HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN, (NO INCLUYE CONEXIÓN DE TUBERIAS).	PZA	1.00	\$	32,736.20	\$32,736.20
58	LOSA PARA TAPA DE CISTERNA, DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA POR ABAJO DE LA LOSA, APUNTALANDO EN LOS MUROS PARA NO APOYAR SOBRE LA CISTERNA, TRABAJANDO EN ESPACIO REDUCIDO, CIMBRA Y DESCIMBRA PERIMETRAL EXTERIOR PARA DAR CIRCUNFERENCIA, DEJANDO HUECO PARA TAPA DE LÁMINA, TERMINADO APALILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	10.00	\$	631.32	\$6,313.20
TOTAL TRABAJOS EN CISTERNA						\$45,319.92

RED PLUVIAL

59	EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERIAS DE PLUVIAL DE 0.00 A 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD Y UN ANCHO DE 0.20 CMS., INCLUYE: AFINE DE FONDOS Y TALUDES, RELLENO Y COMPACTACIÓN, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	ML	380.00	\$64.49	\$24,506.20
60	RELLENO DE CEPAS POR MEDIOS MANUALES CON MATERIAL PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 1.40 MTS. Y UN ANCHO DE 60 CMS., INCLUYE: TALUDES, COMPACTACIÓN, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	ML	380.00	\$103.16	\$39,200.80
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE NORMA CON DIAMETRO DE 10", INCLUYE: COPLES, TENDIDO, NIVELACIÓN, ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON ARENA, MATERIAL DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	380.00	\$470.82	\$178,911.60
62	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA CON MEDIDAS INTERIORES DE 2.5 X .80 X 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD APROX. FORJADO CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11 X 22 CMS. ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, REJILLA DE HERRERIA ESTRUCTURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" Y SOLERA DE 1 1/2" X 3/16" @ 3 CMS. EN FORMA DE CANTO (VERTICAL), INCLUYE: EXCAVACIÓN, LOSA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, DALA DE CONCRETO DE 14 X 20 FC = 150KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO @ 20 CMS. RECIBIR TUBERIA DE PVC PARA DESFOGUE DE BOCA DE TORMENTA, PINTURA EN HERRERIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	PZA	15.00	\$15,292.00	\$229,380.00
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE ABSORCION PARA AGUAS PLUVIALES, PRE-FABRICADO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 6.00 M Y 0.76 M DE DIAMETRO MED. INTERIORES Y MEDIDA EXTERIOR DE 0.92 M., CON UNA PROFUNDIDAD FILTRANTE DE 8.50 M., INCLUYE: CONO DE 1.50 M. DE ALTURA FORJADO CON MURO A TEZÓN, DALA DE DESPLANTE Y DE CORONACIÓN DE 15 X 28 CM. ARMADA C/ VAR. DEL # 3 A CADA ESQUINA Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. APLANADO INTERIOR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INC.; PERFORACION DE POZO CON EQUIPO MECANICO ESPECIALIZADO, ACARREOS, ELEVACIONES, MONTAJE DE PIEZAS DEL POZO PREFABRICADO CON EQUIPO ESPECIALIZADO, ESCALERA INTERIOR INTEGRAL EN ANILLETAS, APROCHE DE GRAVA DE 1 1/2 DE 44 CMS. PERIMETRAL AL POZO, TAPA Y BROCAL PREFABRICADOS CON TEXTO (POZO DE ABSORCIÓN) EN BAJO RELIEVE PARA IDENTIFICACIÓN, APERTURA DE PASOS PARA TUBERIAS DE LLENADO Y DEMACIAS, RECIBIR TUBOS CORRESPONDIENTES, ACARREOS, MATERIALES NECESARIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	10.00	\$20,951.46	\$209,514.60
TOTAL TRABAJOS EN RED PLUVIAL					\$681,513.20

JARDINERIA

64	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL CON ESPESOR DE 20 CM EN ÁREAS VERDES. INCLUYE: EQUIPO MECÁNICO Y MANUAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, MANIOBRAS EN EL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL SITIO DE TRABAJO.	M3	150.00	\$1,450.77	\$217,615.50
65	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO, TIPO ALFOMBRA, INCLUYE: SU MANTENIMIENTO HASTA SU ENTREGA, 10 CM DE TIERRA VEGETAL, TENDIDO, NIVELADO, ACARREOS, FLETES, MANEJO DE AGUA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,200.00	\$74.80	\$89,760.00
66	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLANTA DURANTA CUBA DE 40 CM DE ALTURA. INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RIEGO Y CONTROL DE PLAGAS HASTA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	170.00	\$66.72	\$11,342.40
67	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLANTA LIRIO BLANCO DE 50 CM DE ALTURA. INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RIEGO Y CONTROL DE PLAGAS HASTA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	230.00	\$69.82	\$16,056.60
68	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLANTA AMARANTO DE 20 CM DE ALTURA. INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RIEGO Y CONTROL DE PLAGAS HASTA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	150.00	\$64.55	\$9,682.50
69	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLANTA ALTERNATHERA DE 20 CM DE ALTURA. INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RIEGO Y CONTROL DE PLAGAS HASTA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	110.00	\$81.20	\$8,932.00
70	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLANTA BOXOS DE 20 CM DE ALTURA. INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RIEGO Y CONTROL DE PLAGAS HASTA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	270.00	\$61.23	\$16,532.10
71	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLANTA COLA DE ZORRO DE 40-60 CM DE ALTURA. INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RIEGO Y CONTROL DE PLAGAS HASTA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	186.00	\$86.50	\$16,089.00
72	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLANTA ROMERO DE 40 CM DE ALTURA. INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RIEGO Y CONTROL DE PLAGAS HASTA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	228.00	\$66.72	\$15,212.16
73	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLANTA SALVIA DE 40-60 CM DE ALTURA. INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RIEGO Y CONTROL DE PLAGAS HASTA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	220.00	\$73.20	\$16,104.00
74	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLANTA LAVANDA DE 50 CM DE ALTURA. INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RIEGO Y CONTROL DE PLAGAS HASTA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	100.00	\$62.30	\$6,230.00
75	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLANTA FORNOS DE .80 A 1.0 M. DE ALTURA. INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RIEGO Y CONTROL DE PLAGAS HASTA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	100.00	\$144.26	\$14,426.00
76	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OLIVOS NEGRO ARBOL CON UNA ALTURA DE 4.00 A 5.00 MTS INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA CEPA, COLOCACIÓN DE CAPA PRIMARIA DE TIERRA PREPARADA, ESTACAS, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, RIEGO, CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, MANTENIMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	\$8,628.58	\$86,285.80
77	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRAYAN ARBOL CON UNA ALTURA DE DE4.00 A 5.00 MTS. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA CEPA, COLOCACIÓN DE CAPA PRIMARIA DE TIERRA PREPARADA, ESTACAS, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, RIEGO, CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, MANTENIMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	31.00	\$10,489.64	\$325,178.84
78	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETAMA ARBOL CON UNA ALTURA DE DE4.00 A 5.00 MTS. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA CEPA, COLOCACIÓN DE CAPA PRIMARIA DE TIERRA PREPARADA, ESTACAS, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, RIEGO, CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, MANTENIMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	41.00	\$8,628.58	\$353,771.78
80	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUIZACHE ARBOL CON UNA ALTURA DE 5.00 M. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA CEPA, COLOCACIÓN DE CAPA PRIMARIA DE TIERRA PREPARADA, ESTACAS, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, RIEGO, CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, MANTENIMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$8,528.58	\$17,257.16

81	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPEGUAJE ARBOL CON UNA ALTURA DE 5.00 M. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA CEPA, COLOCACIÓN DE CAPA PRIMARIA DE TIERRA PREPARADA, ESTACAS, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, RIEGO, CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, MANTENIMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$8,628.58	\$34,514.32
83	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PRIMAVERA ARBOL CON UNA ALTURA DE 5.00 M. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA CEPA, COLOCACIÓN DE CAPA PRIMARIA DE TIERRA PREPARADA, ESTACAS, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, RIEGO, CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, MANTENIMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	\$8,628.58	\$69,028.64
TOTAL TRABAJOS DE JARDINERIA					\$1,324,020.80
LIMPIEZA					
84	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA AL LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES.	M2	10,600.00	\$8.00	\$84,800.00
TOTAL TRABAJOS DE LIMPIEZA					\$84,800.00
ESTACIONAMIENTO					
PRELIMINAR					\$384,180.00
TERRACERIAS					\$5,837,632.80
ALUMBRADO					\$1,486,625.77
SISTEMA DE RIEGO					\$178,314.13
CISTERNA					\$45,319.92
RED PLUVIAL					\$681,513.20
JARDINERIA					\$1,324,020.80
LIMPIEZA					\$84,800.00
TOTAL ESTACIONAMIENTO					\$10,022,406.62
TOTALES					
SUB-TOTAL					\$10,022,406.62
IVA 16%					\$1,603,585.06
TOTAL					\$11,625,991.68

GUADALAJARA JAL-28 DE FEBRERO 2021

90

DIEGO MARTINEZ SOLTERO
ADMINISTRADOR UNICO

89

1, 4, 6, 9, 10, 12, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 .-Eliminada una rúbrica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, Fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personal

2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 90 .-Eliminada una palabra con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, Fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, punto 8 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de tratarse de información concerniente a datos académicos

14, 16, 17, 18, 19, 20.-Eliminada una palabra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, Fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, punto 6 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de tratarse de información concerniente a datos electrónicos.

15 .-Eliminado un código Qr con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, Fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, punto 6 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de tratarse de información concerniente a datos electrónicos.