



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-07-CUVALLES-2024-OBRAS

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

AMECA-JAL. A 11 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACIÓN NO.: AD-07-CUVALLES-2024-OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES
HIDRO-SANITARIAS EN OFICINAS Y ESPACIOS ACADEMICOS

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III Y IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN BUNAS CONDICIONES LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO, POR TAL SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA **MADRIGUERA ARQUITECTURA ORGANICA S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

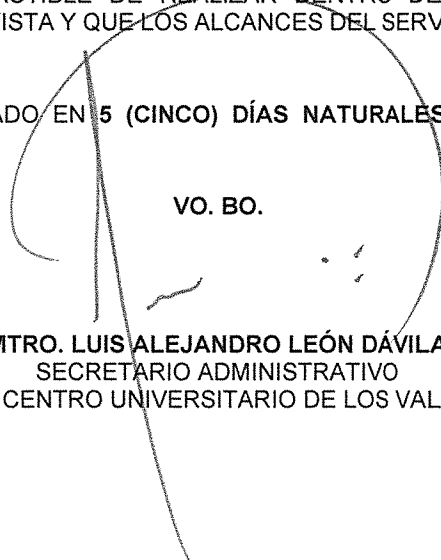
LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA **POR UN MONTO DE: \$ 117,786.53 (CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 53/100 M. N.)** DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LOS ALCANCES DEL SERVICIO SON LOS REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **5 (CINCO) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

VALIDA

VO. BO.


ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO
UNIVERSITARIO DE LOS VALLES


MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA


DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-07-CUVALLES-2024-OBRAS

ACTA DE FALLO POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 11 DE ABRIL DE 2024

ADJUDICACIÓN No.: AD-07-CUVALLES-2024-OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
OBRA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS EN OFICINAS Y ESPACIOS ACADEMICOS.

ORIGEN DEL MONTO AUTORIZADO:

- 1.1.2 INGRESOS AUTOGENERADOS
- \$ 117,786.53 (CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 53/100 M. N.)

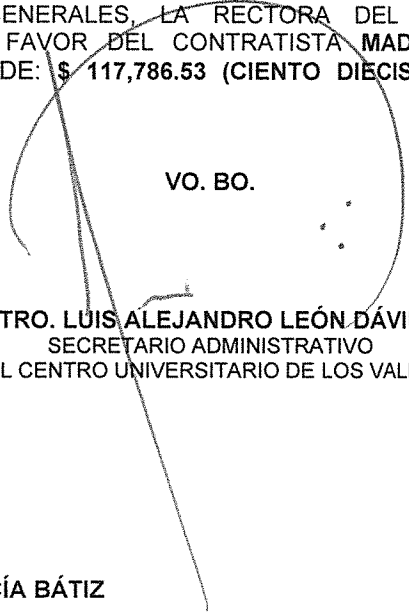
EN LA CIUDAD DE AMECA, JALISCO SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2024, INICIO LA REUNIÓN PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, UBICADO EN LA CARRETERA AMECA-GUADALAJARA KM 45.5, EN AMECA, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADO EL DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PRESENTADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LA RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA MADRIGUERA ARQUITECTURA ORGANICA S.A. DE C.V, POR UN MONTO DE: \$ 117,786.53 (CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 53/100 M. N.)


VALIDA

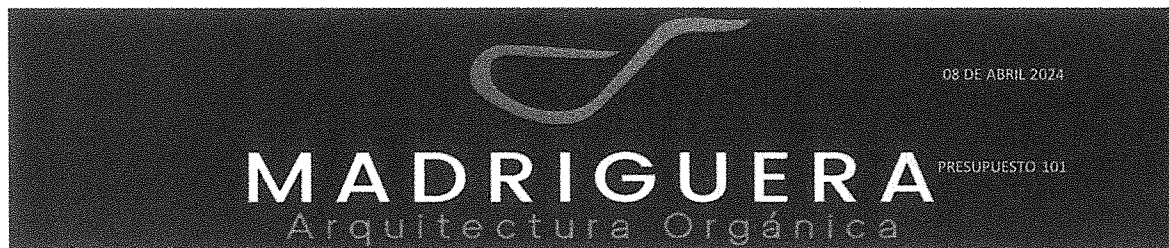

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

VO. BO.


MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA


DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



ARQ. JOSE SANCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

PRESENTE.

PLAZO DE EJECUCION: 5 DIAS

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS EN OFICINAS Y ESPACIOS ACADEMICOS					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL
BAÑO DE RECTORIA					
MAD-01	BAÑO DE RECTORIA SEC. ACADEMICA DEMOLICION DE PISO CERAMICO, INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	4.0000	\$ 100.00	\$ 400.00
MAD-02	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	6.0000	\$ 200.00	\$ 1,200.00
MAD-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 4", INCLUYE: EXCAVACION A UN MAXIMO DE 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, MATERIALES, RELLENO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	6.0000	\$ 280.00	\$ 1,680.00
MAD-04	FORJADO DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X 60 CON BLOCK 11X14X28 ENJARRADO PULIDO, CON TAPA DE CONCRETO REFORZADA CON MALLA CON MARCO DE ANGULO DE 1/2"	PZA	2.0000	\$ 2,200.00	\$ 4,400.00
MAD-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO, INODORO Y LAVABO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	JGO	1.0000	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
MAD-06	INSTALACION DE PISO CERAMICO, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	4.0000	\$ 160.00	\$ 640.00
ANDADOR DE INTERCONEXION SALUD INTEGRAL, EDIFICIO ACADEMICO					
MAD-01	TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL. INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMINETA Y MANO DE OBRA.	M2	18.1200	\$ 28.64	\$ 518.96
MAD-02	DESALME Y DESHIERBE DEL TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	18.1200	\$ 42.00	\$ 761.04
MAD-03	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN CAJON POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO B", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRAPALEOS, MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO."	M3	9.0600	\$ 193.60	\$ 1,754.02
MAD-04	CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DONDE INDIQUE SUPERVISION A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3.00KM, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA.	M3	9.0600	\$ 230.00	\$ 2,083.80
MAD-05	RELLENO DE BALASTRE DE 30 CM DE ESPESOR COMO BASE DE CIMENTACION INCLUYE: SUMINISTRO DE BALASTRO O GRAVA GRUESA DE 1" -3", COLOCACION, ACARREO, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	5.4360	\$ 370.00	\$ 2,011.32
MAD-06	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE, EN CAPAS DE 20 CM. CON SUELO-CEMENTO PROP. 6 M3 A 1 SACO ,(ARENA AMARILLA, BALASTRE Y CEMENTANTE) , COMPACTADA AL 90% PROCTOR, POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, TENDIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	3.6240	\$ 415.00	\$ 1,503.96
MAD-07	PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 0.10 CM DE ESPESOR, PREMEZCLADO BOMBEABLE ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: TRAZO ,NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, BOMBEO, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.Y HERRAMIENTAS.	M2	18.12	\$ 571.00	\$ 10,346.52

✓

MAD-08	MODIFICACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS DE 3" Y DEL SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAO DE OBRA	ML	13.00	\$ 285.00	\$ 3,705.00
MAD-09	GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, TRASPALO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO DEL CONCRETO, ACABADO MARTELINADO. CON OCHAVO FRONTAL, MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	12.65	\$ 250.00	\$ 3,162.50
REPARACION DE MURO PARA CITA					
MAD-01	TRABAJO PREVIO DE RASPADO, PICADO Y RETIRADO DE TORNILLERIA Y CLAVOS DE SUPERFICIE DE MURO PARA RECIBIR ENJARRE, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO.	M2	110.0000	\$ 97.00	\$ 10,670.00
MAD-02	ENJARRE APALILLADO FINO A DOBLE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	110.0000	\$ 300.00	\$ 33,000.00
MAD-03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES DEL EDIFICIO CITA, MARCA COMEX VINIMEX COLOR DEFINIDO POR SUPERVISION, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR Y FONDEO, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANADO, ANDAMIOS, A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	110.0000	\$ 130.00	\$ 14,300.00
TABLAROCA MURO DE BAÑO DE LA OFICINA DE RECTORIA					
MAD-01	DESMONTAJE DE TABLAROCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE ESCOMBRO	M2	3.00	\$ 120.00	\$ 360.00
MAD-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, INCLUYE: ESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y DESPERDICIOS	M2	1.00	\$ 679.00	\$ 679.00
MAD-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA A UNA CARA, INCLUYE: ESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y DESPERDICIO	M2	4.00	\$ 543.00	\$ 2,172.00
MAD-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TERMOACUSTICA DE 2", DE ALTA DENSIDAD DE LANA DE ROCA MINERAL, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES	M2	4.00	\$ 392.00	\$ 1,568.00
MAD-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA COMEX PRIMA A DOS MANOS, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, Y CONSUMIBLES	M2	8.00	\$ 78.00	\$ 624.00

RESUMEN		
REMODELACION DE BAÑO DE RECTORIA	\$	12,320.00
ANDADOR DE INTERCONEXION SALUD INTEGRAL, EDIFICIO ACADEMICO	\$	25,847.11
REPARACION DE MURO PARA CITA	\$	57,970.00
TABLAROCA MURO DE BAÑO DE LA OFICINA DE RECTORIA	\$	5,403.00
SUBTOTAL	\$	101,540.11
I.V.A.	\$	16,246.42
TOTAL	\$	117,786.53

1

2

ANGEL D. LOPEZ DIAZ
DIR. GENERAL

MADRIGuera ARQUITECTURA ORGANICA SA DE CV

NOTA: ESTE PRESUPUESTO TIENE UN PLAZO DE 30 DIAS



ARQ. JOSE SANCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

PRESENTE.

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS EN OFICINAS Y ESPACIOS ACADEMICOS						
PLAZO DE EJECUCION: 5 DIAS						
CLAVE	CONCEPTO	1	2	3	4	5
BAÑO DE RECTORIA SEC. ACADEMICA						
MAD-01	BAÑO DE RECTORIA SEC. ACADEMICA DEMOLICION DE PISO CERAMICO, INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.					
MAD-02	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE, MATERIAL Y MANOI DE OBRA					
MAD-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 4", INCLUYE: EXCAVACION A UN MAXIMO DE 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, MATERIALES, RELLENO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.					
MAD-04	FORJADO DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X 60 CON BLOCK 11X14X28 ENJARRADO PULIDO, CON TAPA DE CONCRETO REFORZADA CON MALLA CON MARCO DE ANGULO DE 1/2"					
MAD-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO, INODORO Y LAVABO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.					
MAD-06	INSTALACION DE PISO CERAMICO, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.					
ANDADOR DE INTERCONEXION SALUD INTEGRAL, EDIFICIO ACADEMICO						
MAD-01	TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL. INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMINETA Y MANO DE OBRA.					
MAD-02	DESPALME Y DESHIERBE DEL TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
MAD-03	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN CAJON POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO B", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRAPALEOS, MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO."					

MAD-04	CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DONDE INDIQUE SUPERVISION A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3.00KM, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA.					
MAD-05	RELLENO DE BALASTRE DE 30 CM DE ESPESOR COMO BASE DE CIMENTACION INCLUYE: SUMINISTRO DE BALASTRO O GRAVA GRUESA DE 1" -3", COLOCACION, ACARREO, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
MAD-06	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE , EN CAPAS DE 20 CM. CON SUELO-CEMENTO PROP. 6 M3 A 1 SACO ,(ARENA AMARILLA, BALASTRE Y CEMENTANTE) , COMPACTADA AL 90% PROCTOR, POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, TENDIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
MAD-07	PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 0.10 CM DE ESPESOR, PREMEZCLADO BOMBEABLE ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: TRAZO ,NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, BOMBEO, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.Y HERRAMIENTAS.					
MAD-08	MODIFICACION DE INSTALCIONES HIDRAULICAS DE 3" Y DEL SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAO DE OBRA					
MAD-09	GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, TRASPALO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO,SUMINISTRO DEL CONCRETO, ACABADO MARTELINADO. CON OCHAVO FRONTAL, MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
REPARACION DE MURO PARA CITA						
MAD-01	TRABAJO PREVIO DE RASPADO, PICADO Y RETIRADO DE TORNILLERIA Y CLAVOS DE SUPERFICIE DE MURO PARA RECICBIR ENJARRE, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO.					
MAD-02	ENJARRE APALILLADO FINO A DOBLE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.					
MAD-03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES DEL EDIFICIO CITA , MARCA COMEX VINIMEX COLOR DEFINIDO POR SUPERVISION, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR Y FONDEO, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANADO, ANDAMIOS, A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
TABLAROCA MURO DE BAÑO DE LA OFICINA DE RECTORIA						
MAD-01	DESMONTAJE DE TABLAROCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE ESCOMBRO					
MAD-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCKA A DOS CARAS, INCLUYE: ESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y DESPERDICIOS					
MAD-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCKA A UNA CARA, INCLUYE: ESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y DESPERDICIO					
MAD-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TERMOACUSTICA DE 2", DE ALTA DENSIDAD DE LANA DE ROCA MINERAL, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES					

7

MAD-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA COMEX PRIMA A DOS MANOS, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, Y CONSUMIBLES					

3

4

ANGEL D. LOPEZ DIAZ
DIR. GENERAL

MADRIGUERA ARQUITECTURA ORGANICA SA DE CV

7



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 11:00 horas del 15 de abril de 2024, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN OFICINAS Y ESPACIOS ACADEMICOS" La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-07-CUVALLES-2024-OBRA a favor del contratista MADRIGUERA ARQUITECTURA ORGANICA S.A DE CV., No de expediente 006/01/191/C por un monto de \$117,786.53 (CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 53/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 12 de abril de 2024 y se concluyó el día 15 de abril de 2024, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

El representante del Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantenerlo en niveles óptimos de funcionamiento.

RECIBE

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

ARQ. JOSE GUADALUPE SANCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

5

6 ANGEL DEJAHIRE LOPEZ DÍAS
CONTRATISTA



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 11:00 horas del 15 de abril de 2024, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN OFICINAS Y ESPACIOS ACADÉMICOS" La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA número AD-07-CUVALLES-2024-OBRA a favor del contratista MADRIGUERA ARQUITECTURA ORGANICA S.A DE CV., No de expediente 006/01/191/C por un monto de \$117,786.53 (CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 53/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 12 de abril de 2024 y se concluyó el día 15 de abril de 2024, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS

IMPORTE CONTRATADO	\$ 117,786.53	ANTICIPO	0.00
--------------------	---------------	----------	------

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO CONTRATADO	FECHA
1 (UNO Y FINIQUITO)	\$ 117,786.53	\$0.00	12 de abril al 15 de abril de 2024
SALDO POR CANCELAR	\$0.00	\$0.00	

El Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

8  ANGELO DE JAHIRE LÓPEZ DÍAS
CONTRATISTA

1, 3, 5 y 7 Eliminado una firma , con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 1 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

2, 4, 6 y 8 Eliminado palabra, con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 8 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.