

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales		
Obra:	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PROTECCION PERIMETRAL DE CISTERNA	
No:	AD-CUNORTE-003-2015/OBRAS	Lugar: CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL. INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	45.00	\$15.50	\$697.50
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS POLIURETANO DE VINILO (HIELO SECO) DE 2.5 A 1CM DE ESPESOR PARA ALIGERAR LOSA DE RENIVELACION INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION."	M2	45.00	\$48.00	\$2,160.00
3	HORMIGON DE CEMENTO-ARENA-JAL (MATERIAL ALIGERANTE) EN PROP. 1:2:6 CON UN ESPESOR DE 0.07CM PROMEDIO HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA POLLERA DE REFUERZO ACARREO DE MATERIAL AL SITIO, PERSONAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y NECESARIAS.	M2	45.00	\$150.00	\$6,750.00
4	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA DE PROTECCION EN PERIMETRO A BASE DE 8 POSTES DE PTR DE 2" X 2" PESADO DE 3.05 DE LARGO Y ANCLAJE DESDE ZANJA EXISTENTE, 2 LINEAS DE LARGUEROS O TRAVESAÑOS DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" PESADO, PARA DELIMITAR UN AREA DE 6.35 X 8.20 INCLUYE EXCAVACIONES, ANCLAJE DE LOS POSTES CON CONCRETO HECHO EN OBRA EN BASES DE 30 X30 CMS Y PINTURA ESMALTE. CON UN PESO APROXIMADO DE TODA LA HERRERIA 350 KG EN TOTAL SIN LA PUERTA NI LA MALLA.	LOTE	1.00	\$18,500.00	\$18,500.00
5	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 2 X 1 MTS FABRICADA CON PTR DE 1 1/2" X 11/2" PEDADO CON PARED DE MALLA-ACERO, Y PASADOR PARA CANDADO INCLUYE: ACARRE A SITIO, MANO DE OBRA, PINTURA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES, TRAZO Y NIVELACION.	PZA	1.00	\$4,900.00	\$4,900.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION CERCA DE MALLA-ACERO DE 2 MTS DE ALTURA SOLDADA A POSTES EXISTENTES INCLUYE: ACARREO A SITIO, MANO DE OBRA, PINTURA EN RETOQUES, TRAZO Y NIVELACION.	M2	56.20	\$400.00	\$22,480.00
7	RELLENO CON MATERIAL DE LUGAR EN ZANJA PERIMETRAL, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: TRASPALCOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.	M3	3.34	\$180.00	\$601.20
8	LIMPIEZA FINAL INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. CARGANDO A MANO AL LUGAR INDICADO PO LA SUPERVISION.	LOTE	1.00	\$850.00	\$850.00

CONSTRUCCIÓN
SUPERVISIÓN DE OBRA
TERRACERIA
PROYECTOS

IXTLIXOCHITL 4869
COL. NUEVA ESPAÑA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44980
TEL. 3135 2178 / 3944 2676 / 1660 9672
e-mail. grupo.aredce@gmail.com

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales		
Obra:	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PROTECCION PERIMETRAL DE CISTERNA	
No:	AD-CUNORTE-003-2015/OBRAS	Lugar: CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CASETA DEL CONTROL DEL BOMBEO					
9	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL DE BOMBEO A BASE DE MURO DE BLOCK DE JALCRETO DESPLANTADO SOBRE DOS HILADAS DE MURO A TEZON CON DIMENSIONES DE 0.60 MTS DE ANCHO X 1.43 MTS DE LARGO Y 1.5 MTS DE ALTO MEDIDAS EXTERIORES ASI COMO LOSA ARMADA DE CONCRETO DE 7 CMS DE ESPESOR EN PARTE SUPERIOR, INCLUYE: EXCAVACIONES, CIMBRA, DESCIMBRA ACERO DE REFUERZO, PLOMEO Y NIVELACION, SIN ENJARRES NI BOQUILLAS.	PZA	1.00	\$4,500.00	\$4,500.00
SUB TOTAL					\$61,438.70
IVA					\$9,830.19
TOTAL PARTIDA					\$71,268.89



ING. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORTES
GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE, S.A DE C.V.

CONSTRUCCIÓN
SUPERVISIÓN DE OBRA
TERRACERIA
PROYECTOS

IXTLIXOCHITL 4869
COL. NUEVA ESPAÑA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44980
TEL. 3135 2178 / 3944 2676 / 1660 9672
e-mail. grupo.aredce@gmail.com



DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 4 de Febrero de 2015.

ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-003-2015/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
O B R A: "TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE CISTERNA".

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES A ESTE TIPO DE ÁREAS, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS **TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS** QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: ----- **\$ 71,268.89 (SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 89/100 M. N.)**,----- DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **22 (VEINTIDOS) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ


ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO


MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


MTRO. FILIBERTO BRISEÑO AGUILAR
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

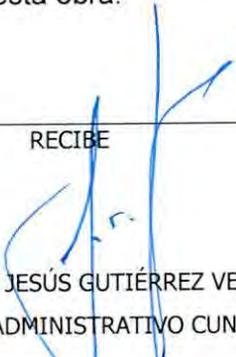

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día 3 de marzo de 2015, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **“Trabajo de mantenimiento y colocación de protección perimetral de cisterna”** del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-003-2015/OBRAS** al contratista **Grupo Constructor AREDCE S.A. de C.V**

Esta obra dio inicio el día **8 de febrero de 2015** y se concluyó el **1 de marzo de 2015**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

<p>RECIBE</p>  <p>MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE</p>	<p>RECIBE</p>  <p>MTRO. FILIBERTO BRISEÑO AGUILAR COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE</p>
<p>ENTREGA</p>  <p>ING. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORTES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA</p>	<p>RECIBE</p>  <p>ARQ. MARÍA BERÉNICE HERNÁNDEZ GÓNZALEZ SUPERVISOR DE OBRA</p>

c.c.p. Interesado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 3 de marzo de 2015, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“Trabajo de mantenimiento y colocación de protección perimetral de cisterna”**. La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-003-2015/OBRAS**, al contratista, **Grupo Constructor AREDCE S.A. de C.V.** con un plazo de ejecución de 22 días.

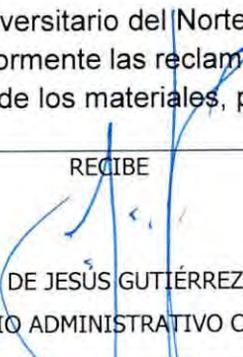

Esta obra dio inicio el **8 de febrero de 2015** y se concluyó el **1 de marzo de 2015**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$71,268.89	ANTICIPO	\$0.00
--------------------	-------------	----------	--------

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	\$71,268.89	\$0.00	8 DE FEB AL 1 DE MZO
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  MTRO. FILIBERTO BRISEÑO AGUILAR COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  ING. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORTES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	RECIBE  ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA