

# Me&C

## MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y CONSTRUCCION

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE  
Coordinación de Servicios Generales



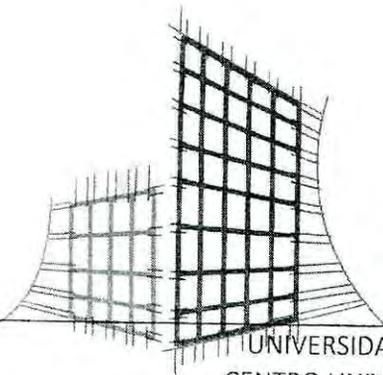
Proyecto: ADECUACION DE TERRAZA PARA ESPACIO DE FILEX

### PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
1	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA DE 9 CM. DE ESPESOR, A DOS CARAS, TERMINADO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, REMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. (CUALQUIER NIVEL)	M2	145.00	\$294.80	\$42,746.00
2	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.10, DIVIDIDA EN DOS SECCIONES, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 2"X2". INCLUYE: CHAPA PHILIPS 550, MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$3,895.84	\$15,583.36
3	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MOSQUETERO CON SECCION DE 1.90 X 0.40, EN UNA SECCION, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 2" X 2" INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$965.80	\$3,863.20
4	PINTURA ESMALTE EN MUROS DE TABLARROCA, MARCA COMEX VINIMEX, O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIALES, SELLADO DE MUROS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	49.84	\$49.50	\$2,467.08

2.-Eliminado, número telefónico de conformidad con el artículo 21, párrafo 1, fracción I, e) de la LTAIPEJM por tratarse de un dato personal identificativo.

3.-Eliminado, código alfanumérico (RFC) de conformidad con el artículo 21, párrafo 1, fracción I, j) de la LTAIPEJM por tratarse de un dato personal identificativo.



# Me&C

## MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y CONSTRUCCION



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE  
 Coordinación de Servicios Generales  
 Proyecto: ADECUACION DE TERRAZA PARA ESPACIO DE FILEX

### PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
5	PISO DE CONCRETO LAVADO F'C=150 KG/CM <sup>2</sup> , CON AGREGADO GRUESO TAMAÑO MAXIMO 1/2 A BASE DE PIEDRIN DE LA REGION (CANTO RODADO), COLADO EN CUADROS, CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO LAVADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	15.00	\$318.54	\$4,778.10
6	BOQUILLAS EN MUROS DE TABLAROCA PARA EXTERIORES (DUROCK) DE 9.0 CMS. DE ESPESOR A UNA CARAS, EN FORMA RECTA, INCLUYE: CINTA DE FIBRA DE VIDRIO (PARA PANEL DUROCK DE EXTERIORES), COMPUESTO PARA JUNTA BASE COAT PARA TABLAROCA DUROCK DE EXTERIORES, PIJA AUTORROSCABLE S-1, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE SU UTILIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	ML	71.02	\$85.54	\$6,075.39
				SUBTOTAL	\$75,513.13
				IVA	\$ 12,082.10
				TOTAL	\$87,595.23

ATENTAMENTE

MEYCONSTRUCCION  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 JUAN LUIS HUERTA MEDINA

2.-Eliminado, número telefónico de conformidad con el artículo 21, párrafo 1, fracción I, e) de la LTAIPEJM por tratarse de un dato personal identificativo.

3.-Eliminado, código alfanumérico (RFC) de conformidad con el artículo 21, párrafo 1, fracción I, j) de la LTAIPEJM por tratarse de un dato personal identificativo.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 21 de Julio de 2015.

**ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-025-2015/OBRAS**  
**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**  
**O B R A: "ADECUACIÓN DE TERRAZA PARA ESPACIO DE FILEX".**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, DEBIDO A LA **NECESIDAD IMPERANTE DE ESPACIOS**, PUESTO QUE LOS EXISTENTES RESULTAN **INSUFICIENTES**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **JUAN LUIS HUERTA MEDINA**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: ----- **\$ 87,595.23 (OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 23/100 M. N.)**,----- DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **22 (VEINTIDOS) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

**ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ**  
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VISTO BUENO**

**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VALIDA**

**MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

**MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ**  
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO  
DEL NORTE



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

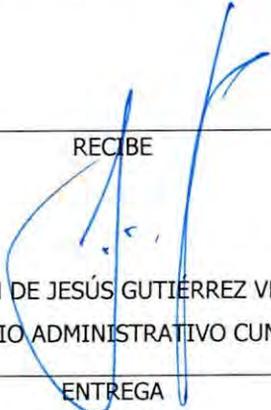
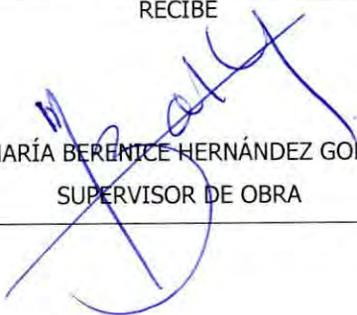
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día 19 de Agosto de 2015, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **“ADECUACIÓN DE TERRAZA PARA ESPACIO DE FILEX”** del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-025-2015/OBRAS** al contratista **JUAN LUIS HUERTA MEDINA**

Esta obra dio inicio el día **27 de Julio de 2015** y se concluyó el **17 de Agosto de 2015**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

<p>RECIBE</p>  <p>MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE</p>	<p>RECIBE</p>  <p>MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE</p>
<p>ENTREGA</p>  <p>JUAN LUIS HUERTA MEDINA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA</p>	<p>RECIBE</p>  <p>ARQ. MARÍA BERÉNICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA</p>

c.c.p. Interesado



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO**

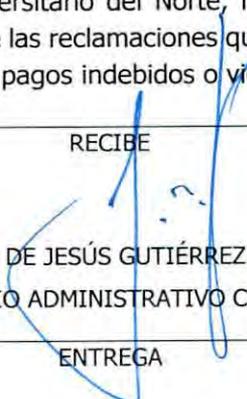

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del **19 de Agosto de 2015**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“ADECUACIÓN DE TERRAZA PARA ESPACIO DE FILEX”**. La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-025-2015/OBRAS**, al contratista, con un plazo de ejecución de 22 días.

Esta obra dio inicio el **27 de Julio de 2015** y se concluyó el **17 de Agosto de 2015**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

**RELACION DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.**

IMPORTE CONTRATADO	\$87,595.23	ANTICIPO	\$43,797.62
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	\$87,595.23	\$0.00	27 DE JUL AL 17 DE AGO
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 JUAN LUIS HUERTA MEDINA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA