

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales Proyecto: *COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA EN AREA DE BIBLIOTECA (SEGUNDA ETAPA)	 07/03/2016
--	---

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A001	mano de obra para desmontar cubo de cristal, forjado con muros de tablaroca, espejos, cristales en el piso, estructura de PTR, de 3", madera, incluye: herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su retiro a lugar de apile o bodega dentro del centro universitario.	pieza	1.00	\$4,652.80	\$4,652.80
A002	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 1.40 metros de largo x 0.99 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.50 de ancho x 1.40 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$2,717.00	\$2,717.00
A003	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 2.74 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la película 0.50 de altura x 2.74 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$5,319.24	\$5,319.24
A004	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 1.29 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.50 de altura x 1.29 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$2,465.48	\$2,465.48

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales Proyecto: *COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA EN AREA DE BIBLIOTECA (SEGUNDA ETAPA)	 07/03/2016
---	---

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A005	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 2.74 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.50 de altura x 2.74 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$5,319.24	\$5,319.24
A006	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 2.75 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.50 de altura x 2.75 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$5,338.65	\$5,338.65
A007	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 2.77 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.50 de altura x 2.77 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$5,377.48	\$5,377.48
A008	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 2.76 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.50 de altura x 2.76 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$5,358.07	\$5,358.07

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales	
Proyecto: *COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA EN AREA DE BIBLIOTECA (SEGUNDA ETAPA)	
	07/03/2016

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A009	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 2.75 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.50 de altura x 2.75 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$5,338.65	\$5,338.65
A010	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 2.76 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.50 de altura x 2.76 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$5,358.07	\$5,358.07
A011	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 1.27 metros de largo x 0.99 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.50 de ancho x 1.27 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$2,465.48	\$2,465.48
A012	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 1.29 metros de largo x 0.99 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.50 de ancho x 1.29 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$2,504.31	\$2,504.31

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales Proyecto: *COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA EN AREA DE BIBLIOTECA (SEGUNDA ETAPA) 07/03/2016	
--	---

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A013	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 1.27 metros de largo x 0.99 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.50 de ancho x 1.27 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$2,465.48	\$2,465.48
A014	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 1.26 metros de largo x 0.99 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.50 de ancho x 1.26 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$2,446.07	\$2,446.07
A015	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 1.50 metros de largo x 0.99 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.50 de ancho x 1.50 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$2,911.99	\$2,911.99
A016	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 2.31 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.50 de altura x 2.31 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$4,484.47	\$4,484.47

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales Proyecto: *COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA EN AREA DE BIBLIOTECA (SEGUNDA ETAPA) <div style="text-align: right;">07/03/2016</div>	
---	---

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A017	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 2.79 metros de largo x 0.99 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.50 de altura x 2.79 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$5,416.31	\$5,416.31
A018	suministro y colocacion de piso con medidas de 45x45, incluye: demolicion de piso existente, materiales (piso, pega piso, junteador) herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA.	18.00	\$115.65	\$2,081.70
A019	suministro y hechura de puerta doble al ingreso de las oficinas, con medidas de cada hoja de 0.70 de ancho x 2.10 de altura, con cristal de 9mm templado, e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la pelicula 0.70 de ancho x 1.50 de altura, incluye: cristal templado de 9mm. Herrajes para cristal templado de 9mm. (jaladera de 1.50 de largo, bisagras, chapa) materiales menores, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA.	1.00	\$8,861.80	\$8,861.80
A020	Pintura vinil-acrónica a base de agua acabado se mimate lavable, para interiores y exteriores que no desprenda vapores tóxicos, ni olores desagradables, en bóvedas y muros aplanado acabado pulido o apolillado, trabajo terminado, a dos manos. Incluye: materiales menores y de consumo, andamios, preparación de la superficie, sellado de la superficie, herramientas, limpieza, mano de obra y equipo de seguridad.	m ²	254.74	\$49.50	\$12,609.63
A021	Suministro y elaboración de textura de la marca comer o similar, en muros de tabla roca. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m ²	74.03	\$57.90	\$4,286.34

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales Proyecto: *COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA EN AREA DE BIBLIOTECA (SEGUNDA ETAPA)	
07/03/2016	

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A022	Retiro de escombros producto de las demoliciones y excavaciones en las áreas de trabajo. Incluye: Acarreo de escombros a una estación de 90 metros de distancia por medios manuales a lugar de apile, retiro de escombros fuera de las instalaciones en camión de volteo para su retiro, herramientas y todo lo necesario para su retiro y limpieza gruesa de las áreas.	M3	24.00	\$156.90	\$3,765.60
TOTAL DE PARTIDA				SUBTOTAL	\$101,543.86
				IVA	\$ 16,247.02
				I.V.A. 16%	\$117,790.88

Este Presupuesto Importa la Cantidad de **ciento diecisiete mil setecientos noventa pesos 88/100m.n.**

- * PRESUPUESTO VALIDO 15 DÍAS HÁBILES
- * TIEMPO DE ELABORACION DEL TRABAJO DE 30 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN
- * PAGO ES AL CONTADO AL CONCLUIR LOS TRABAJOS
- * 6 MESES DE GARANTÍA EN MANO DE OBRA

ATENTAMENTE

Gloria Valdes V.

CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL

GLORIA VALDES VALDES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 22 de febrero de 2016.


ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-003-2016/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA EN ÁREA DE BIBLIOTECA (SEGUNDA ETAPA)

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA SERVICIO DE LOS ALUMNOS EN EL AREA DE LA BIBLIOTECA SE REALIZARA LA COLOCACIÓN DE MUROS DE TABLARROCA PARA LO CUAL SE SUGIERE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**, DADO QUE EL MISMO CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS EN MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: -----
-\$117,790.87 (CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 87/100 M. N.), -DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **15 (QUINCE) DÍAS NATURALES.**

ELABORÓ


ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO


MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **14 de marzo de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA EN ÁREA DE BIBLIOTECA (SEGUNDA ETAPA)**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-003-2016/OBRAS** a la contratista **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio el día **25 de febrero de 2016** y se concluyó el **11 de marzo de 2016**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

RECIBE 	RECIBE 
MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA 	RECIBE 
GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA

c.c.p. Interesado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del **14 de marzo de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra : **COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA EN ÁREA DE BIBLIOTECA (SEGUNDA ETAPA)**, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-003-2016/OBRAS**, al contratista: **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**; con un plazo de ejecución de **15 días naturales**.

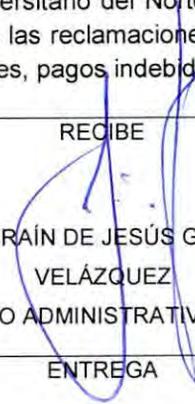

Esta obra dio inicio el **25 de febrero de 2016** y se concluyó el **11 de marzo de 2016**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$117,790.87	ANTICIPO	\$ 0.00
---------------------------	--------------	-----------------	---------

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE TRABAJO
No. 1 (UNO) Finiquito	\$117,790.87	\$ 0.00	Del: 25/02/2016 Al: 11/03/2016
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA