

| | |
|--|---|
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales Proyecto: TRABAJOS DE ADECUACION EN SALA DE GOBIERNO |  06/06/2016 |
|--|---|

PRESUPUESTO

| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | % |
|------|---|----------------|----------|----------|------------|
| A001 | Elaboración de antepecho de tabla roca en el interior, según proyecto, incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorizable ds de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta de refuerzo exteriores de nylon, compuesto para juntas y afinado base coat en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, durock de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación. | m.l. | 0.65 | \$459.30 | \$298.55 |
| A002 | Suministro y hechura de detalles de plafon liso de tablaroca, incluye; materiales, herramientas, mano de obra | pza. | 1.00 | \$258.40 | \$258.40 |
| A003 | Suministro y hechura de archivero forjado con tabla roca, de 9cm. de grueso, incluye: Mano de obra para la instalación del siguiente material; Tabla roca USG 1/2" de 1.22 x 2.44 mts. Blanca, Canal USG 635 calibre 26 x 3.05 mts. Con anclas con clavo de 1", poste USG 635 calibre 26 3.05, fulminante amarillo calibre 27 grambel, tornillos s1, tornillo USG flamer 1/2", prefacinta 05 x 79m, compuesto redemix USG, herramientas, | m.l. | 20.94 | \$215.70 | \$4,516.76 |
| A004 | Suministro y hechura de boquilla en el archivero forjado con tabla roca, de 9cm. De ancho, incluye: Mano de obra para la instalación del siguiente material; Tabla roca USG 1/2" de 1.22 x 2.44 mts. Blanca, Canal USG 635 calibre 26 x 3.05 mts. Con anclas con clavo de 1", poste USG 635 calibre 26 3.05, fulminante amarillo calibre 27 grambel, tornillos s1, tornillo USG flamer 1/2", prefacinta 05 x 79m, compuesto redemix USG, herramientas, | m.l. | 25.85 | \$80.20 | \$2,073.17 |
| A005 | Suministro y colocación de piso laminado en muro de tablaroca incluye: materiales, piso, mano de obra herramientas, todo lo necesario para su colocación. | m ² | 9.72 | \$345.80 | \$3,361.18 |

| | | | | | |
|------|---|----------------|-------|------------|------------|
| A006 | Suministro y hechura de muro tapon de tablaroca, de 9cm. De ancho x .80 cm. x 2.40 de altura, en donde se ubicaba puerta, incluye: Mano de obra para la instalacion del siguiente material; Tablaroca USG de 1/2" de 1.22 x 2.44 mts. blanca, canal USG 635 calibre 26 x 3.05 mts. Con anclas con clavo de 1", poste USG 635 calibre 26 3.05, fulminante amarillo calibre 27 grabmel, tornillos s1, tornillo USG framer 1/2", prefacinta 05 x 79m, compuesto redemix USG, herramientas, | m2 | 1.92 | \$240.00 | \$460.80 |
| A007 | Suministro y elaboraci3n plafon de tablaroca. Incluye: poste y canal de l3mina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijaci3n, nivelaci3n, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del 3rea de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalaci3n. | M2 | 2.20 | \$240.00 | \$528.00 |
| A008 | suministro y hechura de puerta de madera incluye: materiales harramientas y todo lo necesario para su instalacion. | pzas | 1.00 | \$3,987.30 | \$3,987.30 |
| A009 | Suministro y elaboraci3n de muro de tablaroca. Incluye: poste y canal de l3mina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijaci3n, nivelaci3n, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del 3rea de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalaci3n. | m ² | 29.76 | \$295.87 | \$8,805.09 |

| | | | | | |
|------|---|------|--------|------------|------------|
| A010 | Suministro y elaboración de repisa de tablaroca. Incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación. | ml | 2.75 | \$489.70 | \$1,346.68 |
| A011 | Suministro y hechura de cubierta de madera para cubrir entrepaño que servira de mesa elaboración de madera de sande, Incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion. | pza. | 1.00 | \$2,798.40 | \$2,798.40 |
| A012 | Suministro y elaboración de muro curvo de tablaroca. Incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación. | m.l. | 1.80 | \$489.90 | \$881.82 |
| A013 | Pintura vinil-acrítica a base de agua acabado se mímate lavable, para interiores y exteriores que no desprenda vapores tóxicos, ni olores desagradables, en bóvedas y muros aplanado acabado pulido o apolillado, trabajo terminado, a dos manos. Incluye: materiales menores y de consumo, andamios, preparación de la superficie, sellado de la superficie, herramientas, limpieza, mano de obra y equipo de seguridad. | m² | 145.89 | \$49.50 | \$7,221.56 |
| A014 | Mano de obra para la limpieza de las areas de trabajo, incluye: Materiales de limpieza, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta limpieza. | pza. | 1.00 | \$789.30 | \$789.30 |

| | | | | | |
|------|---|------------------|------|------------|-------------|
| A015 | Retiro de escombro producto de las demoliciones y excavaciones en las áreas de trabajo. Incluye: Acarreo de escombro a una estación de 90 metros de distancia por medios manuales a lugar de apile, retiro de escombro fuera de las instalaciones en camión de volteo para su retiro, herramientas y todo lo necesario para su retiro y limpieza gruesa de las áreas. | M3 | 5.00 | \$156.90 | \$784.50 |
| | | TOTAL DE PARTIDA | | SUBTOTAL | \$38,111.49 |
| | | | | IVA | \$ 6,097.84 |
| | | | | I.V.A. 16% | \$44,209.33 |

Este Presupuesto Importa la Cantidad de **cuarenta y cuatro mil doscientos nueve pesos 33/100m.n.**

- * PRESUPUESTO VALIDO 15 DÍAS HÁBILES
- * TIEMPO DE ELABORACION DEL TRABAJO DE 15 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN
- * PAGO ES AL CONTADO AL CONCLUIR LOS TRABAJOS
- * 6 MESES DE GARANTÍA EN MANO DE OBRA

ATENTAMENTE

Gloria Valdes V.
CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA VALDES VALDES

LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 18 de Marzo de 2016.

ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-009-2016/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN SALA DE GOBIERNO

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE OBTENER UN ESPACIO PARA CABINA DE CONTROL DE LA SALA DE GOBIERNO, Y UN ARCHIVO PARTICULAR DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE RECTORIA POR LO CUAL SE REALIZARON LA ADECUACIÓN DE DOS ESPACIOS, PARA LO CUAL SE SUGIERE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**, DADO QUE EL MISMO CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS EN MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: -----
--\$44,209.33 (CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 33/100 M. N.),-DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **66 (SESENTA Y SEIS) DÍAS NATURALES**.

ELABORÓ

ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO

MTR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA

MTR. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

MTR. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

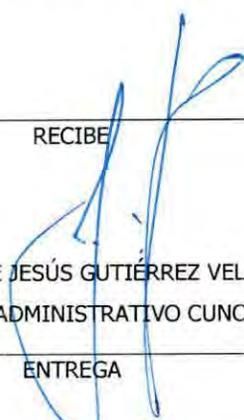
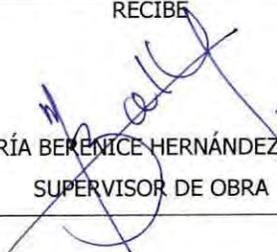
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **31 de Mayo de 2014**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN SALA DE GOBIERNO**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-009-2016/OBRAS** a la contratista **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio el día **25 de Marzo de 2016** y se concluyó el **30 de Mayo de 2016**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

| | |
|---|--|
| RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE | RECIBE  MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE |
| ENTREGA  GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL | RECIBE  ARQ. MARÍA BENEFICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA |

c.c.p. Interesado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del **31 de Mayo de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra : **TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN SALA DE GOBIERNO**, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-009-2016/OBRAS**, al contratista: **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**; con un plazo de ejecución de **66 días naturales**.

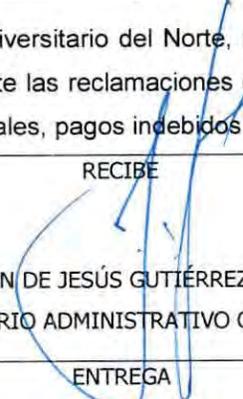
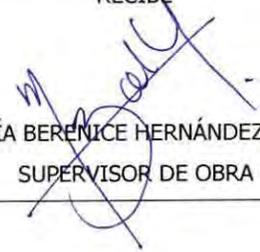
Esta obra dio inicio el **25 de Marzo de 2016** y se concluyó el **30 de Mayo de 2016**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------|---------|
| IMPORTE CONTRATADO | \$44,209.33 | ANTICIPO | \$ 0.00 |
|---------------------------|-------------|-----------------|---------|

| ESTIMACIÓN | IMPORTE | SALDO DE CONTRATO | PERIODO DE TRABAJO |
|---------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| No. 1 (UNO) Finiquito | \$44,209.33 | \$ 0.00 | Del: 25/03/2016 Al: 30/05/2016 |
| SALDO POR CANCELAR | \$0.00 | | |

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

| | |
|---|--|
| RECIBE | RECIBE |
|  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE |  MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE |
| ENTREGA | RECIBE |
|  GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA |  ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA |