

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales Proyecto: TRABAJOS DE ADECUACION EN OFICINAS DE COORDINADORES DE CARRERA DE ENFERMERIA Y NUTRICION Y CAMBIO DE POSICION DE PUERTAS	
---	---

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A001	Mano de obra para la Demolición y Retiro de muros de tablarroca existente, incluye: herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su retiro y apile dentro de la escuela.	m2	16.31	\$45.70	\$745.37
A001	Mano de obra para el retiro de Puertas de aluminio existente con medidas de 0.90 x 2.10 , con recuperacion de las puertas para su reinstalacion , incluye: herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su retiro y apile en bodega.	pza.	2.00	\$456.30	\$912.60
A002	Mano de obra para el retiro de fijos de aluminio existentes con medidas de 0.40 x 1.36 con recuperacion de las puertas para su reinstalacion , incluye: herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su retiro y apile en bodega.	pza.	6.00	\$345.20	\$2,071.20
A003	Mano de obra para la instalación de puerta existente del centro universitario, habitable de 2.10 x 0.90 aluminio natural de 1 3/4" y cristal de 6mm. claro. Incluye: Herramientas, materiales menores, mano de obra, colocación con tornillería y sellado con silicón.	PZA.	2.00	\$1,265.30	\$2,530.60
A004	Mano de obra para la instalación de ventana fijo existente del centro universitario, habitable de 0.40 x 1.36 aluminio natural de 1 3/4" y cristal de 6mm. claro. Incluye: Herramientas, materiales menores, mano de obra, colocación con tornillería y sellado con silicón.	PZA.	6.00	\$658.30	\$3,949.80

A005	Suministro y elaboración plafon de tabla roca. Incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	M2	3.47	\$240.00	\$832.80
A006	Pintura vinil-acrítica a base de agua acabado se mímate lavable, para interiores y exteriores que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, en bóvedas y muros aplanado acabado pulido o apolillado, trabajo terminado, a dos manos. Incluye: Materiales menores y de consumo, andamios, preparación de la superficie, sellado de la superficie, herramientas, limpieza, mano de obra y equipo de seguridad.	M2	135.30	\$39.80	\$6,274.87
A007	Suministro y elaboración de muro de tablaroca. Incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	m ²	9.36	\$295.87	\$2,769.34
A008	Suministro, colocación y reubicación de plafón modular de la marca Armstrong de ,61 x ,61 centímetros modelo cortega fine fissured. Incluye: Materiales, suspensión prelude 15/16" soportera, andamios, acarrees, herramientas y mano de obra.	m2	2.34	\$384.30	\$899.26

A009	Suministro y elaboración de boquilla forjada con tablaroca, y madera para la sujeción de ventanería y puertas. Incluye: Madera de 5x2, poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	ML	26.66	\$75.80	\$2,020.83
A010	Retiro de escombros producto de las demoliciones y excavaciones en las áreas de trabajo. Incluye: Acarreo de escombros a una estación de 90 metros de distancia por medios manuales a lugar de apile, retiro de escombros fuera de las instalaciones en camión de volteo para su retiro, herramientas y todo lo necesario para su retiro y limpieza gruesa de las áreas.	M3	4.00	\$156.90	\$627.60
		TOTAL DE PARTIDA		SUBTOTAL	\$23,634.27
				IVA	\$ 3,781.48
				I.V.A. 16%	\$27,415.75

Este Presupuesto Importa la Cantidad de **veintisiete mil cuatrocientos quince pesos 75/100 m.n.**

- * PRESUPUESTO VALIDO 15 DÍAS HÁBILES
- * TIEMPO DE ELABORACION DEL TRABAJO DE 10 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN
- * PAGO ES AL CONTADO AL CONCLUIR LOS TRABAJOS
- * 6 MESES DE GARANTÍA EN MANO DE OBRA

ATENTAMENTE

Gloria Valdes V.
CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA VALDES VALDES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 17 de Junio de 2016.


ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-015-2016/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN OFICINAS DE COORDINADORES DE CARRERA DE ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN, CAMBIO DE POSICIÓN DE PUERTAS.

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE TENER ESPACIOS ADECUADOS EN OFICINAS DE COORDINADORES ASI COMO ACCESO A LOS DIFERENTES ESPACIOS, PARA LO CUAL SE SUGIERE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**, DADO QUE EL MISMO CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS EN MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: -----
--\$ **27,415.75 (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 75/100 M. N.)**,-DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **16 (DIECISEIS) DÍAS NATURALES.**

ELABORÓ


ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

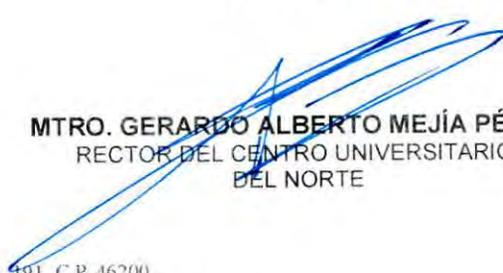
VISTO BUENO


MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

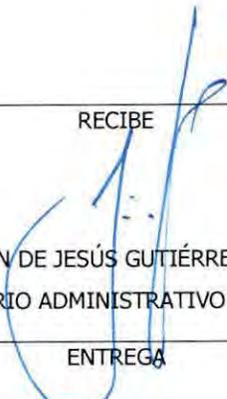

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **11 de Julio de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN OFICINAS DE COORDINADORES DE CARRERA DE ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN, CAMBIO DE POSICIÓN DE PUERTAS.**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-015-2016/OBRAS** a la contratista **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio el día **22 de Junio de 2016** y se concluyó el **8 de Julio de 2016**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

<p>RECIBE</p>  <p>MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE</p>	<p>RECIBE</p>  <p>MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE</p>
<p>ENTREGA</p>  <p>GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p>RECIBE</p>  <p>ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA</p>

c.c.p. Interesado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del **11 de Julio de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra : **TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN OFICINAS DE COORDINADORES DE CARRERA DE ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN, CAMBIO DE POSICIÓN DE PUERTAS.**, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-015-2016/OBRAS**, al contratista: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**; con un plazo de ejecución de **16 días naturales**.

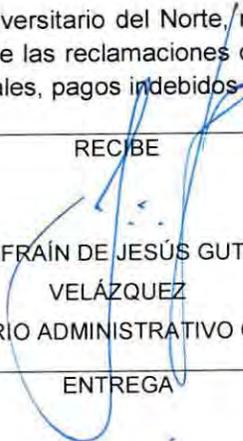

Esta obra dio inicio el **22 de junio de 2016** y se concluyó el **8 de Julio de 2016**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$27,415.75	ANTICIPO	\$0.00
---------------------------	-------------	-----------------	--------

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE TRABAJO
No. 1 (UNO) Finiquito	\$27,415.75	\$ 0.00	Del: 22/06/2016 Al: 08/07/2016
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA