

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales		
Proyecto:	TRABAJOS DE ADECUACION PARA DOS OFICINAS DE COORDINADORES DE LICENCIATURAS Y POSGRADOS. (DOS OFINICINAS).	
		06/06/2016

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A001	Suministro y elaboración de muro de tablaroca. Incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	m ²	28.29	\$295.87	\$8,370.16
A002	Suministro y elaboración de boquilla forjada con tablaroca, y madera para la sujeción de ventanería y puertas. Incluye: Madera de 5x2, poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	ML	52.96	\$75.80	\$4,014.37
A003	Suministro e instalación de puerta habitable de 0.80 x 2.1 aluminio natural de la serie 70 y cristal de 6mm. claro. Incluye: Herramientas, materiales menores, mano de obra, colocación con tornillería y sellado con silicón.	PZA.	2.00	\$5,997.40	\$11,994.80

A004	Suministro e instalación de fijo de aluminio de 2" y cristal de 6mm. claro. Con medidas de 1.20x 0.40. Incluye: Recortar ventanas para adaptar a espacio, herramientas, materiales menores, mano de obra, colocación con tornillería y sellado con silicón.	PZA.	3.00	\$1,784.43	\$5,353.29
A005	Suministro e instalación de fijo con aluminio de 2" y cristal de 6mm. claro. Con medidas de 1.39 x 0.40. Incluye: Herramientas, materiales menores, mano de obra, colocación con tornillería y sellado con silicón.	PZA.	3.00	\$1,865.90	\$5,597.70
A006	Suministro e instalación de fijo con aluminio de 2" y cristal de 6mm. claro. Con medidas de 2.04 x 0.40. Incluye: Herramientas, materiales menores, mano de obra, colocación con tornillería y sellado con silicón.	PZA.	5.00	\$2,105.40	\$10,527.00
A007	Suministro y elaboración de muro curvo de tablaroca. Incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	m.l.	0.85	\$489.90	\$416.42
A008	Pintura vinil-acrílica a base de agua acabado semimate lavable, para interiores y exteriores que no desprenda vapores tóxicos, ni olores desagradables, en bóvedas y muros aplanado acabado pulido o apolillado, trabajo terminado, a dos manos. Incluye: materiales menores y de consumo, andamios, preparación de la superficie, sellado de la superficie, herramientas, limpieza, mano de obra y equipo de seguridad.	m²	81.30	\$49.50	\$4,024.35

A009	Retiro de escombro producto de las áreas de trabajo. Incluye: Acarreo de escombro a una estación de 90 metros de distancia por medios manuales a lugar de apile, retiro de escombro fuera de las instalaciones en camión de volteo para su retiro, herramientas y todo lo necesario para su retiro y limpieza gruesa de las áreas.	m ²	2.00	\$156.90	\$313.80
		TOTAL DE PARTIDA		SUBTOTAL	\$50,611.89
				IVA	\$ 8,097.90
				I.V.A. 16%	\$58,709.79

Este Presupuesto Importa la Cantidad de

cincuenta y ocho mil setecientos nueve pesos 79/100m.n.

- * PRESUPUESTO VALIDO 15 DÍAS HÁBILES
- * TIEMPO DE ELABORACION DEL TRABAJO DE 20 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN
- * PAGO ES AL CONTADO AL CONCLUIR LOS TRABAJOS
- * 6 MESES DE GARANTÍA EN MANO DE OBRA

ATENTAMENTE

Gloria Valdes V.
CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA VALDES VALDES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 21 de Junio de 2016.

ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-016-2016/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA DOS OFICINAS DE COORDINADORES DE CARRERA.

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE CUBIR LA NECESIDAD DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA COORDINADORES, PARA LO CUAL SE SUGIERE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V., DADO QUE EL MISMO CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS EN MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: -----
--\$ 58,709.79 (CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 79/100 M. N.),-DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES.

ELABORÓ

ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO

MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA

MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE

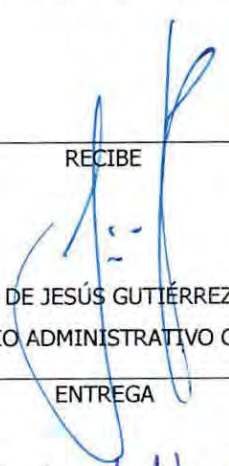



ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **14 de Julio de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA DOS OFICINAS DE COORDINADORES DE CARRERA**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número **AD-CUNORTE-016-2016/OBRAS** a la contratista **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio el día **27 de junio de 2016** y se concluyó el **12 de julio de 2016**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE  ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA

c.c.p. Interesado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del **14 de julio de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra : **TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA DOS OFICINAS DE COORDINADORES DE CARRERA**, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-016-2016/OBRAS**, al contratista: **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**; con un plazo de ejecución de **15 días naturales**.

Esta obra dio inicio el **27 de junio de 2016** y se concluyó el **12 de julio de 2016**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$58,709.79	ANTICIPO	\$0.00
--------------------	-------------	----------	--------

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE TRABAJO
No. 1 (UNO) Finiquito	\$58,709.79	\$ 0.00	Del: 27/06/2016 Al: 12/07/2016
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA Gloria Valdes V. GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	RECIBE ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA