

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales Proyecto: ADECUACION DE MODULOS DE PTC EN AREA 1 DEL PSA	
--	---

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A001	Desmontar ventanal con perfiles de aluminio y cristales con medidas de 13.2 de ancho x 2.86 de altura, con recuperacion de materiales. Incluye: andamios, mano de obra, herramientas, traslados al sitio de apile dentro del centro universitario indicado por supervicion.	m ²	1.00	\$3,985.21	\$3,985.21
A002	mano de obra para desmontar PTR de 4" incluye: herramintas, mano de obra,	pza.	7.00	\$256.40	\$1,794.80
A003	Desmontar fijos de cristal y puertas de diferentes medidas con recuperacion de materiales. Incluye: mano de obra, herramientas, traslados al sitio de apile dentro del centro universitario indicado por supervicion.	pza.	6.00	\$256.40	\$1,538.40
A004	Desmontar puerta de emergencia para ajustarla a diferente medida ventana. Incluye: mano de obra, herramientas,	pza.	1.00	\$257.40	\$257.40
A005	demolicion de piso de concreto. Incluye: mano de obra, herramientas,	m2	12.65	\$65.90	\$833.64
A006	Hacer vano de 1.20 x 2.86 para la instalacion de puerta de emergencia. Incluye: Demolición de muro de durock herramientas y mano de obra y todo lo necesario para su retiro.	m ²	2.57	\$267.90	\$688.50
A007	Suministro y elaboración de muro de tablaroca. Incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	m ²	70.24	\$295.87	\$20,781.91

A008	Suministro y elaboración de boquilla forjada con tablaroca, y madera para la sujeción de ventaneria y puertas. Incluye: Madera de 5x2, poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	ML	32.15	\$75.80	\$2,436.97
A009	Suministro e instalación de ptr de 4" con medidas de 2.50 de altura (demolición de pisos para colar los ptr) para soportar puertas de cristal, incluye: demolición de piso y escavación, colocación de varilla del # 3 soldadas a la base del ptr, materiales, herramientas, mano de obra, colar 50 centímetros, y todo lo necesario para su instalación.	m.l.	8.00	\$654.30	\$5,234.40
A010	mano de obra para recortar puerta de emergencia. modelo de la línea española de la serie 1400, incluye: material de fijación, mano de obra, herramienta y traslados al sitio de su colocación.	pieza.	1.00	\$3,698.50	\$3,698.50
A011	suministro y hechura de detalles de piso con medidas e 45x45, incluye: demolición de piso existente, materiales (piso, pega piso, junteador) herramientas, mano de obra y tood lo necesario para su correcta instalacion.	PZA.	12.00	\$115.65	\$1,387.80
A012	piso de concreto f'c=150 kg/cm ² , con agregado grueso tamaño maximo 1/2, con refuerzo de malla electro soldada 6-6 / 10-10. incluye: trazo, nivelacion, agua, desperdicios, acarreos, regleado, acabado lavado, cimbra en fronteras, descimbra, colado, curado, remates, escalonado, muestreado, juntas frias con volteador, herramientas y mano d eobra."	M2	12.65	\$318.54	\$4,029.53
A013	suministro y colocacion de vitropiso con, medida de 45 x 45. incluye; materiales, mano deobra, herramientas, y todo lo necesario para su instalacion.	M2	12.65	\$319.54	\$4,042.18

A014	Pintura vinil-acr�lica a base de agua acabado se mimate lavable, para interiores y exteriores que no desprenda vapores t�xicos, ni olores desagradables, en b�vedas y muros aplanado acabado pulido o apolillado, trabajo terminado, a dos manos. Incluye: materiales menores y de consumo, andamios, preparaci�n de la superficie, sellado de la superficie, herramientas, limpieza, mano de obra y equipo de seguridad.	m ²	254.00	\$49.50	\$12,573.00
A015	Suministro y elaboraci�n de textura de la marca comer o similar, en muros de tabla roca. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicaci�n.	m ²	95.48	\$57.90	\$5,528.29
A016	Retiro de escombros producto de las demoliciones y excavaciones en las �reas de trabajo. Incluye: Acarreo de escombros a una estaci�n de 90 metros de distancia por medios manuales a lugar de apile, retiro de escombros fuera de las instalaciones en camión de volteo para su retiro, herramientas y todo lo necesario para su retiro y limpieza gruesa de las �reas.	M3	15.90	\$156.90	\$2,494.71
		TOTAL DE PARTIDA		SUBTOTAL	\$71,305.24
				IVA	\$ 11,408.84
				I.V.A. 16%	\$82,714.08

Este Presupuesto Importa la Cantidad de **ochenta y dos mil setecientos catorce pesos 08/100m.n.**

- * PRESUPUESTO VALIDO 15 D AS H BILES
- * TIEMPO DE ELABORACION DEL TRABAJO DE 20 D AS POSTERIOR A LA AUTORIZACI N
- * PAGO ES AL CONTADO AL CONCLUIR LOS TRABAJOS
- * 6 MESES DE GARANT A EN MANO DE OBRA

ATENTAMENTE

Gloria Valdes V.
CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.
R PRESENTANTE LEGAL
GLORIA VALDES VALDES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 18 de Julio de 2016.

ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-026-2016/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: ADECUACIÓN DE MÓDULO DE PTC EN ÁREA 1 EN PUERTO DE SERVICIOS

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE TENER ESPACIOS CON CALIDAD, Y ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROFESORES, PARA LO CUAL SE SUGIERE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**, DADO QUE EL MISMO CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS EN MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: -----
--\$82,714.08 (OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 08/100 M. N.),-DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES.


ELABORÓ


ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO


MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE

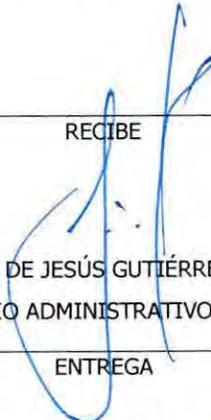


ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **22 de Agosto de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **ADECUACIÓN DE MÓDULO DE PTC EN ÁREA 1 EN PUERTO DE SERVICIOS**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-026-2016/OBRAS** a la contratista **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio el día **22 de julio de 2016** y se concluyó el **21 de Agosto de 2016**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL	 ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA

c.c.p. Interesado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del **22 de Agosto de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra : **ADECUACIÓN DE MÓDULO DE PTC EN ÁREA 1 EN PUERTO DE SERVICIOS**, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-026-2016/OBRAS**, al contratista: **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**; con un plazo de ejecución de **30 días** naturales.

Esta obra dio inicio el **22 de Julio de 2016** y se concluyó el **21 de Agosto de 2016**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$82,714.08	ANTICIPO	\$0.00
---------------------------	-------------	-----------------	--------

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE TRABAJO
No. 1 (UNO) Finiquito	\$82,714.08	\$ 0.00	Del: 22/07/2016 Al: 21/08/2016
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA