

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Proyecto: REMODELACIÓN DE AREA EN PSA PARA OFICINA DE PROCESOS BIBLIOGRAFICOS

**PRESUPUESTO.**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	FORJADO DE MUROS DE TABLAROCA DE 9 CMS DE ESPESOR A DOBLE CARA INCLUYE: POSTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", PERFACTINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO DETALLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	15.00	\$319.80	\$4,797.00
2	ABRIR VANO PARA PUERTAS DE 90 X 2.10, EN MURO DE TABLAROCA DE 9 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: REFORZAMIENTO CON POSTE, BOQUILLA DE TABLAROCA CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", PERFACTINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO DETALLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$210.00	\$210.00
3	ABRIR VANO PARA VENTANAS DE 0.40 X 2.20 EN MURO DE TABLAROCA DE 9 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: REFORZAMIENTO CON POSTE, BOQUILLA DE TABLAROCA CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", PERFACTINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO DETALLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$185.00	\$370.00
4	INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DE PERFIL DE 4" Y CRISTAL DE 6MM CLARO, DE RECUPERACIÓN, DE MEDIDA 0.90 X 2.10, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA	PZA	2.00	\$350.00	\$700.00
5	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE PERFIL 1 1/5" , SECCIÓN DE 0.40 X 2.20 EN MURO DE TABLAROCA DE 9 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM, PELICULA A RAYAS IMITACIÓN ESMERILADO, MATERIALES MENORES DE FIJACIÓN Y MONTAJE, SILICON, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$1,960.00	\$3,920.00
6	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DOBLE SOBRE EN MURO DE TABLAROCA: INCLUYE, TUBO CONDUIT PVC USO PESADO, CABLE, CAJAS, CONECTORES, CHALUPAS, TAPA, MATERIALES MENORES, RANURAS Y REPARACIONES, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	16.00	\$531.00	\$8,496.00
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, CALIDAD VIIMEX EN MUROS DE TABLAROCA, TRABAJO TERMINADO: INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	168.00	\$65.00	\$10,920.00
8	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS RETIRANDO EXCEDENCIAS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	88.00	\$5.50	\$484.00
<b>SUMA</b>					\$29,897.00
<b>IVA 16 %</b>					\$4,783.52
<b>TOTAL</b>					<b>\$34,680.52</b>

\*PRESUPUESTO VÁLIDO 30 DÍAS DESPUES DE PRENTARLO

\*TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN

\*PAGO CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

ATENTAMENTE

CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE LEGAL  
GLORIA VALDES VALDES





**DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN**

COLOTLÁN JAL. A 14 DE JULIO DE 2017

**ADJUDICACIÓN NO. AD-CUNORTE-018-2017/OBRAS**

**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**

**OBRA: "REMODELACIÓN DE AREA EN PSA PARA OFICINA DE PROCESOS BIBLIOGRAFICOS".**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE **ADECUAR ESPACIOS PARA PROCESOS BIBLIOGRAFICOS Y CON ELLO PUEDAN LABORAR DE MANERA DIGNA ADECUADA**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 34,680.52 (TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 52/100 M. N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

**ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO**  
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS

**VALIDA**

**MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

**VISTO BUENO**

**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

**MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ**  
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO  
DEL NORTE



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE ENTREGA DE PROYECTO

En la Ciudad de Colotlán Jalisco a las 12:00 horas del 11 de Septiembre de 2017 se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes al trabajo denominado: **"REMODELACIÓN DE AREA EN PSA PARA COMPLEMENTO DE CUBICULOS PTC 2"** el cual fue adjudicado mediante el procedimiento de: **Adjudicación Directa No. AD-CUNORTE-017-2017/OBRAS**, al contratista: **GLORIA VALDÉS VALDÉS**. Con número de expediente **025/1/N/C/2017**, con un importe de: **\$ 150,911.36 (Ciento cincuenta mil novecientos once pesos 36/100 M. N.)**.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

Este trabajo dio inicio el día 26 del mes de Julio de 2017 y se concluyó el día 9 del mes de Septiembre de 2017 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad del trabajo ejecutado, reservándose el derecho de solicitar cualquier duda o aclaración posterior a la entrega del mismo.

El representante de la Coordinación de Servicios Generales recibe a entera satisfacción el trabajo antes mencionado, y, se compromete a seguir apropiadamente el fin para el cual fue desarrollado.

  MTRO. ANA FABIOLA DEL TORO GARCÍA COORDINADORA GENERAL DE PATRIMONIO	 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE
 MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	 ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

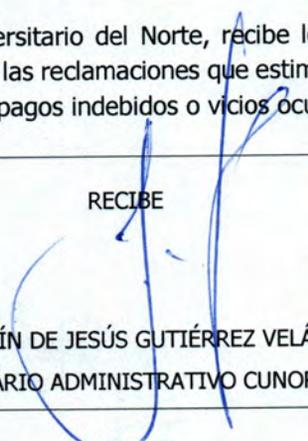
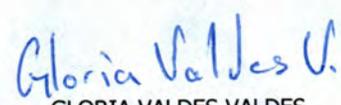
En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 28 de Agosto de 2017, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"REMODELACIÓN DE AREA EN PSA PARA OFIINA DE PROCESOS BIBLIOGRAFICOS"** La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de adjudicación directa, numero **AD-CUNORTE-018-2017/OBRAS**, al contratista, **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.** Con un plazo de ejecución de 30 días.

Esta obra dio inicio el **26 de Julio de 2017** y se concluyó el día **25 de Agosto de 2017**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	<b>\$ 34,680.52</b>	ANTICIPO	\$17,340.26
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	<b>\$17,340.26</b>	\$0.00	26 DE JULIO DE 2017 AL 25 DE AGOSTO DE 2017
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
ENTREGA	RECIBE
 GLORIA VALDES VALDES CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	 ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS