

Obra: DESVIO DE LINEA DE DRENAJE EN ÁREAS DEPORTIVAS			
No:	AD-02-2018	Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.
Fecha:	ENERO 04 DE 2018		

### PRESUPUESTO

No:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LINEA DE DRENAJES, ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRÁNSITO Y NIVEL (EQUIPO TOPOGRÁFICO), INCLUYE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	205.50	\$8.80	\$1,808.40
2	EXCAVACIÓN EN CAJON CON MÁQUINA, EN MATERIAL TIPO "B", DE 2.70 A 3.00 METROS DE PROFUNDIDAD, 0.80 METROS DE ANCHO, 233 METROS DE LARGO, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO.	M3	621.21	\$56.22	\$34,924.43
3	RELLENO Y NIVELADO DE 0.20 A 0.30 CENTIMETROS DE ALTURA, 0.80 DE ANCHO, 233 METROS DE LARGO, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON: MATERIAL DE BANCO, MEJORADO CON CAL, EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALEOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, AFINE, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO)	M3	40.58	\$421.83	\$17,117.86
4	SUMINISTRO Y COLOCAION DE TUBERIA PARA DRENAJE DE PVC DE 6" INCUYE: MATERIALES ( TUBERIAL, COPLE, PEGAMENTOS, ) MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	M.L	205.50	\$154.46	\$31,741.53
5	RELLENO DE 0.50 CENTIMETROS, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON: MATERIAL DE BANCO, MEJORADO CON CAL, EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALEOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, AFINE, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO)	M3	81.00	\$421.83	\$34,168.23

# BD & C

# LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA  
BDIYC, S.A. DE C.V.

6	SUMINISTRO Y HECHURA DE REGISTRO FORJADO CON BLOCK DE MURO DE TEZON DE ANCHO DE 1.60 X 2.50 DE ALTURA, HECHURA DE PLANTILLA DE PIEDRA DE .40 DE ANCHO X 1.60 DE RADIO, INCLUYE: BROCALES CON TAPA PARA POZO DE VISITA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU HECHURA.	PZA.	4.00	\$12,721.78	\$50,887.12
7	RELLENO DE LINEA DE DRENAJE CON MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, COMPACTADO Y TODOLO NECESARIO.	M2	463.00	\$146.79	\$67,963.77
8	CARGA Y A CARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DESPALME FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO A LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISIÓN O A DEPOSITO AUTORIZADO, INCLUYE: TRASPALEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	181.80	\$156.29	\$28,413.52

### RESUMEN

CONDICIONES DE TRABAJO:  
PAGO 100% CONTRAENTREGA DEL TRABAJO  
VIGENCIA DE PRESUPUESTO 15 DÍAS DESPUES DE SU PRESENTACIÓN  
DURACIÓN: 21 DÍAS NATURALES

SUMA	\$267,024.86
IVA 16%	\$42,723.98
TOTAL	\$309,748.84

5



1

Tel:  
4

2

3





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

**DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN**

COLOTLÁN JAL. A 08 DE ENERO DE 2018

**ADJUDICACIÓN NO. AD-CUNORTE-002-2018/OBRAS**  
**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**  
**OBRA: "DESVIO DE LINEA DE DRENAJE PARA AREAS DEPORTIVAS"**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE **DESARROLLAR ESPACIOS DEPORTIVOS EN UN ÁREA QUE EN APEGO AL PLAN MAESTRO ESTA DESTINADO PARA ELLO, HUBO LA NECESIDAD DE HACER DESVIOS DE INFRESTRUCTURA DE DRENAJE**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BDIYC S.A DE C.V.**, DEBIDO A QUE EL MISMO CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 309,748.83 (TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 83/100 M. N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **21 (VEINTIUN) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

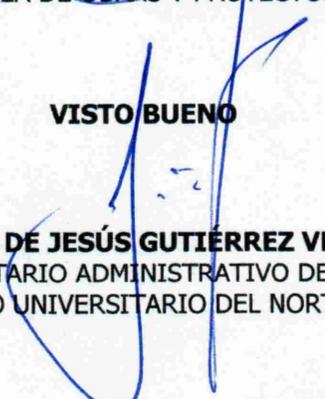
**ELABORÓ**

  
**ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO**  
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS

**VALIDÓ**

  
**MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

**VISTO BUENO**

  
**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

  
**MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ**  
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO  
DEL NORTE



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

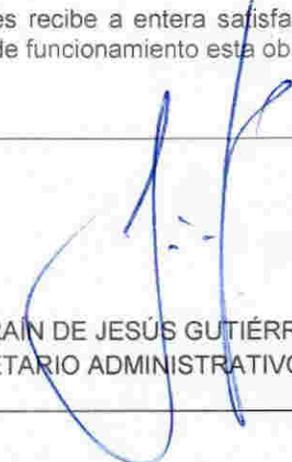
## ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la Ciudad de Colotlán Jalisco a las 12:00 horas del 01 de Febrero de 2018, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes al trabajo denominado: **DESVIO DE LINEA DE DRENAJE PARA ÁREAS DEPORTIVAS**, el cual fue adjudicado mediante el procedimiento de: **Adjudicación Directa No. AD-CUNORTE-002-2018/OBRAS**, al contratista: **BDIYC S.A. DE C.V.**, con **número de expediente 025/1/N/C/2018**, con un importe de: **\$ 309,748.83 (Trescientos nueve mil setecientos cuarenta y ocho Pesos 83/100)**.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

Esta obra dio inicio el día 10 del mes de Enero de 2018 y se concluyó el día 31 del mes de Enero de 2018 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante de la Coordinación de Servicios Generales recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados, y, se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

  COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO MTRA. ANA FABIOLA DEL TORO GARCÍA COORDINADORA GENERAL DE PATRIMONIO	 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE
 MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	 ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

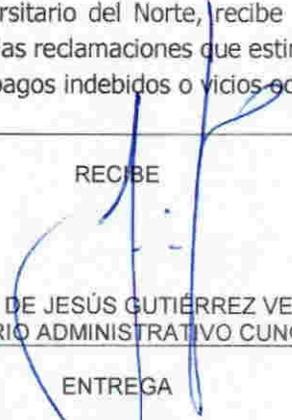
En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 01 de Febrero de 2018, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"DESVIO DE LINEA DE DRENAJE PARA ÁREA DEPORTIVA"**. La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de adjudicación directa, numero **AD-CUNORTE-002-2018/OBRAS**, al contratista, **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de 21 días.

Esta obra dio inicio el **10 de Enero de 2018** y se concluyó el día **31 de Octubre de 2018**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACION DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	<b>\$ 309,748.93</b>	ANTICIPO	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
<b>No. 1</b>	<b>\$ 309,748.93</b>	<b>\$0.00</b>	DEL: <b>10/01/2017</b>
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		AL: <b>31/01/2018</b>

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE 	RECIBE 
MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
ENTREGA 	RECIBE 
GLORIA VALDES VALDES CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V. CONTRATISTA	ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS