

BD & C LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA
BDIYC, S.A. DE C.V.

Obra:	ADECUACIÓN DE AREA DE EXPERIMENTACIÓN DE PEQUEÑAS ESPECIES		
Lugar:	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE		
Domicilio:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.		
Concurso:	AD-CUNORTE-025-2018/OBRAS	Fecha:	25/09/2018

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	DESINSTALCION DE VENTANA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN DE SECCION 1.20 X 1.20 MTS., INCLUYE: RETIRO A LUGAR DE ALMACENAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$250.00	\$500.00
2	DESINSTALCION DE PUERTA A EXISTENTE CON RECUPERACIÓN DE SECCION 1.00 X 2.10 MTS., INCLUYE: RETIRO A LUGAR DE ALMACENAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$480.00	\$480.00
3	REUBICACIÓN DE CENTRO DE CARGA EXISTENTE, INCLUYE: RANURAS, CABLEADO, DESENERGIZACIÓN Y REENERGIZACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN, ENJARRE , MATERIALES, HERRAMIENTA Y AMNO DE OBRA	PZA	1.00	\$880.00	\$880.00
4	DESINSTALCION DE LAMAPARA SLIM-LINE EXISTENTE 2X7A WATTS, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE CABLEADO, RETIRO A LUGAR DE ALMACENAMIENTO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$250.00	\$250.00
5	TAPIAL A BASE DE BLOCK DE JALCRETO 11X14X28 ASENTADO CON MORTERO CEM. A. RIO PROP. 1:3 EN AREA DE VENTANAS DE SECCIÓN 1.20 X 1.20, INCJUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA.	M2	3.00	\$220.00	\$660.00
6	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO POR MEDIOS MANUALES PARA ALOJAR TRINCHERA DE DREN, INCLUYE: TRAZO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR DE APLILE PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA.	ML	15.00	\$205.00	\$3,075.00
7	ABRIR VANO EN MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES PARA ALOJAR VENTANAS DE SECCIÓN 2.00 x 0.50 mts. INCLUYE: RANURA, DEMOLICION, EMBOQUILLADO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZAS	2.00	\$2,240.15	\$4,480.30
8	FORJADO DE TRINCHERA PARA DREN PERIMETRAL EN PISO DE CONCRETO DE 0.30 MTS. DE ANCHO, INCLUYE: COLADO, EMBOQUILLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	15.00	\$318.00	\$4,770.00
9	DETALLADO DE ENJARRE EXISTENTE EN MUROS Y BOVEDA, PARA RECIBIR AZULEJO INCLUYE: RASPADO Y RETIRO DE MATERIAL EN MALAS CONDICIONES, AFINE GENERAL DE ENJARRE A BASE DE MORTERO CEM. A. RIO PROP. 1:5, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	37.90	\$185.00	\$7,011.50
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE AZULEJO MCA. INTERCERAMIC DE PRIMERA, MODELO SPA DE 25 X 50, COLOR WHITE PEI IV. ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTEADO CON JUNTEADOR SIN ARENA DE COLOR BLANCO MARCA INTERCERAMIC, CON ANCHO DE JUNTAS ESPECIFICADAS EN OBRA. INCLUYE: DESPERDICIOS, CORTES, AJUSTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.	M2	37.90	\$148.00	\$5,609.20
11	FIRME DE CONCRETO DE 5 CMS. DE ESPESOR DE UN F'C DE 150KG/CM², ACABADO PULIDO CERRANDO PORO POR COMPLETO, INCLUYE: PICADO FIRME EXISTENTE PARA RECIBIR NUEVO FIRME, MATERIALES, EXTENDIDO, REGLEADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION.	M2	15.00	\$188.00	\$2,820.00

BD & C LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA
BDIYC, S.A. DE C.V.

12	FABRICACION SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE PROYECCION EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EN PERFILES SERIE 35 MARCA CUPRUM , Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: ANCLAJE EN MURO , TRAZO, HABILITADO, ARMADO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, PLOMEO, SELLADO, MATERIAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.00	\$2,752.00	\$5,504.00
13	SALIDASANITARIA PARA COLADERA, CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" DE NORMA, INCLUYE: RANURA, ENCOFRADO DE TUBERÍA, CODOS, COPLES, AJUSTES, DESPERDICIOS, EXCAVACIÓN, , MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00	\$790.00	\$790.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA PARA PISO CON CANASTA REMOVIBLE PARA SEDIMENTOS, REJILLA DE 23.4 CM. DE DIÁMETRO Y SALIDA ROSCADA PARA TUBO DE 4" DE DIÁMETRO, MARCA HELVEX, MODELO 5424, INCLUYE: INSTALACIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	\$2,390.00	\$2,390.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PERIMETRAL TIPO IRVING SECCION DE 0.30 MTS. PARA TRINCHERA CON CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 1/8", RECIBIDA EN CAJA DE X 0.20 X 0.30 MTS. DE MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU UTILIZACION"	ML	15.00	\$885.00	\$13,275.00
16	PINTURA VINIL-ACRILICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS OLORES DESAGRADABLES RESISTENCIA AL CALOR (INFLAMABILIDAD, MARCA SHERMIN WILLIAMS O COMEX PRIMERA CALIDAD EN MUROS Y TECHOS, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION	M2	52.90	\$55.00	\$2,909.50
17	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA RETIRANDO EXCEDENCIAS, INCLUYE: LIMPIEZA DE MUROS, VENTANAS Y PISOS.	M2	60.00	\$10.50	\$630.00
				SUMA	\$56,034.50
				IVA 16 %	\$8,965.52
				TOTAL	\$65,000.02

*PRESUPUESTO VÁLIDO 30 DÍAS DESPUES DE PRESENTARLO

*TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO 30 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN

*PAGO CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

2

1

5

3

4



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-025-2018/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

OBRA: "ADECUACIÓN DE ÁREA DE EXPERIMENTACIÓN DE PEQUEÑAS ESPECIES".

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE, **ADECUAR UN ESPACIO EXISTENTE EN EL LABORATORIO DE AGRONEGOCIOS, PARA LLEVAR A CABO PRÁCTICAS CON PEQUEÑAS ESPECIES**, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ


ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO


MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

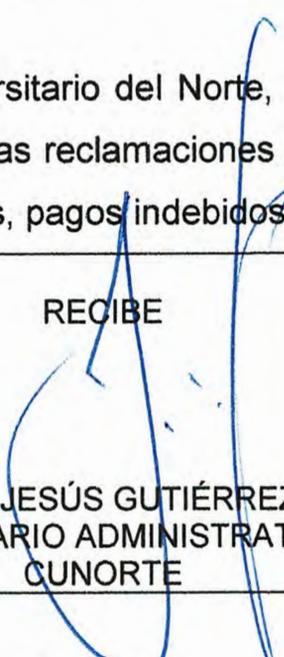
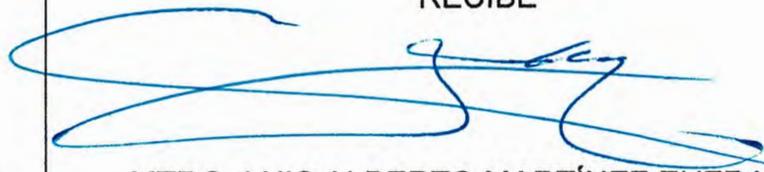
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **14 de Enero del 2019**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“ADECUACIÓN DE ÁREA DE EXPERIMENTACIÓN DE PEQUEÑAS ESPECIES”**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-025-2018/OBRAS** al contratista: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de **45 días naturales**.
 Esta obra dio inicio con fecha **05 de Noviembre de 2018** y se concluyó el **20 de Diciembre de 2018**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$65,000.00	ANTICIPO	-
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1 (Finiquito)	\$65,000.00	\$0.00	Del: 05/11/2018 Al: 20/12/2018
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  GLORIA VALDES VALDES CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V. CONTRATISTA	RECIBE  ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA