

<b>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA</b> <b>CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE</b> <b>Coordinación de Servicios Generales</b>					
<b>ADECUACIÓN DE BIOTERIO</b>					
Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.				
ADJUDICACION	AD-029-2018				
<b>CATÁLOGO DE CONCEPTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	FORJADO DE MUROS DE TABLAROCA DE 9 CMS DE ESPESOR A DOBLE CARA INCLUYE: POSTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", PERFACINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO DETALLADO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	55.00	\$332.00	\$18,260.00
2	DESMONTAJE DE PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL 1.2*2.1 RETIRO E INSTALACIÓN EN LUGAR ASIGNADO.	PZA	1.00	\$280.00	\$280.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 0,90 X 2,10 M. A UNA HOJAS FORMADO ABATIBLES EN PERFILES LINEA PANORAMA 1,75" MARCA CUPRUM Y CRISTAL CLARO DE 6MM. ESMERILADO INCLUYE: ANCLAJE EN MURO, CERRADURA ANTIPANICO MARCA TESA SERIE 2282 , TRAZO, HABILITADO, ARMADO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, PLOMEO, SELLADO, MATERIAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	2.00	\$9,086.12	\$18,172.24
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA .1.20 X 2.1 INSTALACIÓN, INCLUYE MATERIAL DE FIJACIÓN NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$4,500.00	\$4,500.00
5	DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO CON CRISTAL RETIRO E INSTALACION A LUGAR ASIGNADO.	PZAS	11.00	\$263.00	\$2,893.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS TECNO LITE LTLLED-3140-2/65 DE .60*.60, INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZAS	4.00	\$1,638.00	\$6,552.00
7	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE AJUSTE, INCLUYE: CAJA Y TAPA MARCA BTICINO CHASIS ESS1, 1 MODULO INTERRUPTOR E2001 SENCILLO, CABLE THW CAL. 12, 10 Y 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CODOS, CONECTORES, CARGODIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	5.00	\$1,025.91	\$5,129.55

# BD & C LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN



CONSTRUCTORA  
BDIYC, S.A. DE C.V.

8	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO ELECTRICO DOBLE CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE AJUSTE, INCLUYE: CAJA Y TAPA MARCA BTICINO CHASIS ESS1, 1 MODULO INTERRUPTOR E2001 SENCILLO, CABLE THW CAL. 12, 10 Y 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CODOS, CONECTORES, CARGODIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	6.00	\$1,025.91	\$6,155.46
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, CALIDAD VIIMEX EN MUROS, TRABAJO TERMINADO: INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	150	\$74.75	\$11,212.50
10	EXCAVACIÓN A MANO, EN MATERIAL TIPO "B", DE 0.50 A 3.00 METROS DE PROFUNDIDAD, 0.80 METROS DE ANCHO, 50 METROS DE LARGO, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO.	M3	25.00	\$72.22	\$1,805.50
4	SUMINISTRO Y COLOCAION DE TUBERIA PARA DRENAJE DE PVC DE 6" INCUYE: MATERIALES ( TUBERIAL, COPLE, PEGAMENTOS, ) MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	M.L	46.64	\$154.46	\$7,204.61
6	SUMINISTRO Y HECHURA DE REGISTRO FORJADO CON BLOCK DE MURO DE TEZON DE ANCHO DE 0.60 X 1.00 DE ALTURA, HECHURA DE PLANTILLA DE PIEDRA DE .40 DE ANCHO X 0.30 DE RADIO, INCLUYE: BROCALES CON TAPA PARA POZO DE VISITA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU HECHURA.	PZA.	1.00	\$2,500.00	\$2,500.00
7	RELLENO DE LINEA DE DRENAJE CON MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, COMPACTADO Y TODOLO NECESARIO.	M2	40.00	\$146.79	\$5,871.60
11	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, COMO ES ESCOMBRO METAL Y TABLAROCA EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE DEPOSITO AUTORIZADO.	M3	25.00	\$165.34	\$4,133.50
12	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS RETIRANDO EXCEDENCIAS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	25.00	\$6.31	\$157.63
SUMA					\$94,827.58
IVA 16 %					\$15,172.41
TOTAL					\$110,000.00

\*PRESUPUESTO VÁLIDO 45 DÍAS DESPUES DE PRESENTARLO

\*TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO 10 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN

\*PAGO CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

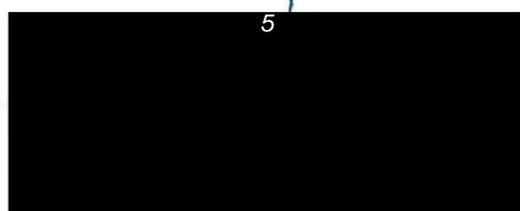





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

**DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN**

COLOTLÁN JAL. A 26 DE OCTUBRE DE 2018.

**ADJUDICACIÓN NO.:** AD-CUNORTE-029-2018/OBRAS  
**DEPENDENCIA:** CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE  
**OBRA:** "ADECUACIÓN DEL BIOTERIO".

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE, **ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA REALIZAR PRACTICAS**, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDYIC S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$110,00.00 (CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

**ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO**  
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VALIDA**

**MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VISTO BUENO**

**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

**MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ**  
RECTOR  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO


En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **14 de Enero del 2019**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“ADECUACIÓN DE BIOTERIO”**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-029-2018/OBRAS** al contratista: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Esta obra dio inicio con fecha **05 de Noviembre de 2018** y se concluyó el **20 de Diciembre de 2018**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	<b>\$110,000.00</b>	ANTICIPO	-
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1 (Finiquito)	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Del: 05/11/2018 Al: 05/12/2018</b>
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

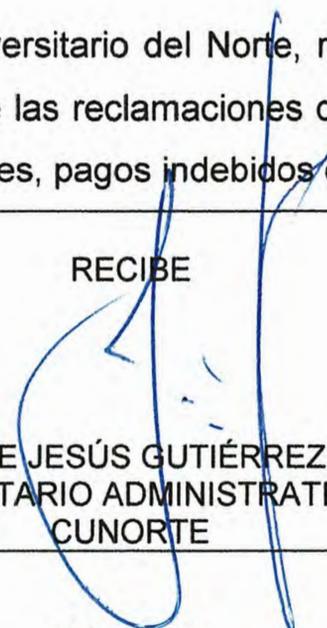RECIBE	RECIBE
 <b>MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ</b> SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 <b>MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO</b> COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 <b>CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.</b> GLORIA VALDES VALDES CONTRATISTA	 <b>ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO</b> ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA