

DETALLE DEL PRESUPUESTO

OBRA: ADECUACIONES DE ESTANCIAS DE DOCENCIA E INVESTIGACION UBICACIÓN: CUNORTE, COLOTLAN JAL.

DEPARTAMENTO: OBRAS Y EQUIPAMIENTO

CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NO°.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P. UNIARIO	IMPORTE
EST.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EDIFICIOS ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRÁNSITO Y NIVEL (EQUIPO TOPOGRÁFICO), INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	34.07	\$ 14.79	\$ 503.93
EST.2	DESPLAME DE TERRENO NATURAL POR CUALQUIER MEDIO, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PROYECCIÓN DE CUBIERTA).	M2	236.37	\$ 39.57	\$ 9,353.27
EST.3	CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA.	M3	28.09	\$ 180.35	\$ 5,066.71
EST.4	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CAL, CON MATERIAL DE BANCO-CAL EN PROPORCIÓN DE 7:1 A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90%, EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD ÓPTIMA, MEZCLACO, TENDIDO, TRASPALCOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, AFINE, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO).	M3	5.11	\$ 579.05	\$ 2,959.45
EST.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2. PARA PISO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO RALLADO, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, FRONTERAS, VIBRADO, CURADO, JUNTAS ELABORADAS DURANTE EL PROCESO DEL TREMINADO, ACARREO DE MATERIALES DE 20 MTS DONDE SE REALIZO LA BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2	32.39	\$ 355.90	\$ 11,528.49
EST.6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA DE COMEX VINIMEX O EQUIVALENTE EN MUROS TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	135.00	\$ 73.68	\$ 9,947.04
EST.7	SUMINISTRO Y ELABORACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE 15 CM DE ESPESOR 50 % PIEDRA Y 50 % CONCRETO, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 KG/CM2 CON PIEDRA DE 12 CM DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE CON UN 50 % DE DESPERDICIO PARA OBTEBER PIEDRA DE MEDIDAS REQUERIDAS INCLUYE PAPE PARA ESCOGER PIEDRA ADECUADA, MATERIALES,	M2	14.62	\$ 456.70	\$ 6,676.04
EST.8	CENEFAS DE CONCRETO LAVADO CON INCRUSTACIONES DE PIEDRAS REDONDEADAS, CON UN ANCHO DE 20 CMS, CON CONCRETO F'c =150 kg/cm2 , CON UN ESPESOR DE 10 CMS INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.20	\$ 286.75	\$ 917.60

3

1

2

DETALLE DEL PRESUPUESTO

OBRA: ADECUACIONES DE ESTANCIAS DE DOCENCIA E INVESTIGACION UBICACIÓN: CUNORTE, COLOTLAN JAL.

DEPARTAMENTO: OBRAS Y EQUIPAMIENTO

CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NO°.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P. UNIARIO	IMPORTE
EST.9	FORJADO DE RODAPIE PARA RAMPA Y REGISTROS DE VALVULAS EN AREA DE INGRESO A BASE DE BLOCK SOLIDO CON DIMENSIONES 7*14*28, CON UNA ALTURA DE 30 CMS ASENTADO CON MORTERO-ARENA EN PROP: 1-6. INCLUYE; NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTAR, MATERIALES, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y RETIRO DE EXCEDENCIAS FUERA DE LA OBRA.	ML	3.00	\$ 197.50	\$ 592.50
EST.10	ACARREOS DE MATERIALES GRAVA, ARENA, BLOCK, AGUA, CIMBRA, ETC. A UNA DISTANCIA DE 45 MTS APROX. PARA LA ELABORACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DENTRO DE LA OBRA.	M3	4.50	\$ 255.60	\$ 1,150.20
EST.11	ELABORACION DE LAVADEROS EN FORMA TRAPEZOIDAL, BASE MAYOR 0.60 M Y BASE MENOR DE 0.50 M EN DALA DE CONCRETO CON SECCION DE 20 CMS DE ANCHO, ACABADO PULIDO, INCLUYE: DESINSTALACION E INSTALACION DE REJA ACERO CALIBRE 6 SECCION DE 2.00X2.50 MTS, CORTE CON DISCO EN DALA, DEMOLICION DE DALA DE CONCRETO F'C-200 KG/CM2, MATERIALES, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y RETIRO DE EXCEDENCIAS FUERA DE LA OBRA.	PZA	4.00	\$ 1,593.35	\$ 6,373.40
EST.12	RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO CON SECCION DE 0.90 X 0.90 MTS INCLUYE: NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTAR, MATERIALES, HERRAMIENTA, BLOCK SOLIDO CON DIMENSIONES 7*14*28, MORTERO DE ARENA-CEMENTO 1:3 , MANO DE OBRA Y RETIRO DE EXCEDENCIAS FUERA DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 1,455.60	\$ 1,455.60
EST.13	RENIVELACION DE REGISTRO DE VOZ Y DATOS CON SECCION DE 0.60 X 0.40 MTS, CON UNA ALTURA DE 15 CMS INCLUYE: NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTAR, MATERIALES, HERRAMIENTA, BLOCK MANO DE OBRA Y RETIRO DE EXCEDENCIAS FUERA DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 1,267.39	\$ 1,267.39
EST.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO ANGULO 1" X 1" X 1/8" Y CONTRA MARCO A BASE DE HERRERIA CON PERFILES DE ANGULO DE 1 1/4" X 1"X 1/8", CON SECCION DE 0.30 X 0.30 MTS, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, COLADO DE TAPA CON CONCRETO DE F'C =150 kg/cm2, ANCLAJE DE ANGULO 1 1/4" X 1"X 1/8" CON 10 CMS DE LONGITUD, MATERIALES, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA, RETIRO DE EXCEDENCIAS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 985.40	\$ 1,970.80
EST.15	SUMINSTRO E INSTALACION DE FLOTADOR PARA SALIDA DE 1" DE DIAMETRO , INCLUYE: FLETE, MANO ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$ 723.28	\$ 1,446.56
EST.16	CANCELAR 2 SALIDAS Y 2 LLEGADAS A BOILER DE 1" Y 3/4" DE DIAMETRO DE COBRE EN AREA DE BAÑOS MULTIPLES, INCLUYE: DEMOLICION DE AZULEJO Y PEGAZULEJO, TAPONES HEMBRA DE COBRE 1" Y 3/4" , SOLDADURA, COLOCACION DE AZULEJO BLANCO DE LINEA NUEVO 2 PIEZAS DE 60 X40 CMS Y PEGA AZULEJO MARCA INTERCERAMIC, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	PZA	2.00	\$ 1,150.35	\$ 2,300.70

3

1

2

DETALLE DEL PRESUPUESTO

OBRA: ADECUACIONES DE ESTANCIAS DE DOCENCIA E INVESTIGACION UBICACIÓN: CUNORTE, COLOTLAN JAL.

DEPARTAMENTO: OBRAS Y EQUIPAMIENTO

CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NO°.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P. UNIARIO	IMPORTE
EST.17	COLOCACION DE 3 PIEZAS DE PISO INTERCERAMIC LINEA MURCIA DE 60 X 60 CMS DE LINEA, EN AREA DAÑADA EN BAÑOS, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREA, ACARREOS HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 567.80	\$ 567.80
EST.18	OCULTAR CABLES EN SALIDAS ELECTRICAS, INCLUYE ANDAMIOS, CINTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.00	\$ 286.91	\$ 4,590.56
EST.19	APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS DE CISTERNA CON SECCION DE 1.0 X 1.0 MTS EN COLOR VERDE PINO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	PZA	2.00	\$ 295.40	\$ 590.80
EST.20	APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN PUERTA DE INGRESO A HIDRONEUMATICO CON SECCION DE 1.0M X 2.10 MTS EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	PZA	1.00	\$ 659.34	\$ 659.34
EST.21	RELLENO DE JARDINERAS EXTERIORES CON TIERRA VEGETAL, INCLUYE ACARREO A 30 MTS INTERIOR DE LA OBRA DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.48	\$ 338.75	\$ 502.54
EST.22	LIMPIEZA FINA DE EDIFICIO DE ESTANCIAS, CON AGUA, JABON, FABULOSO, QUITAZARRO, INCLUYE: BARRER, TRAPEAR, LIMPIAR PUERTAS DE ALUMINIO, CRISTALES, MUEBLES DE BAÑO, AZULEJO Y BOVEDAS.	M2	1367.72	\$ 25.45	\$ 34,808.50
EST.23	DESMTANTAR Y POSTERIORMENTE COLOCAR PUERTA DE DOBLE HOJA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON CON VIDRIO DE 9 MM, DE 0.90 DE INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRASLADOS Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	1.00	\$ 3,265.40	\$ 3,265.40
EST.24	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA QUITAR BOMBA INSTALADA E INSTALAR NUEVA SEGUN SEA EL CASO (INDICADO EN PROYECTO) INCLUYE HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 2,026.35	\$ 2,026.35
EST.25	CAMBIO DE TUBERÍA DE LLENADO DE CISTERNAS DE 3/4" A 1" CON TUBERÍA DE CPCV AZUL, INCLUYE: 6 MTS DE TUBO CVPC AZUL, COPLES, NUDOS, DESINSTALACION DE TUBERIA EXISTENTE, PEGAMENTO Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,948.42	\$ 1,948.42
EST.26	RECORTE DE 50 CMS DE CADENA A LUMINARIA INDUSTRIAL 50W LED GRIS BET-IND-LED-50W INCLUYE: DESINSTALACION E INSTALACION DE LUMINARIA, SOPORTE METALICO EN TOMA Y EN BASE DE LAMPARA PARA SUJECION, CABLEADO ANEXO 1.00 MTS CAL.12 CONDUMEX, ANDAMIOS, FLETE, ACARREO, MATERIALES MENORES	PZA	4.00	\$ 1,152.25	\$ 4,609.00

3

1

2

DETALLE DEL PRESUPUESTO

OBRA: ADECUACIONES DE ESTANCIAS DE DOCENCIA E INVESTIGACION UBICACIÓN: CUNORTE, COLOTLAN JAL.

DEPARTAMENTO: OBRAS Y EQUIPAMIENTO

CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NO°.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P. UNIARIO	IMPORTE
4	CARGA POR CUALQUIER MEDIA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA.	M3	6.54	\$ 171.77	\$ 1,122.88
40	AZULEJO DE 1a DE 20x30 CMS MCA INTERCERAMIC MOD. CABO PEGADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO EN AREAS PEQUEÑAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.03	\$ 355.72	\$ 722.82
41	PINTURA VINIL-ACRILICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (SOLIDOS POR PESO 46-52%, SOLIDOS POR VOLUMEN 30-36%, VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25°C, DENSIDAD 0 = 1.2 TON/M3., LAVABELIDAD > 0 - 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN., TIEMPO DE SECADO DURO e 0 = 8 HRS., CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., FINEZA DE MOLIDO (HEGMAN) 3-7 UH.) EN MUROS APLANADOS Y BOVEDAS DE MEZCLA APALILLADO O PULIDO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.	M2	279.24	\$ 59.92	\$ 16,732.12
42	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO CON AGUA Y ACIDO MURIATICO AL 10%.	M2	16.68	\$ 15.40	\$ 256.87
43	LIMPIEZA EN PISO DE CERAMICA, CON AGUA Y JABON.	M2	29.82	\$ 14.35	\$ 427.98
44	LIMPIEZA GRUESA GENERAL EN EL AREA TOTAL Y EXTEROR DE LA OBRA	M2	110.74	\$ 18.33	\$ 2,029.82
45	LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABON, 2 CARAS.	M2	6.56	\$ 13.35	\$ 87.52
46	VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" MARCA LINEA BOLSA ARQUITECTONICA MARCA CUPRUM Y CRISTAL CLARO DE 6MM. , INCLUYE: ANCLAJE EN MURO, TRAZO HABILITADO, ARMADO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PLOMEO, SELLADO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	5.84	\$ 3,129.33	\$ 18,262.77

3

1

2

DETALLE DEL PRESUPUESTO

OBRA: ADECUACIONES DE ESTANCIAS DE DOCENCIA E INVESTIGACION UBICACIÓN: CUNORTE, COLOTLAN JAL.

DEPARTAMENTO: OBRAS Y EQUIPAMIENTO

CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NO°.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P. UNIARIO	IMPORTE
47	SUMINISTRO, HABILITADO DE HERRERIA, A BASE DE PERFILES TUBULARES CAL. 18, P-150, Z PERSIANA, C-125, R-249, SOLERA 3/16" X 1", REDONDO DE 1/2", LAMINA LISA CAL. 18, INCLUYE: TRAZO, CORTES, ENDEREZADO, BISELADO, BARRENOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL DE CONSUMO, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	480.69	\$ 89.44	\$ 42,992.85
48	COLOCACION DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL SOLDADA Y/O ATORNILLADA A ESTRUCTURA Y REPISON EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PLOMEO, NIVELADO, AJUSTES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION	M2	22.36	\$ 125.21	\$ 2,799.45
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA CON TRIPLAY TIPO TAMBOR DE 1/4" Y BASTIDOR DE 1" DE 0.90 X 2.20 MTS. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE MADERA, BARNIZADO, BISAGRAS, CHAPA.	PZA	1.00	\$ 3,890.00	\$ 3,890.00
51	SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO DUPLEX CON INTERRUPTOR CONTRA FALLA A TIERRA DE 324 W. 127 V., MCA. BITICINO, CAT. EGF28, OCULTA, FORMADA CON TUBERÍA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL 12, CAJAS REGISTRO, (DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO), INCLUYE: CONTACTO Y PLACA BITICINO, MATERIALES MENORES, FLETE, ACARREO AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS.	SAL	4.00	\$ 809.30	\$ 3,237.20
52	SALIDA ELÉCTRICA DE APAGADOR DUPLEX CON INTERRUPTOR CONTRA FALLA A TIERRA DE 324 W. 127 V., MCA. BITICINO, CAT. EGF28, OCULTA, FORMADA CON TUBERÍA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL 12, CAJAS REGISTRO, (DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO), INCLUYE: APAGADOR Y PLACA BITICINO, MATERIALES MENORES, FLETE, ACARREO AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS.	SAL	7.00	\$ 839.51	\$ 5,876.57

IMPORTE	\$ 215,517.23
IVA	\$ 34,482.77
GRAN TOTAL	\$ 250,000.00

3

1

2

OBRA: ADECUACION Y OBRA EXTERIOR CASA DEL ESTUDIANTE.
UBICACIÓN: CUNORTE, COLOTLAN JAL.

DEPARTAMENTO: OBRAS Y EQUIPAMIENTO

CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PLAZO DE EJECUCION : 21 DÍAS NATURALES

No.	PARTIDA/CONCEPTO	DÍAS NATURALES																											
		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Preliminares																												
2	Cimentación																												
3	Muros , cadenas y castillos																												
4	Estructura																												
5	Pisos																												
6	Pintura																												
7	Cancelería y aluminio																												
8	Instalación eléctrica																												
9	Instalación hidráulica																												
10	Instalación sanitaria																												
11	Muebles de baño																												
12	Azotea																												

- 1.- Eliminada 6 palabras y 2 cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 2.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 3.- Eliminada 1 firma alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

3

1

2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 11 DE FEBRERO DE 2019.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-004-2019/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: VR/219/2019_SE2014_CUNORTE_ADECUACIONES DE ESTANCIAS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE DAR SERVICIO Y ACCESIBILIDAD A LA PARTE POSTERIOR DEL AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL ÁREA DE TALLERES, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 250,000.00 (DOSCIENOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **15 (QUINCE) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ

ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA

MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO

MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **01 de Marzo de 2019**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“VR/219/2019_SE2014_CUNORTE_ADECUACIONES DE ESTANCIAS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN”**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-004-2019/OBRAS** al contratista: **LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de **15 días naturales**.

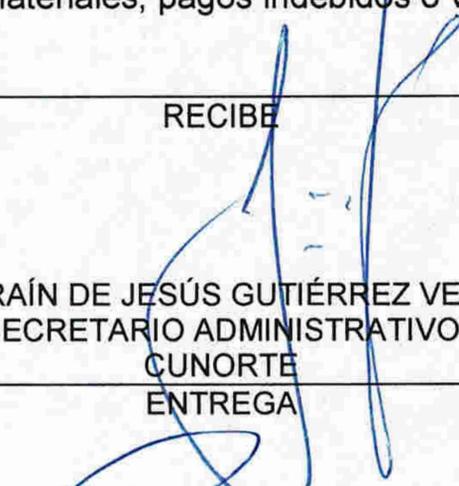
Esta obra dio inicio con fecha **13 de Febrero de 2019** y se concluyó el **28 de Febrero de 2019**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$ 250,000.00	ANTICIPO	\$ 0.00
--------------------	----------------------	----------	----------------

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
Orden de Compra	\$ 250,000.00	\$0.00	Del: 13/02/19 Al: 28/02/19
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 ING. JUAN FRANCISCO GÓMEZ GONZÁLEZ LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATISTA	 ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA