



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales / Área de Obras y Proyectos



Obra:	TERMINACIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE		
No:	AD-CUNORTE-020-2019/OBRAS	Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.
Fecha:			

CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO PARA LUMINARIA , CON TUBERIA PVC TIPO PESADO DE 19. MM., CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), CAL. 12, CAJAS DE REGISTRO GALV. DE ACUERDO AL PROYECTO, FIJACION, FLETE, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCAION Y PRUEBAS.	SAL	10.00	\$ 635.45	\$ 6,354.50
2	LUMINARIA DE SOBREPONER CUADRADO, MODELO BET-SS-LED, MCA BET LIGTHING, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, BALASTRA ELECTRONICA, BASE, ACRILICOS TIPO ENVOLVENTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	\$ 1,235.00	\$ 8,645.00
3	LUMINARIA DE SOBREPONER CUADRADO 12W MODELO LED-E-FH-12W, MCA BET LIGTHING, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, BALASTRA ELECTRONICA, TUBOS T-8, BASE, ACRILICOS TIPO ENVOLVENTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3	\$ 685.00	\$ 2,055.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-412L-100, DE 4 POLOS 100 AMPERES, INCLUYE: MATERIALES, ZAPATAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, ACARREOS Y MATERIALES MENORES.	PZA	1	\$ 1,842.00	\$ 1,842.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON 2 POLOS, DE 15-50 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. QO. INCLUYE: PRUEBAS, FLETES, MATERIALES MENORES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	6.00	\$ 671.94	\$ 4,031.64

· Balbino Dávalos No. 459 Col. Centro Barranquitas
 Guadalajara, Jalisco. C.P. 44280 Tel. (33) 13776355
 Correo: lakay.construcciones@yahoo.com.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales / Área de Obras y Proyectos



Obra:	TERMINACIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE		
No:	AD-CUNORTE-020-2019/OBRAS	Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.
Fecha:			

CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERÍA REFORZADA P.V.C. REFORZADA DE 2" Y 4" SEGÚN PROYECTO, RAMALEO HASTA ENTRONQUE CON RED INTERIOR, INCLUYE: PEGAMENTO, CONEXIONES, RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (W.C., LAVABOS, MINGITORIOS, FREGADEROS).	SAL	4.00	\$ 755.40	\$ 3,021.60
7	TRAMITOLOGIA PARA ALBAÑAL EN CALLE MUNICIPAL, INCLUYE: PAGO, TRASLADOS, VISITAS, TRAMITES, ETC.	PZA	1.00	\$ 4,900.00	\$ 4,900.00
8	SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBO DE CPVC HIDRÁULICA DE 1/2" Y 3/4" RED FRÍA O CALIENTE SEGÚN PROYECTO, RAMALEO HASTA ENTRONQUE CON RED INTERIOR, INCLUYE: RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, RELLENOS, CONECTOR HEMBRA, PEGAMENTO, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, RESANES, PASOS EN MUROS Y CADENAS (W.C., LAVABOS, FREGADEROS,).	SAL	2.00	\$ 1,185.33	\$ 2,370.66
9	ALIMENTACIÓN AL SISTEMA BOMBA TIPO JET 1 H.P. CON PRESURIZADOR Y SALIDA CON CONEXION A LA RED INTERNA, CON TUBO DE 3/4" DESDE BAÑOS A CUARTO DE HIDRONEUMATICO , INCLUYE: KIT, EXCAVACION, TENDIDO, RELLENO COMPACTO, LLAVE DE NARIZ DE 1/2", RANURADO, RESANES, COPLES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, LLAVES, DE CONTROL DE MEDIA VUELTA, REGISTRO DE PVC NEGRO CON TAPA.	ML	16.45	\$ 235.60	\$ 3,875.62
10	W. C. ALARGADO DE DOS PIEZAS MARCA AMERICAN STANDAR LÍNEA ECONÓMICA COLOR BLANCO, INCL. CUELLO DE CERA, MANGUERA COFLEX, PIJAS, LLAVE ANGULAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	PZA	2	\$ 2,895.45	\$ 5,790.90

1

2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales / Área de Obras y Proyectos



Obra:	TERMINACIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE		
No:	AD-CUNORTE-020-2019/OBRAS	Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.
Fecha:			

CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LAVABO MARCA AMERICAN STANDAR LINÉA ECONOMICA COLOR BLANCO CON PEDESTAL INCLUYE: ASIENTOS, LLAVE ANGULAR, MANGUERA COFLEX, MEZCLADORA QUEEN CROMO, MANGUERA EN Y TRIPLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2	\$ 2,544.21	\$ 5,088.42
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA TIPO JET 1 H.P. INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1	\$ 3,640.00	\$ 3,640.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRESURIZADOR DE AMBIENTE INCLUYE: MATERIALES MENORES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	\$ 1,355.60	\$ 1,355.60
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE NARIZ DE 1/2" DE COBRE, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, CONCEPTO TERMINADO.	PZA	1.00	\$ 355.60	\$ 355.60
15	ESPEJO DE 4 MM DE 50x50 CM ADHERIDO AL MURO CON SILICON TRANSPARENTE INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	2.00	\$ 1,355.60	\$ 2,711.20
16	DOSIFICADOR DE PAPEL SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL MCA JOFEL MOD. JUMBO COLOR HUMO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE FIJACION.	PZA	2.00	\$ 1,233.40	\$ 2,466.80
17	DOSIFICADOR DE PAPEL PARA MANO TIPO INSTITUCIONAL MCA JOFEL MOD. JUMBO COLOR HUMO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE FIJACION.	PZA	2	\$ 895.40	\$ 1,790.80

1

2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales / Área de Obras y Proyectos



Obra:	TERMINACIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE		
No:	AD-CUNORTE-020-2019/OBRAS	Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.
Fecha:			

CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
18	JABONERA PARA SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL MCA JOFEL MOD. JUMBO COLOR HUMO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE FIJACION.	PZA	2	\$ 985.65	\$ 1,971.30
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CONDULAC THW-L5 600 V. A 75° C, 90. C, MARCA CONDULAC, CAL. 12, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML	82.35	\$ 15.60	\$ 1,284.66
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CONDULAC THW-L5 600 V. A 75° C, 90. C, MARCA CONDULAC, CAL. 8, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML	247.05	\$ 35.60	\$ 8,794.98
21	REUBICACION DE REGISTRO ELECTRICO 40 X 40 X 60 CMS, INCLUYE: DESISNTALACION DE REGISTRO CON RECUPERACION, RELLENO DE TEPETATE DE 50 X 50 X 40 CMS DEL ESPACIO DONDE ESTABA EL REGISTRO, COLOCACION DE CONCRETO PARA RESTAURAR LOSA CON UNA SECCION DE 50 X 50 X 20 CMS DE F'C 200KG/CM2, ROMPER LOSA DE CONCRETO DE F'C 200KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 20 CMS A TODOS LOS LADOS DEL REGISTRO PARA PODER EXTRAERLO, RANURADO DE 8 ML DE LOSA F'C 200KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 20 CMS, CABLEADO, TUBO CUNDUIT PESADO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
22	PINTURA DE ESMALTE A 3.50 MTS. DE ALTURA CARA ABIERTA MCA. CASTER DE 1A. O MCA. BEREL DE 1A, MIDIENDO UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS. INCLUYE: SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ANDAMIOS.	M2	4.84	\$ 88.91	\$ 430.32

1

2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CONSTRUCCIONES

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales / Área de Obras y Proyectos



Obra:	TERMINACIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE		
No:	AD-CUNORTE-020-2019/OBRAS	Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.
Fecha:			

CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
23	PINTURA DE ESMALTE A 3.50 MTS. DE ALTURA CARA CERRADA MCA. CASTHER DE 1a O MARCA BEREL DE 1a EN HERRERIA, MADERA, MUROS Y BOVEDA, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS.	M2	28.96	\$ 100.80	\$ 2,919.17
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA, EN CAJA 4x2", CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 10 ML CON CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA CONDUIT PVC PARED GRUESA DE 16 mm (1/2"), CABLEADO CON CALIBRE 12 AWG THW-LS 90°C PARA FASE Y NEUTRO, 14 AWG DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE: CONEXIÓN, RANURA Y RESANE EN MURO O PISO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	SAL	1	\$ 1,046.06	\$ 1,046.06
25	DALA DE CERRAMIENTO DE 15x20 CM A. COMUN DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15x15-4, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	11	\$ 435.00	\$ 4,785.00
26	MURO DE SOGA CON BLOCK 11x14x28 CM DE 14 CM DE ESPESOR PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A. COMUN, JUNTAS DE 2 CM DE 0.00 A 3.50 MT, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, ANDAMIO TUBULAR, MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	9.02	\$ 265.70	\$ 2,396.61

1

2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CONSTRUCCIONES CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales / Área de Obras y Proyectos



Obra:	TERMINACIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE		
No:	AD-CUNORTE-020-2019/OBRAS	Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.
Fecha:			

CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
27	APLANADO DE MUROS Y/O TECHOS CON MORTERO CEMENTO- ARENA DE RIO EN PROP. 1:6 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRASAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER NIVEL.	M2	26.6714	\$157.97	\$ 4,213.28
28	DEMOLICION DE MURO TERMINADO DE BLOCK DE 18 CMS DE ESPESOR, PARA INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO ONODIZADO DE 3", MARCA CUPRUM Y CRISTAL CLARO DE 6MM, CON UNA SECCION DE 0.30 X 0.60 M, INCLUYE: VENTANA DE ALUMINIO DE 30 X 60 CMS, CORTE CON DISCO, DEMOLICION MANUAL, EMBOQUILLADO, FILETES HERRAMIETNA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 2,639.64	\$ 10,558.56
SUMA					\$100,295.29
IVA 16%					\$16,047.25
TOTAL					\$116,342.54

3

1

2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

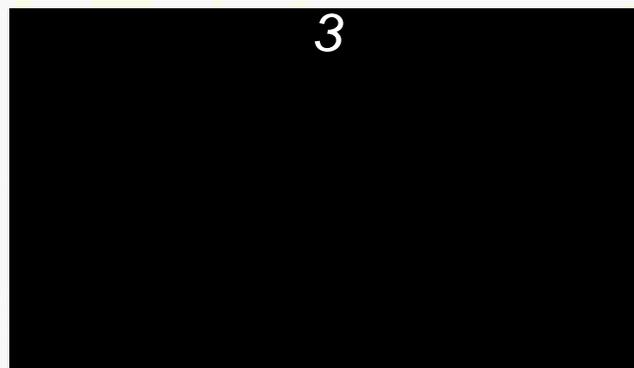
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales / Área de Obras y Proyectos



Obra:	TERMINACIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE		
No:	AD-CUNORTE-020-2019/OBRAS	Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191.
Fecha:			SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.

No.	PARTIDA/CONCEPTO	DÍAS NATURALES																				
		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	OBRA EXTERIOR																					



- 1.- Eliminada 6 palabras y 2 cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 2.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 3.- Eliminada 1 firma alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 25 DE OCTUBRE DE 2019.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-020-2019/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: TERMINACIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE FINALIZAR LOS TRABAJOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE CASA DEL ESTUDIANTE, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

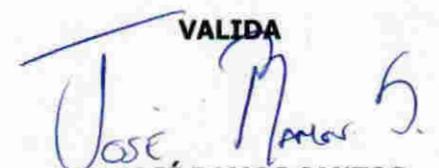
LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 116,342.54 (CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **15 (QUINCE) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

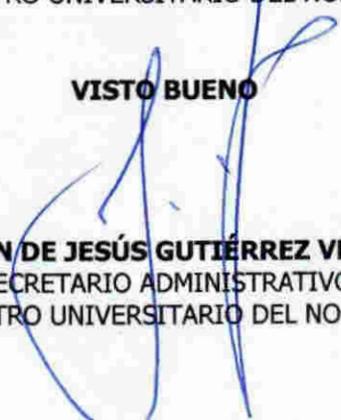
ELABORÓ


MTR. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO


DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTR. URIEL NUÑO GUTIERREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

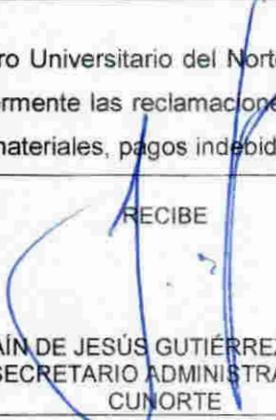

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **14 de Noviembre de 2019**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"TERMINACIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE"**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-020-2019/OBRAS** al contratista: **LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de **15 días naturales**.

Esta obra dio inicio con fecha **31 de Octubre de 2019** y se concluyó el **14 de Noviembre de 2019**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACION DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$ 116,342.54	ANTICIPO	\$ 0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
Orden de Compra	\$ 116,342.54	\$0.00	Del: 31/10/19 Al: 14/11/19
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos. Condición

RECIBE  DR. EFRAIN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  LIC. JOSE RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  ING. JUAN FRANCISCO GÓMEZ GONZÁLEZ DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. CONTRATISTA	RECIBE  MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA