

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.		
OBRA:	ADECUACIONES EN OFICINAS DE FINANZAS Y PERSONAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	
PROYECTO No.	AD-CUNORTE-020-2020/OBRAS	
FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	

PRESUPUESTO

No.	Ubicación	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
PRELIMINARES						
1	Sala de Juntas	DESMONTAJE DE PUERTA CORREDIZA EXISTENTE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" MEDIDAS 2.15 X 2.10 INCLUYE: HERRAMIENTAS, AJUSTES Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR	PZA	1.00	\$729.00	\$729.00
2	Sala de Juntas Pregrado	DESMONTAJE DE PUERTA CORREDIZA EXISTENTE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" MEDIDAS 2.00 X 2.10 INCLUYE: HERRAMIENTAS, AJUSTES Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR	PZA	1.00	\$729.00	\$729.00
3	Finanzas	DESMONTAJE DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO Y CANCELERIA EXISTENTE MEDIDAS 0.80 X 2.10 INCLUYE: HERRAMIENTAS, AJUSTES Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR	PZA	1.00	\$345.60	\$345.60
4	Personal	DESMONTAJE DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO Y CANCELERIA EXISTENTE MEDIDAS 0.90 X 2.10 INCLUYE: HERRAMIENTAS, AJUSTES Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR	PZA	1.00	\$345.60	\$345.60
5	Comedor	DESMONTAJE DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO Y CANCELERIA EXISTENTE MEDIDAS 0.95 X 2.10 INCLUYE: TAPIADO DE VANO CON TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, HERRAMIENTAS, AJUSTES Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR	PZA	1.00	\$845.60	\$845.60
6	Finanzas	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA CORREDIZA EXISTENTE MEDIDAS 1.52 X 40 INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR	PZA	2.00	\$385.00	\$770.00
7	Finanzas	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA EXISTENTE MEDIDAS 1.52 X 40 INCLUYE: TAPIADO DE VANO CON TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR	PZA	2.00	\$518.40	\$1,036.80
8	Oficina Carolina Frente	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA EXISTENTE MEDIDAS 1.04 X 0.40 INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR	PZA	2.00	\$385.00	\$770.00
9	Oficina Carolina Costado	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA EXISTENTE MEDIDAS 1.30 X 0.40 INCLUYE: TAPIADO DE VANO CON TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR	PZA	3.00	\$496.80	\$1,490.40
10	Oficina Carlos Uriel	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA EXISTENTE MEDIDAS 0.90 X 0.40 INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR	PZA	2.00	\$378.00	\$756.00
11	Cristales de muros bajos	RETIRO DE CRISTAL EXISTENTE CON RECUPERACION DEL MATERIAL, MEDIDAS DE 1.94 X 0.40 INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, DESMONTAJE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO Y ACOMODO EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISION.	PZA	2.00	\$210.60	\$421.20
12	Personal	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA EXISTENTE MEDIDAS 1.98 X 0.40 INCLUYE: TAPIADO DE VANO CON TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR	PZA	1.00	\$561.60	\$561.60
13	Personal	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA EXISTENTE MEDIDAS 1.88 X 0.40 INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR	PZA	1.00	\$378.00	\$378.00

No.	Ubicación	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
14	Personal	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA EXISTENTE MEDIDAS 3.05 X 0.40 INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR	PZA	3.00	\$405.00	\$1,215.00
15	Personal	DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA DE 9 CMS DE ESPESOR A DOBLE CARA INCLUYE: CORTES, DETALLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2.15	\$334.80	\$719.82
16	Comedor	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA EXISTENTE MEDIDAS 1.47 X 0.40 INCLUYE: TAPIADO DE VANO CON TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR	PZA	3.00	\$529.20	\$1,587.60
17	Vano ingreso cocina	ABERTURA DE VANO EN MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR PARA PUERTA DE ACCESO CON MEDIDAD DE 0.90 X 2.10 MTS, INCLUYE: TRAZO, CORTES, DETALLADO, NIVELACIÓN, PLOMEO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$834.80	\$834.80
18	Vano Personal	ABERTURA DE VANO EN MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR PARA PUERTA DE ACCESO CON MEDIDAD DE 0.95 X 2.10 MTS, INCLUYE: TRAZO, CORTES, DETALLADO, NIVELACIÓN, PLOMEO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	\$834.80	\$1,669.60
19	Finanzas	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE Y/O TAPA DE MADERA PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, ATORNILLADO AL MURO CON MEDIDAS 0.74 X 0.31 X 0.11 MTS DE ALTO, SOPORTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, AJUSTES Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR	PZA	2.00	\$243.00	\$486.00
20	Piso Personal	DESINSTALACION Y CLAUSURA TEMPORAL DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO EN PISO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$243.00	\$972.00
21	Donde estaba Dany	DESINSTALACION Y CLAUSURA DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$243.00	\$486.00
22	Personal donde estaba Dany	REUBICACIÓN DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y ESCALERAS	PZA	2.00	\$529.20	\$1,058.40
23	Personal fuera de con Della	REUBICACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CORTES, RANURAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$594.00	\$594.00
24	Personal Piso	DESINSTALACION Y CLAUSURA TEMPORAL DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN PISO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y SELLADO CON CEMENTO.	PZA	2.00	\$243.00	\$486.00
25	En AMBAS salas de juntas	REUBICACIÓN DE LÁMPARA DE EMPOTRAR EXISTENTE EN PLAFÓN REGISTRABLE, INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, ESCALERA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$243.00	\$486.00
26	Ext Pers, y Fzas.	DESINSTALACION DE LAMPARA DE EMPOTRAR EXISTENTE EN PLAFON REGISTRABLE, INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, ESCALERA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$334.80	\$1,004.40
SUMA						\$20,778.42
ALBAÑILERIA TBR						
27	En general	FORJADO DE MUROS DE TABLAROCA DE 9 CMS DE ESPESOR A DOBLE CARA INCLUYE: POSTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", PERFACINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO DETALLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	70.20	\$607.00	\$42,608.67

No.	Ubicación	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
28	Oficialia de Partes	INSTALACIÓN DE MUEBLE Y/O TAPA DE MADERA EXISTENTE PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CON MEDIDAS 0.74 X 0.31 X 0.11 MTS DE ALTO, INCLUYE: ATORNILLADO, SOPORTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, AJUSTES Y DETALLADO.	PZA	2.00	\$243.00	\$486.00
SUMA						\$43,094.67
HERRERIA, ALUMINIO Y CRISTAL						
29	Oficialia de Partes	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO Y CANCELERIA CON MEDIDAS DE 0.86 X 1.00 M. A BASE DE PERFIL DOBLE DE ALUMINIO ANODIZADO (MARCO CORREDIZO) MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6 MM, INCLUYE: TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$3,051.00	\$3,051.00
30	Oficina de Carolina	INSTALACIÓN DE VENTANA EXISTENTE CON MEDIDAS 1.04 X 0.40 INCLUYE: ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	2.00	\$702.00	\$1,404.00
31	Sala de Juntas	INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EXISTENTE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" MARCA LINEA BOLSA ARQUITECTONICA MARCA CUPRUM Y CRISTAL CLARO DE 6MM. DE MEDIDAS 2.15 X 2.10, INCLUYE: AJUSTES, PLOMEO, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO DEL MARCO, MATERIAL, RIELES Y CORREDERAS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$1,647.00	\$1,647.00
32	Finanzas	INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EXISTENTE DE ALUMINIO Y CANCELERIA CON MEDIDAS DE 0.80 X 2.10, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6mm. INCLUYE: TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$810.00	\$810.00
33	Personal	INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EXISTENTE DE ALUMINIO Y CANCELERIA CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.10, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6mm. INCLUYE: TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$810.00	\$810.00
34	Comedor	INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EXISTENTE DE ALUMINIO Y CANCELERIA CON MEDIDAS DE 0.95 X 2.10, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6mm. INCLUYE: TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$810.00	\$810.00

No.	Ubicación	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
35	Pregrado	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO Y CANCELERIA CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.10, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6mm. INCLUYE: TRAZO, CORTE: HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPA DE SEGURIDAD MARCA PHILLIPS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$5,238.00	\$5,238.00
36	Pregrado	INSTALACIÓN DE VENTANA EXISTENTE DE ALUMINIO Y CANCELERIA CON MEDIDAS DE 1.47 X 0.40, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6 mm. INCLUYE: TRAZO, CORTE: HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$810.00	\$810.00
37	Finanzas	INSTALACIÓN DE VENTANA EXISTENTE DE ALUMINIO Y CANCELERIA CON MEDIDAS DE 1.52 X 0.40, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6 mm. INCLUYE: TRAZO, CORTE: HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	2.00	\$810.00	\$1,620.00
38	Finanzas	INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EXISTENTE DE ALUMINIO Y CANCELERIA CON MEDIDAS DE 1.52 X 0.40, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6 mm. INCLUYE: TRAZO, CORTE: HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	2.00	\$810.00	\$1,620.00
39	Finanzas	INSTALACIÓN DE VENTANA EXISTENTE DE ALUMINIO Y CANCELERIA CON MEDIDAS DE 1.52 X 0.40, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6 mm. INCLUYE: TRAZO, CORTE: HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	2.00	\$810.00	\$1,620.00
40	Finanzas Área Nueva (Gris)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO Y CANCELERIA CON MEDIDAS DE 1.52 X 0.40, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6 MM, INCLUYE: TRAZO, CORTE: HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$2,959.20	\$2,959.20

No.	Ubicación	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
41	Finanzas Área Nueva (Gris)	AJUSTE DE VENTANA DE ALUMINIO EXISTENTE CON MEDIDAS DE 1.52 X 0.40, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6 MM, INCLUYE: TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$896.40	\$896.40
42	Personal (Cecilia)	INSTALACIÓN DE VENTANA EXISTENTE DE ALUMINIO Y CANCELERIA CON MEDIDAS DE 1.98 X 0.40, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6 mm. INCLUYE: TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	2.00	\$810.00	\$1,620.00
43	Personal (Cecilia)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO Y CANCELERIA CON MEDIDAS DE 1.98 X 0.40, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6 mm. INCLUYE: TRAZO, CORTE: HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$3,186.00	\$3,186.00
44	Personal (Delia) Ventanas antiguas con cristal nuevo	AJUSTE DE VENTANA DE ALUMINIO EXISTENTE CON MEDIDAS DE 1.92 X 0.40, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", INCLUYE: VIDRIO DE 6 MM, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	2.00	\$1,458.00	\$2,916.00
45	Personal (Delia) Ventanas de oficina de Caro	AJUSTE DE VENTANA DE ALUMINIO EXISTENTE CON MEDIDAS DE 0.90 X 0.40, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6 MM INCLUYE: TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	2.00	\$594.00	\$1,188.00
46	Personal (Delia)	INSTALACIÓN DE VENTANA EXISTENTE DE ALUMINIO Y CANCELERIA CON MEDIDAS DE 3.02 X 0.40, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6 mm. INCLUYE: TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$1,026.00	\$1,026.00

No.	Ubicación	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
47	Personal (Delia)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO Y CANCELERÍA CON MEDIDAS DE 3.02 X 0.40, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6 mm. INCLUYE: TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$4,082.40	\$4,082.40
SUMA						\$37,314.00
INSTALACIONES						
48	Contactos	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DOBLE EN MURO DE TABLAROCA: INCLUYE, TUBO CONDUIT PVC USO PESADO, CABLE, CAJAS, CONECTORES, CHALUPAS, TAPA, MATERIALES MENORES, RANURAS Y REPARACIONES, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	9.00	\$1,032.00	\$9,288.00
49	Apagadores	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO EN MURO DE TABLAROCA: INCLUYE, TUBO CONDUIT PVC USO PESADO, CABLE, CAJAS, CONECTORES, CHALUPAS, TAPA, MATERIALES MENORES, RANURAS Y REPARACIONES, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	3.00	\$810.00	\$2,430.00
50	Voz y Datos	INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS DUPLEX, INCLUYE: GUIA GALVANIZADA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. SERVICIO PESADO DE 3/4 " DE DIAMETRO, CONEXIONES, CAJA GALVANIZADA, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, ACCESORIOS, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	SAL	5.00	\$718.00	\$3,590.00
51	Lámparas	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS PARA EMPOTRAR EN PLAFON REGISTRABLE, PANEL LED GABINETE ULTRA PLANO (Ad-2366 40w 60x60cm) ADIR SOPORTADAS CON LA ESTRUCTURA DEL PLAFON, INCLUYE: TIRANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, CONEXION CON CABLE USO RUDO CAL 12 Y TUBO FLEXIBLE LIQUATITE, ENCHUFE, CLAVIJA, FIJACION, CONEXION, NIVELACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, MATERIALES DE FIJACION Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	5.00	\$2,311.19	\$11,555.95
SUMA						\$26,863.95
ACABADOS						
52	Gral	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O KEM-TONE DE SHERWIN WILLIAMS EN MUROS, Y PLAFONES, A DOS MANOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA.	M2	189.82	\$74.00	\$14,046.68
53	Gral	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO Y TRAPEADO DE PISOS, LIMPIEZA DE VENTANAS Y PUERTAS, MUROS, CARGA Y DESCARGA ACARREO DEL MATERIAL FUERA DEL EDIFICIO.	M2	99.00	\$9.00	\$890.98
SUMA						\$ 14,937.66
RESUMEN						
					PRELIMINARES	\$ 20,778.42
					ALBANILERIA TBR	\$ 43,094.67
					HERRERIA	\$ 37,314.00
					INSTALACIONES	\$ 26,863.95
					ACABADOS	\$ 14,937.66
					SUBTOTAL	\$ 142,988.70
					IVA 16%	\$ 22,878.19
					TOTAL	\$ 165,866.89

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.	
ADECUACIONES EN OFICINAS DE FINANZAS Y PERSONAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	
AD-CUNORTE-020-2020/OBRAS	
10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
OBRA:	
PROYECTO	
Nº.	
FECHA:	

[illegible]

1

1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-020-2020/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

OBRA: ADECUACIONES EN OFICINAS DE FINANZAS Y PERSONAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR ESPACIOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EN EL AREA DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS GENERANDO MEJORES CONDICIONES LABORES, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE EL MISMO CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$165,866.89 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **28 (VEINTIOCHO) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ

MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA

LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO

DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

MTRO. URIEL NUÑO GUTIERREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

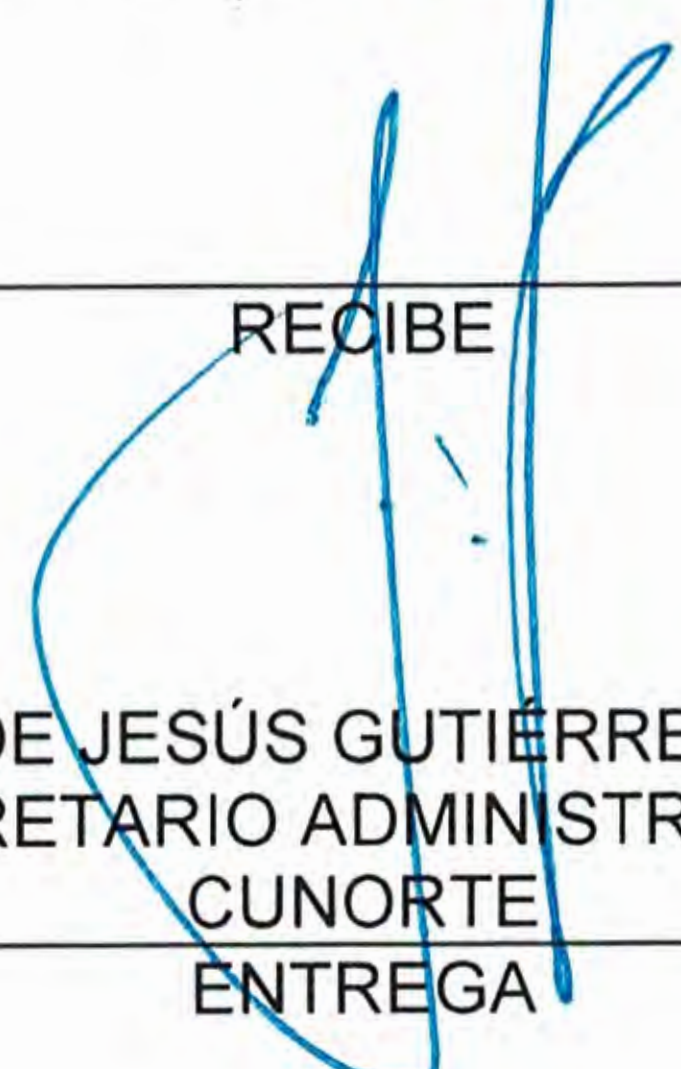
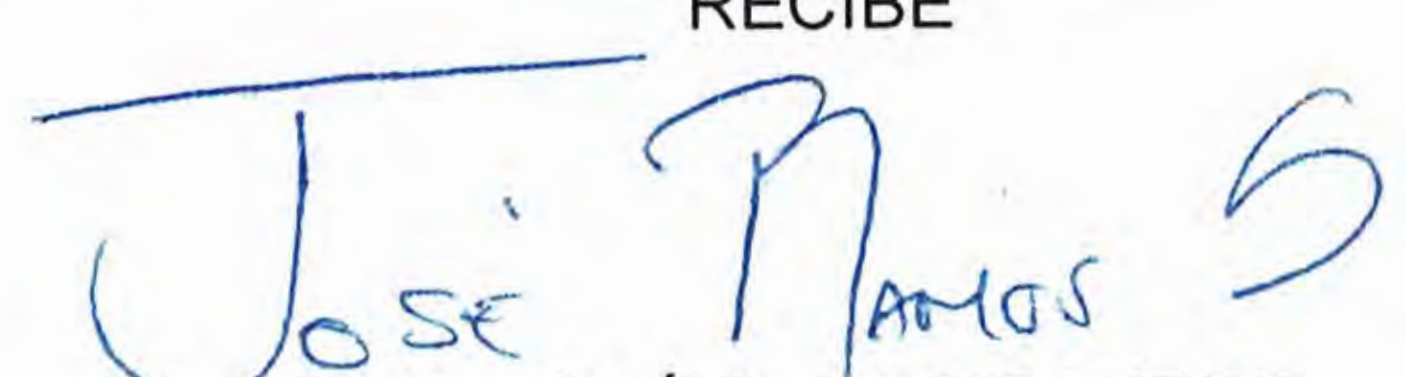
En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **13 de octubre de 2020**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"Adecuación en Oficinas de Finanzas y Personal del Edificio Administrativo"**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-020-2020/OBRAS** al contratista: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. de C.V.**

Esta obra dio inicio con fecha **21 de septiembre de 2020** y se concluyó el **08 de octubre de 2020**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$165,866.89	ANTICIPO	\$ 0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
1 (UNO)	\$165,866.89	\$165,866.89	Del: 21/09/20 Al: 08/10/20
SALDO POR CANCELAR	\$0.00	\$ 0.00	N/A

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE  DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE ENTREGA	RECIBE  LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
 MARTHA ROSA GONZÁLEZ ESTRADA REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE  MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA