

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.



PROYECTO: REMOZAMIENTO DE VESTIBULO PRINCIPAL E INTERIOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CUNORTE

13/10/2022

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
VESTIBULO DE INGRESO Y VESTIBULO PRINCIPAL					
1	REPARACION Y DETALLADO DE PLATABANDA O MOLDURA DE REMATE A BASE DE TABLAROCA EN VESTIBULO A DOBLE ALTURA, INCLUYE: CORTE SECCIONDO DE RECUBRIMIENTO A UNA CARA DE TABLAROCA, REPOSICIÓN DE CORTE SECCIONADO, PERFACINTA, AJUSTES, MATERIALES MENORES, ACARREOS, ANDAMIOS A UNA ALTURA PROMEDIO DE 7.00 MTS, ARNESES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, PLASTICOS Y PROTECCIÓN DE AREAS DONDE SE LABORA Y MANO DE OBRA.	PDA	1.00	\$12,800.00	\$12,800.00
2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O EQUIVALENTE EN MUROS, TECHOS Y PLAFONES, A DOS MANOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS A UNA ALTURA PROMEDIO DE 7.00 MTS, ARNESES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, PLASTICOS Y PROTECCIÓN DE AREAS DONDE SE LABORA Y MANO DE OBRA.	M2	242.01	\$147.00	\$35,575.47
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE AGUA COMEX - ACQUA 100 O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, EN HERRERÍA EXISTENTE, COLOR SELECCIONADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS A UNA ALTURA PROMEDIO DE 7.00 MTS, ARNESES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, PLASTICOS Y PROTECCIÓN DE AREAS DONDE SE LABORA Y MANO DE OBRA.	M2	440.04	\$243.00	\$106,929.72
4	LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO REALIZAR LA ACTIVIDAD EN AREAS DE TRABAJO, TRANSITO Y OFICINAS DEL CONTRATISTA, PAGADERO UNA SOLA VEZ EN LA ESTIMACION FINAL, INCLUYE: LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, APILE, CARGA Y RETIRO DE BASURA, ESCOMBRO Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	M2	300.00	\$30.00	\$9,000.00
SUMA					\$164,305.19
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN					
5	FORJADO DE REPISAS DE TABLAROCA DE SECCION 3.50 X 0.32 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA , INCLUYE: POSTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2" PERFACINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, DETALLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL TERMINAR LOS TRABAJOS.	PZA	2.00	\$980.00	\$1,960.00
6	FORJADO DE REPISAS DE TABLAROCA DE SECCION 2.50 X 0.32 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA , INCLUYE: POSTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2" PERFACINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, DETALLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL TERMINAR LOS TRABAJOS.	PZA	4.00	\$850.00	\$3,400.00
7	FORJADO DE MUROS DE REFUERZO PARA REPISAS DE TABLAROCA DE SECCION 3.15 X 0.32 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA , INCLUYE: POSTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2" PERFACINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, DETALLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL TERMINAR LOS TRABAJOS.	PZA	2.00	\$920.00	\$1,840.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS DE TAMBOR DE MADERA DE 5 CMS DE ESPESOR, ACABADO SEMITATE BLANCO CON SECCIÓN DE 0.73 X 1.18, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO , RIELES, CORREDERAS, TRAZO, CORTE: HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL CHAPA DE SEGURIDAD MARCA PHILLIPS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	PZA	2.00	\$1,250.00	\$2,500.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS DE TAMBOR DE MADERA DE 5 CMS DE ESPESOR, ACABADO SEMITATE BLANCO CON SECCIÓN DE 0.73 X 1.10, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO , RIELES, CORREDERAS, TRAZO, CORTE: HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL CHAPA DE SEGURIDAD MARCA PHILLIPS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$1,100.00	\$1,100.00

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.



PROYECTO: REMOZAMIENTO DE VESTIBULO PRINCIPAL E INTERIOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CUNORTE

13/10/2022

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
10	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O EQUIVALENTE EN ENTREPAÑOS DE TABLAROCA, A DOS MANOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS A UNA ALTURA PROMEDIO DE 7.00 MTS, ARNESES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, PLASTICOS Y PROTECCIÓN DE AREAS DONDE SE LABORA Y MANO DE OBRA	M2	27.00	\$147.00	\$3,969.00
11	FORJADO DE REPISAS DE TABLAROCA DE SECCION 3.50 X 0.32 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA , INCLUYE: POSTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2" PERFACINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, DETALLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL TERMINAR LOS TRABAJOS	PZA	2.00	\$980.00	\$1,960.00
SUMA					\$16,729.00
CONTROL ESCOLAR					
12	FORJADO DE REPISAS DE TABLAROCA DE SECCION 2.50 X 0.32 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA , INCLUYE: POSTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2" PERFACINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, DETALLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL TERMINAR LOS TRABAJOS	PZA	4.00	\$850.00	\$3,400.00
13	FORJADO DE MURO DE REFUERZO PARA REPISAS DE TABLAROCA DE SECCION 3.15 X 0.32 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA , INCLUYE: POSTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2" PERFACINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, DETALLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL TERMINAR LOS TRABAJOS	PZA	2.00	\$920.00	\$1,840.00
14	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O EQUIVALENTE EN MUROS, TECHOS Y PLAFONES, A DOS MANOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS A UNA ALTURA PROMEDIO DE 7.00 MTS, ARNESES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, PLASTICOS Y PROTECCIÓN DE AREAS DONDE SE LABORA Y MANO DE OBRA	M2	22.00	\$147.00	\$3,234.00
15	FORJADO DE REPISAS DE TABLAROCA DE SECCION 1.50 X 0.40 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA , INCLUYE: POSTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2" PERFACINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, DETALLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL TERMINAR LOS TRABAJOS	PZA	2.00	\$800.00	\$1,600.00
16	FORJADO DE MURO DE REFUERZO PARA REPISAS DE TABLAROCA DE SECCION 2.20 X 0.40 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA , INCLUYE: POSTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2" PERFACINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, DETALLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL TERMINAR LOS TRABAJOS	PZA	2.00	\$850.00	\$1,700.00
17	DESINSTALACION Y RETIRO DE MURO DE TABLAROCA, DE SECCION 3.50 X 1.22 POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE; DESINSTALACION DE CRISTAL DE 2.75 X 0.20 SOBRE MURO, A BASE DE ESCUADRAS, CON RESUPERACIÓN, RETIRO A LUGAR DE ALMACENAMIENTO, HERRAMIENTAS, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$650.00	\$650.00
18	REPARACION Y DETALLADO EN PLAFON Y ENTREPAÑO DE TABLAROCA, INCLUYE: AJUSTES, RECORTES, SUMINISTROS, INSTALACIÓN, PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PDA	1.00	\$780.00	\$780.00
19	LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO REALIZAR LA ACTIVIDAD EN AREAS DE TRABAJO, TRANSITO Y OFICINAS INVESTIGACION Y CONTROL ESCOLAR, PAGADERO UNA SOLA VEZ EN LA ESTIMACION FINAL, INCLUYE: LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, APILE, CARGA Y RETIRO DE BASURA, ESCOMBRO Y MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	M2	55.00	\$30.00	\$1,650.00
SUMA					\$14,854.00

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.



PROYECTO: REMOZAMIENTO DE VESTIBULO PRINCIPAL E INTERIOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CUNORTE

13/10/2022

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
-----	-------------	--------	----------	------	---------

RESUMEN

	VESTIBULO DE INGRESO Y VESTIBULO PRINCIPAL				\$164,305.19
	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN				\$16,729.00
	CONTROL ESCOLAR				\$14,854.00
				SUBTOTAL	\$195,888.19
				IVA 16%	\$ 31,342.11
				TOTAL	\$ 227,230.30

MARTHA ROSA GONZÁLEZ ESTRADA

1



PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

(D I A G R A M A D E B A R R A S)



OBRA: REMOZAMIENTO DE VESTIBULO PRINCIPAL E INTERIOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CUNORTE
 CONTRATISTA: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.

No.	CONCEPTO	SEMANAS																			
		1					2					3									
		D I A S C A L E N D A R I O																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	REPARACIÓN Y DETALLADO DE PLATABANDA O MOLDURA DE REMATE A BASE DE TABLAROCA EN VESTIBULO A DOBLE ALTURA.	■	■	■	■																
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O EQUIVALENTE EN MUROS, TECHOS Y PLAFONES, A DOS MANOS, TRABAJO TERMINADO.				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE AGUA COMEX - ACQUA 100 O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, EN HERRERÍA EXISTENTE, COLOR SELECCIONADO POR LA SUPERVISIÓN.								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4	LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO REALIZAR LA ACTIVIDAD EN AREAS DE TRABAJO, TRANSITO Y OFICINAS DEL CONTRATISTA, PAGADERO UNA SOLA VEZ																		■	■	
5	FORJADO DE REPISAS DE TABLAROCA DE SECCIÓN 3.50 X 0.32 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA.															■	■	■	■	■	
6	FORJADO DE REPISAS DE TABLAROCA DE SECCIÓN 2.50 X 0.32 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA.															■	■	■	■	■	
7	FORJADO DE MUROS DE REFUERZO PARA REPISAS DE TABLAROCA DE SECCIÓN 3.15 X 0.32 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA.															■	■	■	■	■	
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS DE TAMBOR DE MADERA DE 5 CMS DE ESPESOR, ACABADO SEMITATE BLANCO CON SECCIÓN DE 0.73 X 1.18,																				
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS DE TAMBOR DE MADERA DE 5 CMS DE ESPESOR, ACABADO SEMITATE BLANCO CON SECCIÓN DE 0.73 X 1.10,																				
10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O EQUIVALENTE EN ENTREPAÑOS DE TABLAROCA, A DOS MANOS, TRABAJO TERMINADO.																		■	■	
11	FORJADO DE REPISAS DE TABLAROCA DE SECCIÓN 3.50 X 0.32 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA.															■	■	■	■	■	
12	FORJADO DE REPISAS DE TABLAROCA DE SECCIÓN 2.50 X 0.32 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA.															■	■	■	■	■	
13	FORJADO DE MURO DE REFUERZO PARA REPISAS DE TABLAROCA DE SECCIÓN 3.15 X 0.32 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA.															■	■	■	■	■	
14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O EQUIVALENTE EN MUROS, TECHOS Y PLAFONES, A DOS MANOS, TRABAJO TERMINADO.																		■	■	
15	FORJADO DE REPISAS DE TABLAROCA DE SECCIÓN 1.50 X 0.40 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA.															■	■	■	■	■	
16	FORJADO DE MURO DE REFUERZO PARA REPISAS DE TABLAROCA DE SECCIÓN 2.20 X 0.40 MTS, 0.07 MTS DE ESPESOR A DOBLE CARA.															■	■	■	■	■	
17	DESINTSLACION Y RETIRO DE MURO DE TABLAROCA, DE SECCIÓN 3.50 X 1.22 POR MEDIOS MANUALES.															■	■	■	■	■	
18	REPARACION Y DETALLADO EN PLAFON Y ENTREPAÑO DE TABLAROCA.																		■	■	
19	LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO REALIZAR LA ACTIVIDAD EN AREAS DE TRABAJO, TRANSITO Y OFICINAS INVESTIGACION Y CONTROL ESCOLAR, PAGADERO UNA SOLA VEZ																		■	■	

ATENTAMENTE

1

MARTHA ROSA GONZÁLEZ ESTRADA
 REPRESENTANTE LEGAL



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A OCTUBRE 20 DE 2022.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-006-2022/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

OBRA: "REMOZAMIENTO DE VESTÍBULO PRINCIPAL E INTERIOR DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CUNORTE"

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS FUNCIONES LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL CUNORTE, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 227,230.30 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 30/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **28 (VEINTIOCHO) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ

VALIDA


MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO

AUTORIZÓ


MTRO. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


MTRO. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE




ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 10:00 horas del día **14 de Noviembre de 2022**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“REMOZAMIENTO DE VESTÍBULO PRINCIPAL E INTERIOR DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CUNORTE”**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número **AD-CUNORTE-006-2022/OBRAS** al contratista: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.**

Este trabajo dio inicio el día **25 de Octubre de 2022** y se concluyó el **14 de Noviembre de 2022**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos efectuados.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción el trabajo mencionado y se compromete a mantenerlo en niveles óptimos de funcionamiento.

RECIBE	RECIBE
	
MTRO. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
	
2 MARTHA ROSA GONZALEZ ESTRADA REPRESENTANTE LEGAL	MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO SUPERVISOR DE OBRA

c.c.p. Interesado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

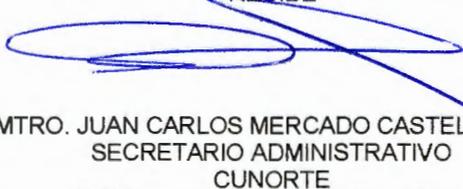

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 10:00 horas del día **14 de Noviembre de 2022**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“REMOZAMIENTO DE VESTÍBULO PRINCIPAL E INTERIOR DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CUNORTE”** del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-006-2022/OBRAS** al contratista: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio con fecha **25 de Octubre 2022** y se concluyó el **14 de Noviembre de 2022**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$224,378.34	ANTICIPO	\$ 0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
1	\$ 190,594.02	\$36,636.28	Del: 15/08/22 Al: 13/09/22
2 (Finiquito)	\$36,635.78	\$0.50	Del: 14/09/22 Al: 03/10/22
SALDO POR CANCELAR		\$0.50	

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE  MTRO. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  MARTHA ROSA GONZÁLEZ ESTRADA REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE  MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA

1.- Eliminada 4 firmas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.